




PRODUCTO RANGO DN32+

Estándar o Personalizado

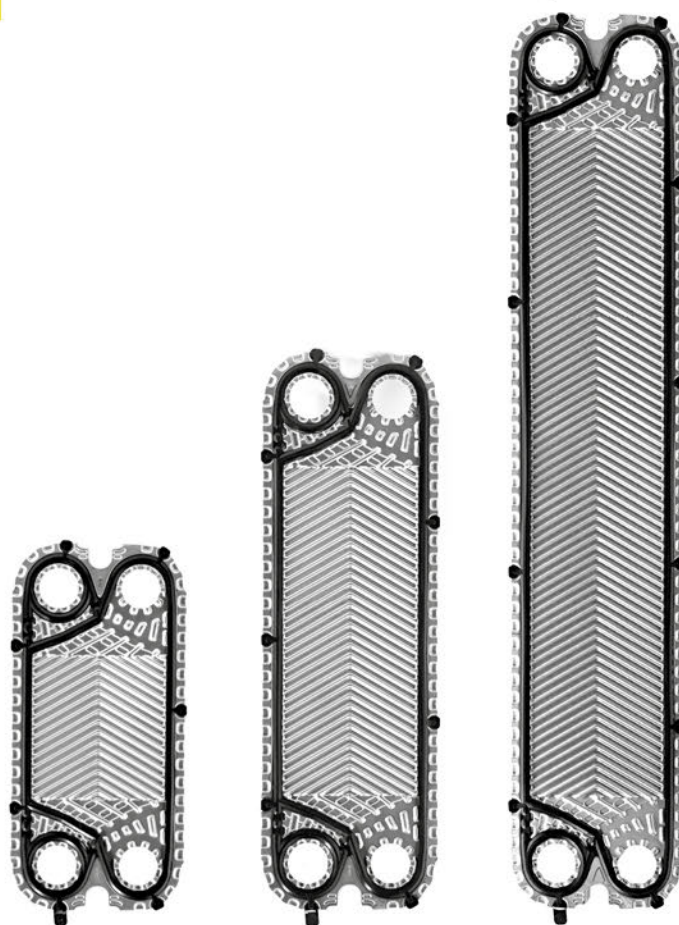

Gama de producto	P020+			P040+			P080+		
Área de intercambio [m ²]	0,021			0,041			0,081		
Longitud [mm]	145			145			145		
Altura [mm]	305			455			740		
Diámetro conexiones	DN32 1"1/4			DN32 1"1/4			DN32 1"1/4		
Capacidad canales [l]	0,063			0,103			0,181		
Cota de apriete [mm] *	2,9			2,9			2,9		
Peso placa AISI316 con junta NBR [Kg] *	0,18			0,274			0,452		
Longitud térmica	A			A			A		
Caudal máximo de agua [m ³ /h]	19			19			19		
PS=> Presión máxima de trabajo [bar]	10	16	25	10	16	25	10	16	25

* estándar AISI316L 0,5mm

DN32

DN50

DN65

DN80



DN100

DN150

DN200

Los datos y fotografías mostrados pueden sufrir cambios sin preaviso, el fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento.

DIMENSIONES DEL BASTIDOR

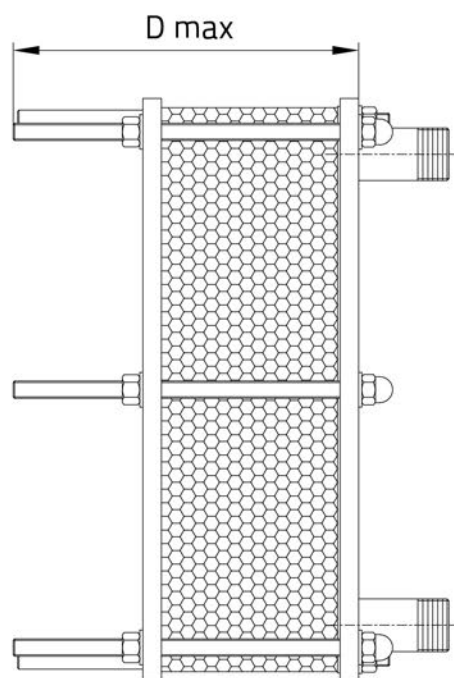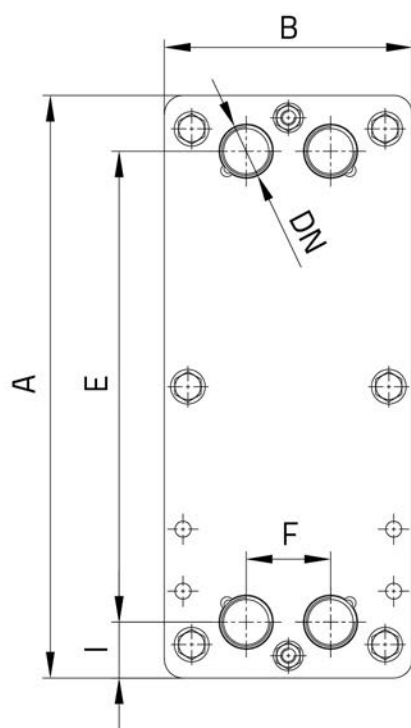


	S020+			S040+			S080+			
A	320			470			755			
B	200			200			200			
E	230			380			665			
F	68			68			68			
I	45			45			45			
Np max	29	49	75	29	49	75	29	49	75	101
D max	185	285	485	185	285	485	185	285	485	605
DN	DN32 1"1/4									

Medidas de conexiones (C - CI)			
J-J	63 - 88	63 - 88	63 - 88
M-M	73	73	73
J-M	59 - 73	59 - 73	59 - 73
R-R	63 - 88	63 - 88	63 - 88
J-R	88 - 63	88 - 63	88 - 63
Y-Y	63 - 118	63 - 118	63 - 118
X-X / K-K	180 - 176	180 - 176	180 - 176

Todas las dimensiones están en mm. - Np = Número de placas.


CONEXIONES ROSCADAS MACHO

J/M

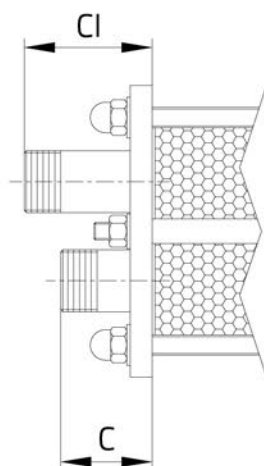


CONEXIONES DE ABRAZADERA ISO 2852

R

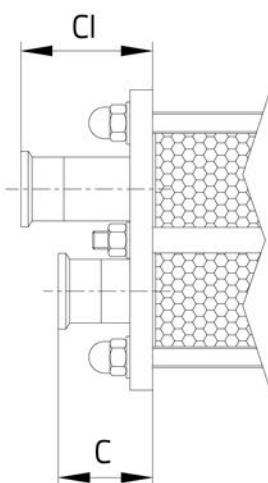


CONEXIÓN RANURADA PARA TUBO, MÓVIL

Y

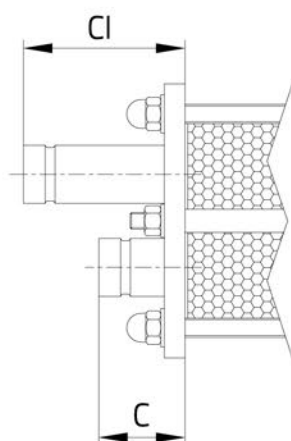


CONEXIONES ISO BRIDAS

K/X

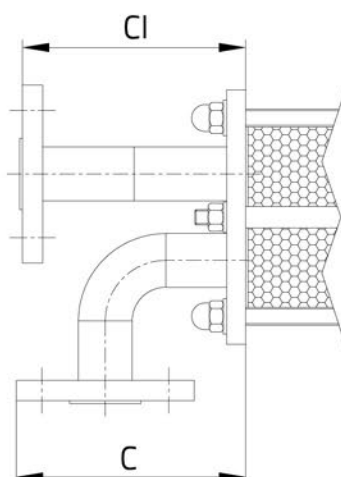

ANCLAJES

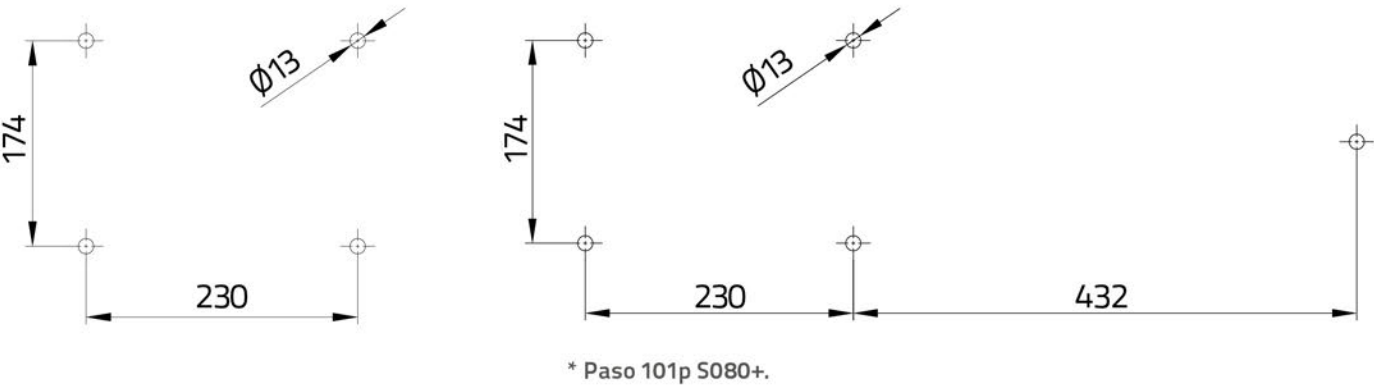


MATERIALES

		S020+	S040+	S080+
Placas	AISI 304	●	●	●
	AISI 316L	●	●	●
	254 SMO	●	●	●
	Titanio	●	●	●
Juntas	NBR	●	●	●
	EPDM Prx.	●	●	●
	FPM	●	●	●
	HNBR	●	●	●
Bastidor **	Acero al carbono	●	●	●
	AISI 304, sólido	●	●	●
Conexiones **	J (AISI316)	●	●	●
	M (PP)	●	●	●
	R (Abrazadera)	●	●	●
	Y (Victaulic)	●	●	●
	X (AISI304)	●	●	●
	K (Acero carbono)	●	●	●
Temperaturas máximas de los materiales de las juntas				
NBR	-20 °C	110 °C		
EPDM Prx.	-20 °C	160 °C		
FPM	-20 °C	200 °C		
HNBR	-20 °C	160 °C		

*Las temperaturas no deben ser consideradas para todas las condiciones de trabajo.
** Para configuraciones no estándar por favor contáctenos.

VISTA DE DESPIECE DE COMPONENTES MODELOS S020+, S040+ Y S080+

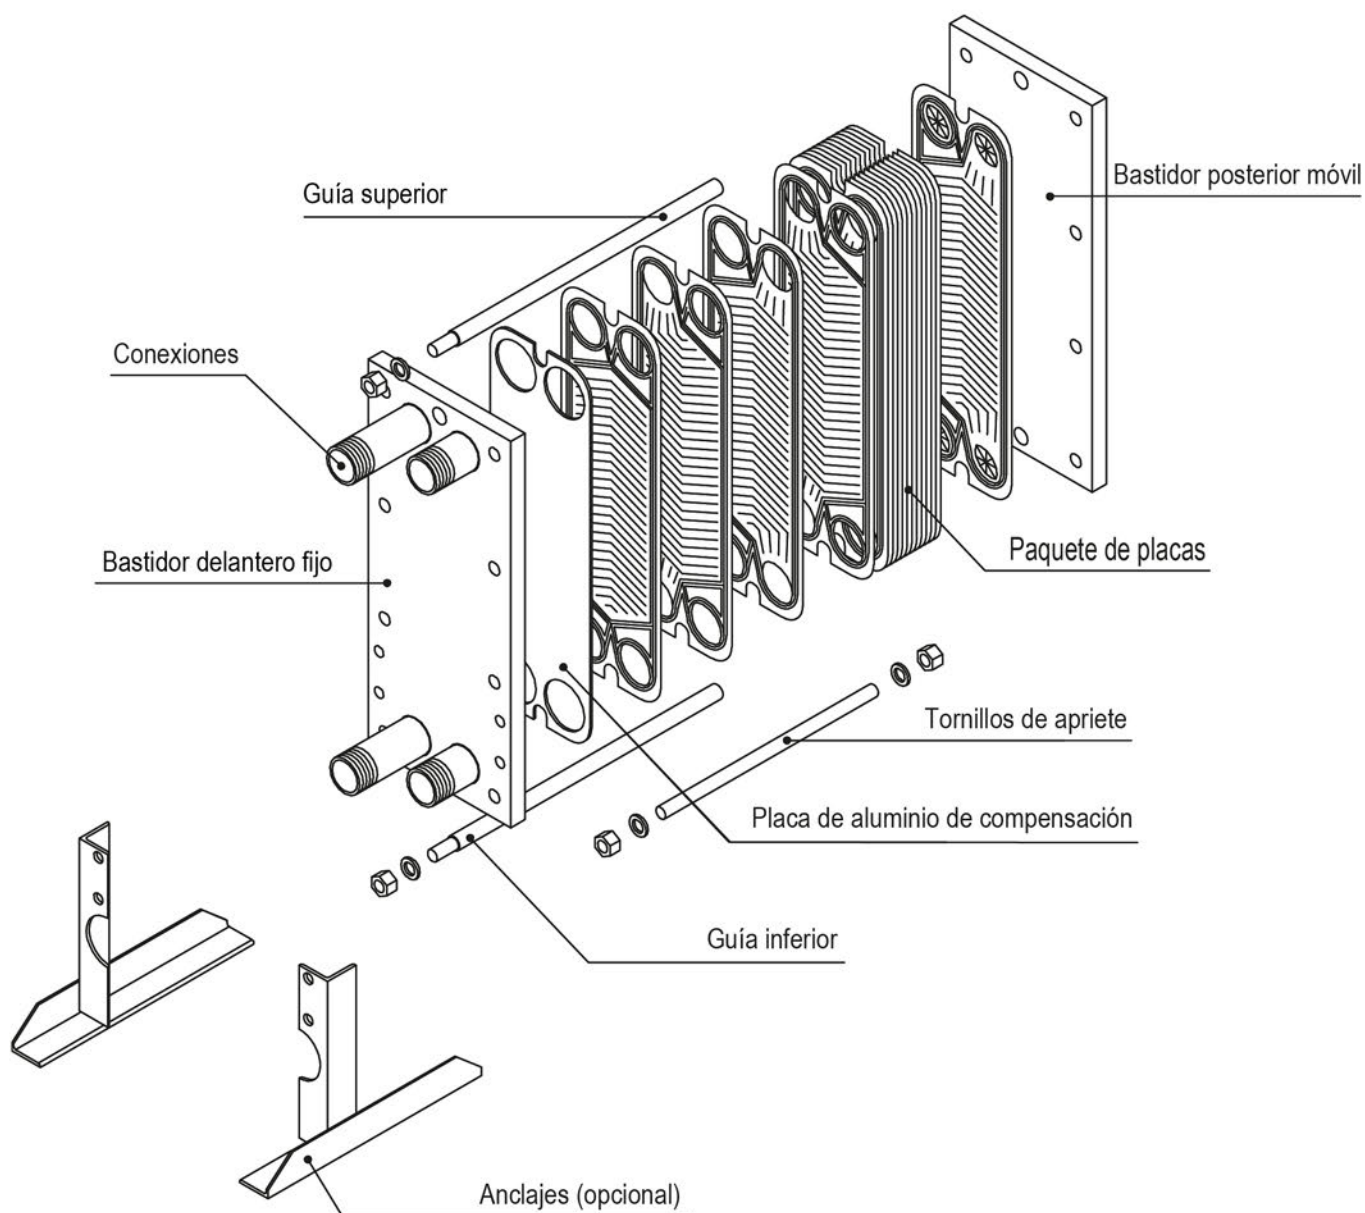

CERTIFICACIONES APROBADAS



- ISO EN 9001:2015
European Quality Certificates
- PED 2014/68/UE
Pressure Equipment Directive
Module B,D1 & D (up to Risk Cat. IV)



- ACS
Attestation de Conformité Sanitaire

- WRAS
EPDMprx gasket compound approved



- ISO 45001:2018
Occupational Health and Safety

- ISO 14001:2015
Environmental Management

