




PRODUCTO RANGO DN 50+

Estándar o Personalizado




CIPRIANI
SCAMBIATORI
España

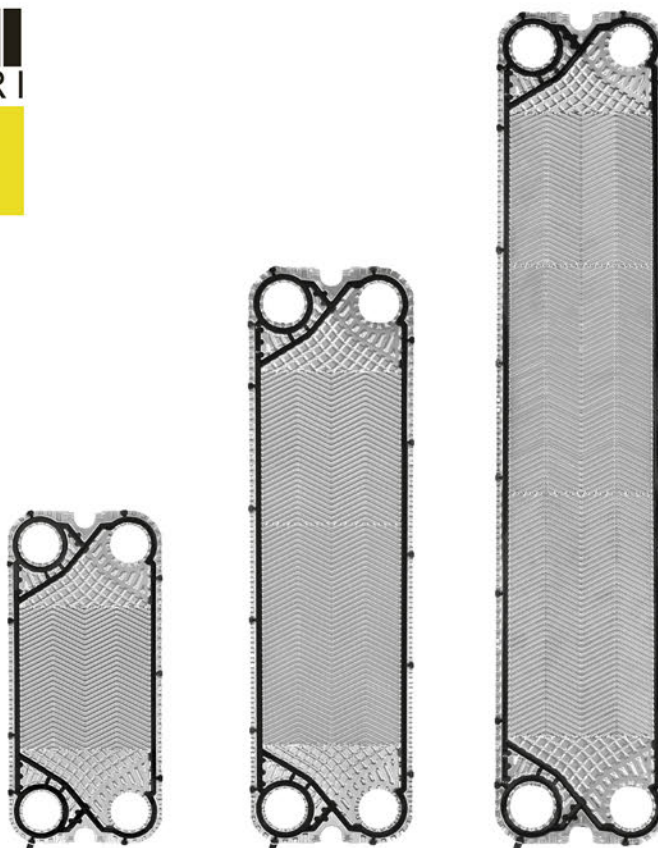

Gama de producto	P070+			P160+			P260+		
Área de intercambio [m²]	0,078			0,164			0,254		
Longitud [mm]	245								
Altura [mm]	527			857			1202		
Diámetro conexiones	DN50 2"								
Capacidad canales [l]	0,217			0,383			0,555		
Cota de apriete [mm] *	2,9								
Peso placa AISI316 con junta NBR [Kg] *	0,425			0,699			0,989		
Longitud térmica	A/B								
Caudal máximo de agua [m³/h]	63								
PS=> Presión máxima de trabajo [bar]	10	16	25	10	16	25	10	16	25

* estándar AISI316L 0,4mm





Placas disponibles en dos longitudes térmicas (A / B)

DN32	DN50	DN65	DN80	DN100	DN150	DN200
------	------	------	------	-------	-------	-------

Los datos y fotografías mostrados pueden sufrir cambios sin preaviso, el fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento.

DIMENSIONES DEL BASTIDOR

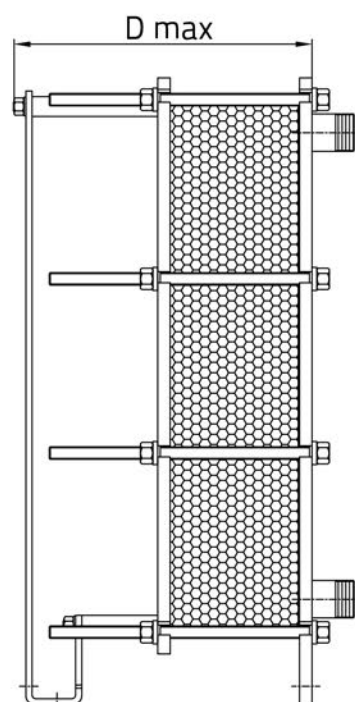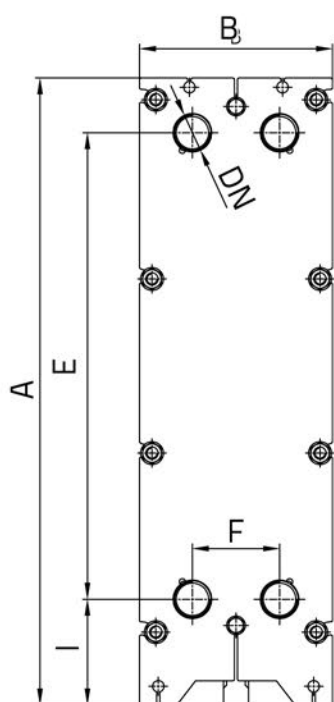


	S070+					S160+					S260+				
A	678 / 720					1008 / 1050					1353 / 1395				
B	310					310					310				
E	420					750					1095				
F	140					140					140				
I	170					170					170				
Np max	41	71	101	151		41	71	101	151	251	41	71	101	151	251
D max	330	470	610	840		330	470	610	840	1300	330	470	610	840	1300
DN	DN50 2"														

Medidas de conexiones (C)			
J-J	88	88	88
M-M	84	84	84
J-M	84	84	84
R-R	88	88	88
J-R	88	88	88
Y-Y	88	88	88
A-F B-F U-F	100	100	100
C-G E-G V-G	100	100	100

Todas las dimensiones están en mm. - Np = Número de placas.


CONEXIONES ROSCADAS MACHO

J/M

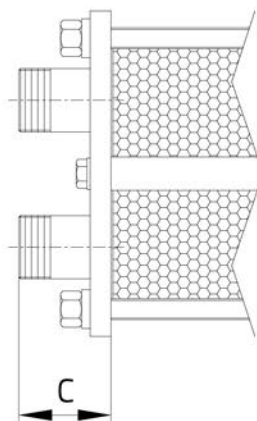


CONEXIONES DE ABRAZADERA ISO 2852

R

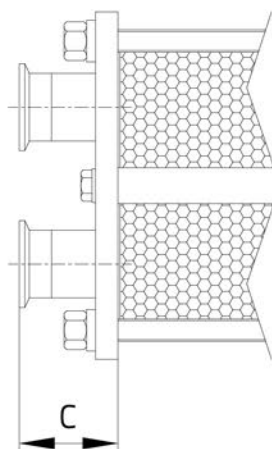


CONEXIÓN RANURADA PARA TUBO, MÓVIL

Y

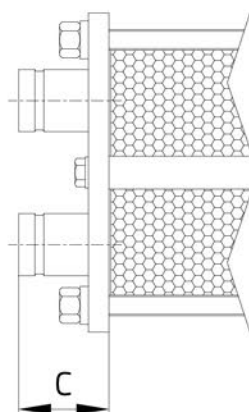

CONEXIONES ISO BRIDAS


A/B/U

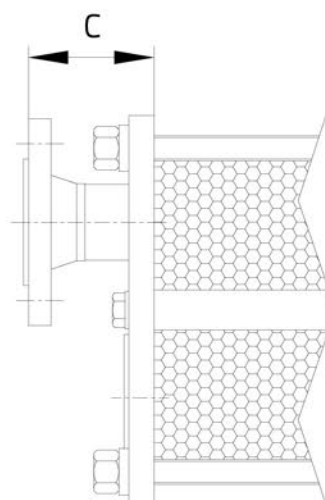

CONEXIONES ANSI BRIDAS

C/E/V

ANCLAJES

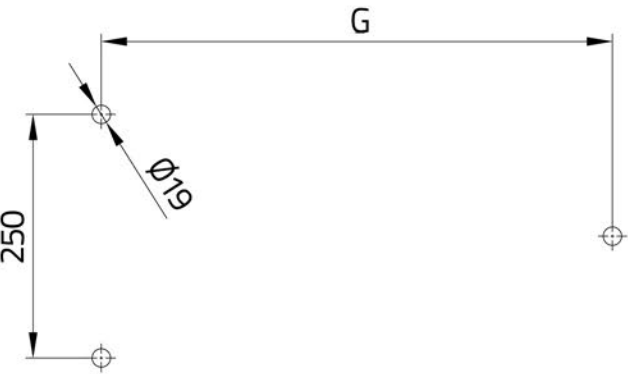

G	PS 10	PS 16	PS 25
S070+ / S160+ / S260+			
Max 41p	380	385	390
Max 71p	520	525	530
Max 101p	660	665	670
Max 151p	890	895	900
Max 251p*	1295	1295	1300

* Paso 251p NO disponible para S070 +.

Todas las dimensiones están en mm.

MATERIALES


		S070+	S160+	S260+
Placas	AISI 304	●	●	●
	AISI 316L	●	●	●
	254 SMO	●	●	●
	Titanio	●	●	●
Juntas	NBR	●	●	●
	EPDM Prx.	●	●	●
	FPM	●	●	●
	HNBR	●	●	●
Bastidor **	Acero al carbono	●	●	●
	AISI 304, sólido	●	●	
Conexiones **	J (AISI316)	●	●	●
	M (PP)	●	●	●
	R (Abrazadera)	●	●	●
	Y (Victaulic)	●	●	●
	A / C (Rubber lined)	●	●	●
	B / E (AISI316L lined)	●	●	●
	U / V (Unlined)	●	●	●

Temperaturas máximas de los materiales de las juntas		
NBR	-20 °C	110 °C
EPDM Prx.	-20 °C	160 °C
FPM	-20 °C	200 °C
HNBR	-20 °C	160 °C

*Las temperaturas no deben ser consideradas para todas las condiciones de trabajo.

** Para configuraciones no estándar por favor contáctenos.

VISTA DE DESPIECE DE COMPONENTES MODELOS S070+, S160+, S260+

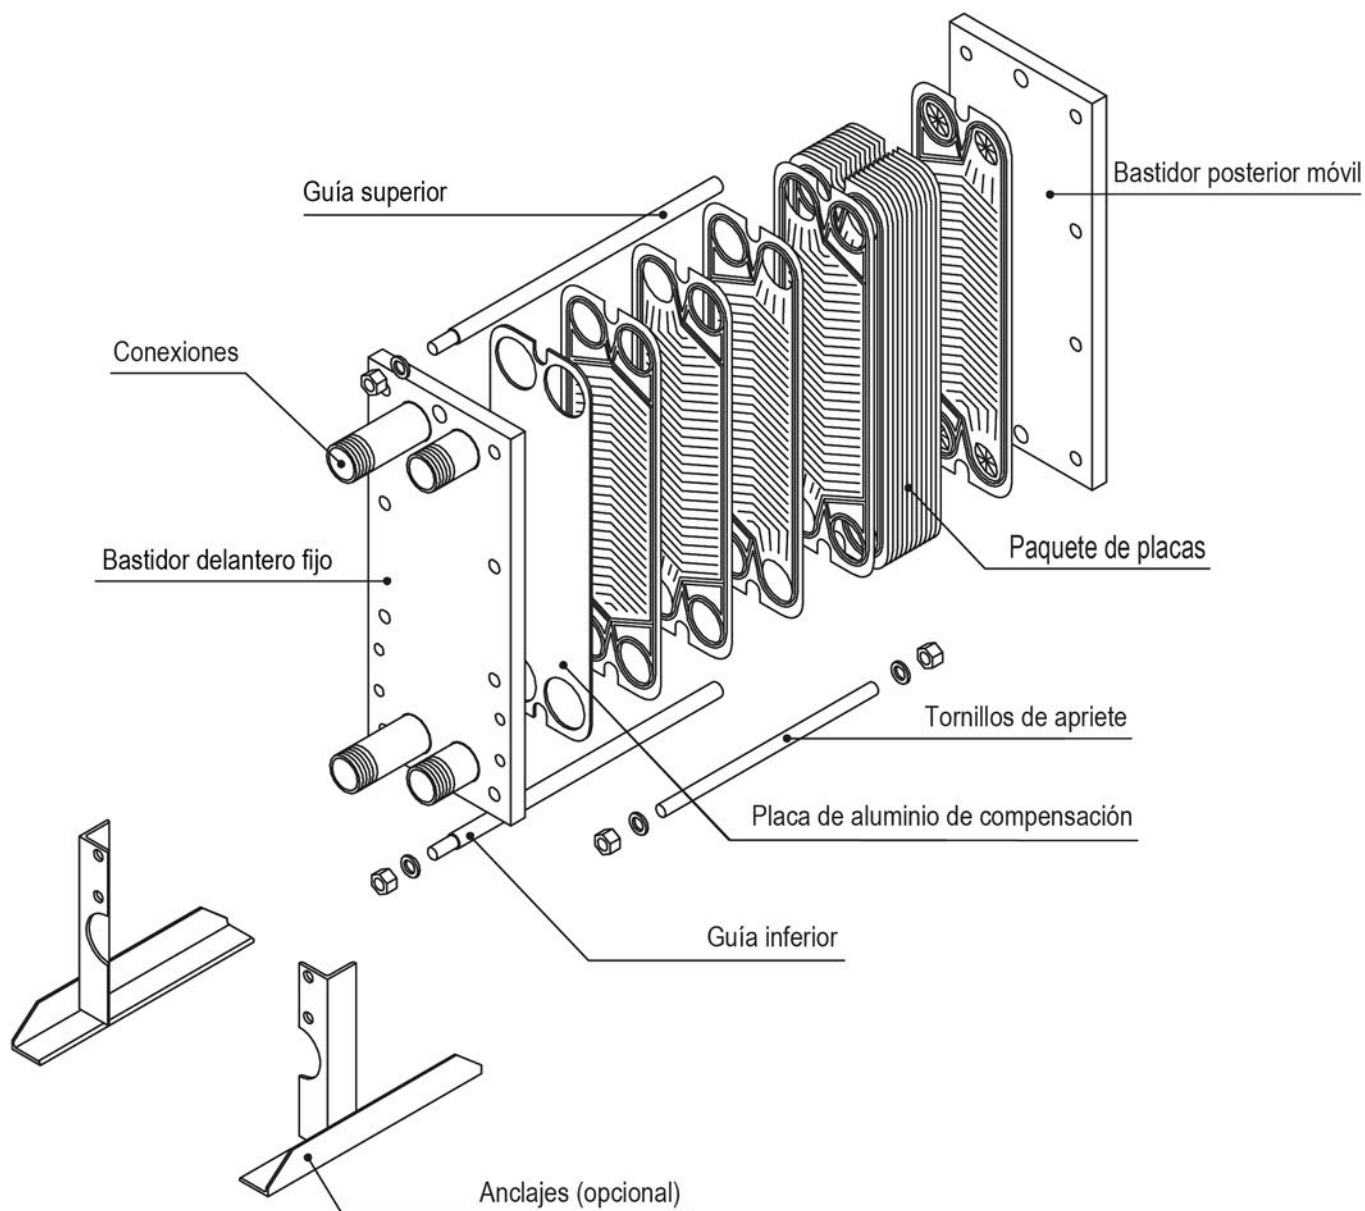

CERTIFICACIONES APROBADAS



• ISO 45001:2018
Occupational Health and Safety



• ISO EN 9001:2015
European Quality Certificates
• PED 2014/68/UE
Pressure Equipment Directive
Module B,D1 & D (up to Risk Cat. IV)



• WRAS
EPDMprx gasket compound approved



• ISO 14001:2015
Environmental Management

