



BOMBES INDUSTRIALS



JESX-JEX Bomba autoaspirant



Aspiració i impulsió 1" - Cos inox 304. Màxim 45°C
Autoaspirant fins 8m

JE/JES Motor encapsulat inox
JEX-JE Impulsor Inox
JESX-JES Impulsor tecnopolímer


JE/JES Motor
encapsulat inox

Taula de característiques

2 Pols

Models		kW	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)									
Monofàsic	Trifàsic		L/min	5	20	30	40	45	50	60	70	75
230V 50Hz	230/400V 50Hz		m³/h	0.3	1.2	1.8	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.5
JESX M / JES M5*	JESX / JES 5*	0.37	28	23	20	15	11.5	-	-	-	-	
JESX M / JES M6*	JESX / JES 6*	0.44	31.5	26	22	17	13.5	-	-	-	-	
JESX M / JES M8*	JESX / JES 8*	0.6	37	29	25	20	16	-	-	-	-	
JEX M / JE M80	JEX / JE 80	0.6	39	33	29	26.5	25	23.5	20.5	18	-	
JEX M / JE M100	JEX / JE/100	0.75	43	37	33.5	30	28	27	24	21	-	
JEX M / JE M120	JEX / JE/1120	0.88	47.5	41	37	34	32	30.5	27.5	24.5	-	
JEX M / JE M/A150	JEX / JE/1150	1.1	56	49	44.5	40.5	38.5	37	34	31	29.5	

CDX Bomba monocel·lular

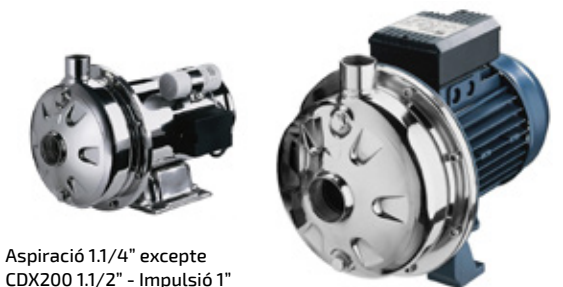

Aspiració 1.1/4" excepte
CDX200 1.1/2" - Impulsió 1"

CDX-CD Cos i impulsor INOX 304
CDXL Cos i impulsor inox 316
Temperatura 60°C per CDX
70/05,70/07,90/10.
Resta 90°C

Tenca Opcional H (alta
temperatura) Car/car/viton
110°C
Tenca Opcional HS (líquids
agressius) Sic/sic/viton 110°C

Taula de característiques

2 Pols

Models		kW	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)											
Monofàsic	Trifàsic		L/min	20	50	80	90	110	130	160	180	210	250	
230V 50Hz	230/400V 50Hz		m³/h	1.2	3	4.8	5.4	6.6	7.8	9.6	10.8	12.6	15	
CD(X)M 70/05	CD(X)(L) 70/05	0.37	20.7	18.4	15.9	15	-	-	-	-	-	-		
CD(X)(L)M 70/07	CD(X)(L) 70/07	0.55	28	24.5	20.5	-	-	-	-	-	-	-		
CDM 70/12	CD 70/12	0.9	35	31.2	26.5	-	-	-	-	-	-	-		
CD(X)M 90/10	CD(X)(L) 90/10	0.75	30.3	27.2	23.6	22.3	19.5	-	-	-	-	-		
CD(X)M 120/07	CD(X)(L) 120/07	0.55	-	20.5	18.7	18.1	16.8	15.5	13.7	12.5	-	-		
CD(X)M 120/12	CD(X)(L) 120/12	0.9	-	29.3	27.5	26.8	25.2	23.6	21	-	-	-		
CD(X)M 120/20	CD(X)(L) 120/20	1.5	-	37.5	35.3	34.6	33.1	31.4	28.6	-	-	-		
CD(X)M 200/12	CD(X)(L) 200/12	0.9	-	-	21.3	21	20.4	19.7	18.5	17.6	16	14		
CD(X)M 200/20	CD(X)(L) 200/20	1.5	-	-	31.5	31.2	30.6	30	28.7	27.9	26.5	24.5		
-	CD(X)(L) 200/25	1.8	-	-	36.8	36.5	35.6	34.7	33.3	32	30	27.2		

PRA Bomba perifèrica



Per aigua, gas-oil, aplicacions on calgui alta pressió amb poca
potència
Aspiració i impulsió 1"
Cos ferro fos. Màxim 80°C

Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)							
		l/min	5	10	15	20	35	50	65
PRA / PRN - Monofàsic 230V		m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	2.1	3	3.9
PRA 0,50 M	0.37		37.0	33.3	28.7	23.7	5.0	-	-
PRA 0,80 M	0.6		56.0	50.7	45.1	39.8	25.0	12.0	-
PRA 1,00 M	0.75		62.0	54.4	47.0	40.4	24.3	13.0	-
PRA/B 1,50 M	1.1		-	81.0	76.9	71.9	55.8	37.9	18.0
PRA/A 2,00 M	1.5		-	88.0	82.9	77.0	59.8	43.3	27.4
PRN 0,50 M *	0.37		37.0	33.3	28.7	23.7	5.0	-	-
PRA - Trifàsica 230/400V									
PRA 0,50 T	0.37		37.0	33.3	28.7	23.7	5.0	-	-
PRA 0,80 T	0.6		56.0	50.7	45.1	39.8	25.0	12.0	-
PRA/I 1,00 T	0.75		62.0	54.4	47.0	40.4	24.3	13.0	-
PRA/I 1,50 T	1.1		-	81.0	76.9	71.9	55.8	37.9	18.0
PRA/I 2,00 T	1.5		-	88.0	82.9	77.0	59.8	43.3	27.4

DWO Impulsor obert



Impulsor obert per bombejar líquids carregats, Inclòs petits
sòlids en suspensió Màxim 19mm
Cos inox 304
Tenca estàndard Ceràmica/carbó/NBR 90°C
Tenca Opcional H (alta temperatura) Car/car/viton 110°C
Tenca Opcional HS (líquids agressius) Sic/sic/viton 110°C

Taula de característiques

2 Pols

Models Monofàsic 230V	kW	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)							DNA	DNI
		L/min	100	200	300	400	550	750		
		m³/h	6	12	18	24	33	42		
DWO/A 150 M	1.1	9.5	8.9	7.9	6.9	5.1	-	G2	G2	
DWO 200 M	1.5	12.7	12.3	11.5	10.5	8.6	5.8	G2	G2	

Taula de característiques

2 Pols

Models Trifásic 230/400V	kW	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)								DNA	DNI
		L/min	200	300	400	550	750	950	1100		
		m³/h	12	18	24	33	42	57	66		
DWO/1 150	1.1	8.9	7.9	6.9	5.1	-	-	-	G2	G2	
DWO/1 200	1.5	12.3	11.5	10.5	8.6	5.8	-	-	G2	G2	
DWO/1 300	2.2	14.5	13.8	12.9	11.7	9.7	7.5	-	G2½	G2	
DWO/1 400	3	16.9	16.3	15.6	14.3	12.4	9.8	7.6	G2½	G2	

COMPACT multietapa horitzontal



COMPACT+Presscontrol

Molt silenciosa, aplicació grup de pressió
Aspiració 1" excepte B12/B15 1.1/4"
Impulsió 1"
Cos ferro fos. Camisa inox 304. Impulsor tecnopolimer
Tenca ceràmica/carbó/NBR Tª +40°C

Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q= Cabal H=Alçada manométrica total (m)							
		L/min	20	45	80	130	200	300	450
		m³/h	1.2	3	4.8	5.4	6.6	7.8	9.6
Monofásica 230V									
COMPACT/A AM/4	0.3		20.5	18.7	16.7	14.4	11.9	6.0	-
COMPACT/A AM/6	0.44		30.7	28.2	25.2	21.8	18.0	9.0	-
COMPACT/A AM/8	0.6		39.7	36.1	32.0	27.4	22.4	10.5	-
COMPACT AM/10	0.75		56.5	53.0	48.5	43.5	37.1	20.0	-
COMPACT AM/12	0.9		67.5	63.5	58.5	52.5	45.0	24.0	-
COMPACT AM/15	1.1		79.0	74.6	69.0	62.5	54.0	28.0	-
COMPACT BM/12	0.9		-	47.5	46.0	43.5	41.5	35.2	18.0
COMPACT BM/15	1.1		-	58.0	56.0	54.0	51.5	44.5	22.0
Trifásica 230/400V									
COMPACT/A A/4	0.3		20.5	18.7	16.7	14.4	11.9	6.0	-
COMPACT/A A/6	0.44		30.7	28.2	25.2	21.8	18.0	9.0	-
COMPACT/A A/8	0.6		39.7	36.1	32.0	27.4	22.4	10.5	-
COMPACT/I A/10	0.75		56.5	53.0	48.5	43.5	37.1	20.0	-
COMPACT/I A/12	0.9		67.5	63.4	58.5	52.5	45.0	24.0	-
COMPACT/I A/15	1.1		79.0	74.6	69.0	62.5	54.0	28.0	-
COMPACT/I B/12	0.9		-	47.5	46.0	43.5	41.5	35.2	18.0
COMPACT/I B/15	1.1		-	58.0	56.0	54.0	51.5	44.5	22.0

MCP multietapa horitzontal



MCP+Acumulador

Per grups de pressió, regs, tractaments aigua, indústria alimentària, calefacció, refrigeració, sistemes rentat
Aspiració 1.1/4". Impulsió 1"

Cos inox 304. Impulsor tecnopolimer
Tenca grafit/carbur silici.
Tª +35°C

Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)								DNA	DNI
		L/min	40	60	80	100	120	140	170		
		m³/h	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	10.2		
Monofàsica 230V											
MCP 180/4 M	1.3		47.4	45.3	42.5	39.2	34.8	29.4	16.9	G1¼	G1
MCP 250/5 M	1.85		60.6	58.2	55.1	51.1	45.8	39	21.5	G1¼	G1
MCP 300/6 M	2.2		71.5	68.3	64.5	59.3	53	44.6	26.7	G1¼	G1
Trifàsic 230/400V											
MCP 180/4	1.3		47.4	45.3	42.5	39.2	34.8	29.4	16.9	G1¼	G1
MCP 250/5	1.85		60.6	58.2	55.1	51.1	45.8	39	21.5	G1¼	G1
MCP 300/6	2.2		71.5	68.3	64.5	59.3	53	44.6	26.7	G1¼	G1
MCP 350/7	2.57		83.3	79.3	74.6	68.9	61.9	52.5	32.2	G1¼	G1

MATRIX multietapa horitzontal



Semblant a la MCP però construcció més robusta
Per grups de pressió, regs, tractaments aigua, indústria alimentària, calefacció, refrigeració, sistemes rentat...
Cos i impulsor inox 304.
Tenca ceràmica/carbó/EPDM. T +85°C
Tenca Opcional H (alta temperatura) Car/car/viton 110°C
Tenca Opcional H5 (líquids agressius) Sic/sic/viton 110°C
Veure en la taula Aspiració (DNA) i impulsió (DNI)
També versió 230Vac Monofàsica



MATRIX+prescontrol

Grup de pressió amb variador de freqüència

Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q=Cabal H=Alçada manomètrica total (m)								DNA	DNI
		l/min	20	45	80	130	200	300	450		
		m³/h	1.2	2.7	4.8	7.8	12	18	27		
Trifàsic 230/400V											
MATRIX 3-2T/0,45	0.45		20.9	17.0	8.0	-	-	-	-	G1	G1
MATRIX 3-3T/0,65	0.65		31.4	25.5	12.0	-	-	-	-	G1	G1
MATRIX 3-4T/0,65	0.65		42.0	34.0	16.0	-	-	-	-	G1	G1
MATRIX/13-5T/0,75	0.75		52.5	42.5	20.0	-	-	-	-	G1	G1
MATRIX/13-6T/0,9	0.9		62.5	51.0	24.0	-	-	-	-	G1	G1
MATRIX/13-7T/1,3	1.3		73.0	59.5	28.0	-	-	-	-	G1	G1
MATRIX/13-8T/1,3	1.3		83.5	68.0	32.0	-	-	-	-	G1	G1
MATRIX/13-9T/1,5	1.5		94.0	76.5	36.0	-	-	-	-	G1	G1
MATRIX 5-2T/0,45	0.45		-	20.5	17.4	8.8	-	-	-	G1¼	G1
MATRIX 5-3T/0,65	0.65		-	30.7	26.0	13.2	-	-	-	G1¼	G1
MATRIX/15-4T/0,9	0.9		-	41.0	34.7	17.6	-	-	-	G1¼	G1
MATRIX/15-5T/1,3	1.3		-	51.0	43.5	22.0	-	-	-	G1¼	G1
MATRIX/15-6T/1,3	1.3		-	61.5	52.0	26.4	-	-	-	G1¼	G1
MATRIX/15-7T/1,5	1.5		-	72.0	61.0	30.8	-	-	-	G1¼	G1
MATRIX/15-8T/2,2	2.2		-	82.0	69.5	35.2	-	-	-	G1¼	G1
MATRIX/15-9T/2,2	2.2		-	92.0	78.0	39.6	-	-	-	G1¼	G1
MATRIX/110-2T/0,75	0.75		-	-	21.4	19.1	12.8	-	-	G1½	G1¼
MATRIX/110-3T/1,3	1.3		-	-	32.1	28.6	19.3	-	-	G1½	G1¼
MATRIX/110-4T/1,5	1.5		-	-	43.0	38.1	25.7	-	-	G1½	G1¼
MATRIX/110-5T/2,2	2.2		-	-	53.5	47.5	32.1	-	-	G1½	G1¼
MATRIX/110-6T/2,2	2.2		-	-	64.5	57.0	38.5	-	-	G1½	G1¼
MATRIX/118-2T/1,5	1.5		-	-	-	22.0	20.2	16.8	5.2	G2	G1½
MATRIX/118-3T/2,2	2.2		-	-	-	33.0	30.4	25.2	7.8	G2	G1½
MATRIX/118-4T/3	3		-	-	-	44.0	40.5	33.6	10.4	G2	G1½
MATRIX/118-5T/4	4		-	-	-	55.0	50.5	42.0	13.0	G2	G1½
MATRIX/118-6T/4	4		-	-	-	66.0	60.5	50.5	15.6	G2	G1½

MULTIGO multietapa vertical inox



Molt silenciosa, es pot instal·lar submergida en dipòsits fins 5m
 Les seves mides reduïdes permeten muntatges en quadres o llocs reduïts
 Aspiració i impulsió 1.1/4"
 Cos inox 304, impulsor policarbonat
 Tenca ceràmica/carbó/NR temperatura 40°C

Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q= Cabal		H=Alçada manomètrica total (m)						
		L/min	20	30	40	60	80	100	120	
		m³/h	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8	6	7.2	
Monofásica 230V										
MULTIGO M40/8	0.6		43.3	40.2	36.3	26.1	13.4	-	-	
MULTIGO M40/10	0.75		54.1	50.2	45.4	32.6	16.8	-	-	
MULTIGO M40/12	0.9		64.9	60.2	54.5	39.2	20.2	-	-	
MULTIGO M40/15	1.1		75.7	70.3	63.6	45.7	23.5	-	-	
MULTIGO M80/12	0.9		-	45.6	44.0	38.8	32.0	23.2	15.2	
MULTIGO M80/15	1.1		-	57.0	55.0	48.5	40.0	28.0	19.0	
Trifásica 400V										
MULTIGO 40/8	0.6		43.3	40.2	36.3	26.1	13.4	-	-	
MULTIGO 40/10	0.75		54.1	50.2	45.4	32.6	16.8	-	-	
MULTIGO 40/12	0.9		64.9	60.2	54.5	39.2	20.2	-	-	
MULTIGO 40/15	1.1		75.7	70.3	63.6	45.7	23.5	-	-	
MULTIGO 80/12	0.9		-	45.6	44.0	38.8	32.0	23.2	15.2	
MULTIGO 80/15	1.1		-	57.0	55.0	48.5	40.0	28.0	19.0	
MULTIGO 80/20	1.5		-	68.4	66.0	58.2	48.0	34.8	22.8	

CVM multicel·lular vertical



Molt silenciosa, per grups de pressió, reg, rentat industrial...
 Aspiració i impulsió 1.1/4"
 Cos ferro fos, camisa inox 304, impulsor policarbonat
 Tenca ceràmica/carbó/NBR temperatura 40°C
 Opcional amb variador de freqüència E-SPD

Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q= Cabal		H=Alçada manomètrica total (m)						
		L/min	20	45	80	130	200	300	450	
		m³/h	1.2	3	4.8	5.4	6.6	7.8	9.6	
Monofásica 230V										
CVM AM/4	0.3		21.2	19.7	17.8	13.0	6.4	-	-	
CVM AM/6	0.44		31.8	29.5	26.7	19.4	9.6	-	-	
CVM AM/8	0.6		42.5	39.4	35.6	25.9	12.8	-	-	
CVM AM/10	0.75		57.5	54.0	49.5	36.6	19.5	-	-	
CVM AM/12	0.9		69.0	65.0	59.5	44.0	23.4	-	-	
CVM AM/15	1.1		80.5	75.5	69.5	51.0	27.3	-	-	
CVM/A AM/18	1.3		94.5	88.0	80.0	58.5	28.8	-	-	
CVM BM/10	0.75		-	36.2	35.1	32.0	27.5	21.6	14.7	
CVM BM/12	0.9		-	48.0	46.8	42.6	36.6	28.8	19.6	
CVM BM/15	1.1		-	60.5	58.5	53.3	45.8	36.0	24.5	
CVM/A BM/20	1.5		-	74.0	72.0	65.5	56.0	44.5	30.6	
CVM BM/23	1.7		-	86.0	84.0	76.5	65.5	51.5	35.7	
Trifásica 230/400V										
CVMA/4	0.3		21.2	19.7	17.8	13.0	6.4	-	-	
CVMA/6	0.44		31.8	29.5	26.7	19.4	9.6	-	-	
CVMA/8	0.6		42.5	39.4	35.6	25.9	12.8	-	-	
CVM/1A/10	0.75		57.5	54.0	49.5	36.6	19.5	-	-	
CVM/1A/12	0.9		69.0	65.0	59.5	44.0	23.4	-	-	
CVM/1A/15	1.1		80.5	75.5	69.5	51.0	27.3	-	-	
CVM/1A/18	1.3		94.5	88.0	80.0	58.5	28.8	-	-	
CVM/1B/10	0.75		-	36.2	35.1	32.0	27.5	21.6	14.7	
CVM/1B/12	0.9		-	48.0	46.8	42.6	36.6	28.8	19.6	
CVM/1B/15	1.1		-	60.5	58.5	53.3	45.8	36.0	24.5	
CVM/1B/20	1.5		-	74.0	72.0	65.5	56.0	44.5	30.6	
CVM/1B/23	1.7		-	86.0	84.0	76.5	65.5	51.5	35.7	
CVM/1B/25	1.85		-	98.5	96.0	87.0	74.5	59.0	41.0	

EVMS multicel·lular vertical



Multietapa vertical amb el nou impulsor Shurricane d'alta eficiència
 Tenca mecànica tipus cartutx que permet el seu canvi sense desmuntar el suport motor
 Cabal de 1 a 90M3/h

Pressió de 1,6 a 35Bar
 Potència de 0,37 a 45Kw
 Temperatura de -30°C a 140°C depen de la tenca seleccionada
 Diferents Connexions, brida rodona, brida ovalada, victaulic, abraçadora



Tenca mecànica tipus cartutx que permet el seu canvi sense desmuntar el suport motor



Grups de pressió
 Diversitat de Models segons necessitats velocitat fixe o variable

SERIE 3D monobloc normalitzada EN733

Taula de característiques

2 Pols



3D Monobloc motor eix especial prolongat

3DS Monobloc amb motor estàndard i eix acoplat



3DP Sobre bancada

Connexions impulsió DN32, DN40, DN50, DN65
Diàmetre de rodet 125, 160, 200mm
Cos ferro fos, impulsor inox 304
Tenca ceràmica/carbó/NBR temperatura 90°C
Tenca Opcional H (alta temperatura) Car/ceràmica/viton 110°C
Tenca Opcional HS (líquids agressius) Sic/sic/viton 110°C
També versió Monofàsica de 1,1 a 2,2kw

Trifàsica 230/400/690V Models 32 / 40 / 50	kW	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)											
		L/min m³/h	100 6	150 9	200 12	300 18	400 24	500 30	700 42	800 48	1000 60	1200 72	
3D/I 32-125/1.1	1.1		22.4	21.2	19.3	14.4	-	-	-	-	-	-	
3D/I 32-160/1.5	1.5		27.5	25.9	23.7	18.5	-	-	-	-	-	-	
3D/I 32-160/2.2	2.2		35.4	34.1	32.2	27.3	-	-	-	-	-	-	
3D/I 32-200/3.0	3		43	41	39	33	-	-	-	-	-	-	
3D/I 32-200/4.0	4		52.5	51	49	43	-	-	-	-	-	-	
3D/I 32-200/7.5	7.5		67	65	63	57	50	-	-	-	-	-	
3D/I 40-125/1.5	1.5		-	-	18.2	16.8	14.8	12.4	6.3	-	-	-	
3D/I 40-125/2.2	2.2		-	-	24.4	23.2	21.4	19.2	13.7	-	-	-	
3D/I 40-160/3.0	3		-	-	29.4	27.8	25.8	23.7	18.7	-	-	-	
3D/I 40-160/4.0	4		-	-	37.2	35.7	33.8	31.8	27	-	-	-	
3D/I 40-200/5.5	5.5		-	-	44.5	43	41	39	33	-	-	-	
3D/I 40-200/7.5	7.5		-	-	53.5	52	50.5	48.5	43	-	-	-	
3D/I 40-200/11	11		-	-	70	68.5	67	65	60	-	-	-	
3D/I 50-125/2.2	2.2		-	-	-	-	18	17	14.2	12.6	9	-	
3D/I 50-125/3.0	3		-	-	-	-	21.5	20.8	18.5	17.1	13.8	10	
3D/I 50-125/4.0	4		-	-	-	-	25.8	25.3	23.5	22.2	19	15.3	
3D/I 50-160/5.5	5.5		-	-	-	-	32	31.5	29.3	27.9	24.4	20	
3D/I 50-160/7.5	7.5		-	-	-	-	38.2	37.6	35.8	34.5	30.9	26.7	
3D/I 50-200/9.2	9.2		-	-	-	-	-	49.5	46.5	44.5	40	34.4	
3D/I 50-200/11	11		-	-	-	-	-	55.5	52.5	51	47	42	
3D/I 50-200/15	15		-	-	-	-	-	69.5	67	65.5	61.5	56	

SERIE 3 INOX normalitzada EN733

Taula de característiques 2.900 r.p.m

2 Pols



3M Monobloc motor eix especial prolongat



3SF Monobloc amb motor estàndard i eix acoplat



3P Sobre bancada

Connexions impulsió DN32, DN40, DN50, DN65, DN80
Diàmetre de rodet 125, 160, 200mm
Cos inox 304, impulsor inox 304
3LM, 3SLF, 3LPF cos inox 316, impulsor 316
Tenca ceràmica / carbó / NBR temperatura 90°C
Tenca Opcional H (alta temperatura) Car / ceràmica / viton 110°C
Tenca Opcional HS (líquids agressius) Sic / sic / viton 110°C

Models 3M/3LM 3S/3LS - 3P/3LP	kW	l/min m³/h	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)																	
			100 6	200 12	300 18	333 20	400 24	500 30	600 36	700 42	1000 60	1200 72	1700 102	1900 115	2100 126	2200 132	2300 138	2400 144	2500 150	
32-125/1.1 (M)	1.5		21	18.4	14.1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32-160/1.5 (M)	2		28	24.5	19.2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32-160/2.2 (M)	3		35.5	32	27	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32-200/3.0	4		42	37.5	31	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32-200/4.0	5.5		53.5	49.5	43.5	40.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32-200/5.5	7.5		69	65	58.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32-200/7.5	10		69	65	58.5	55.5	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-125/1.5 (M)	2		-	19	17.6	17	15.7	13.2	10.3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-125/2.2 (M)	3		-	25.5	24	23.5	22	19.5	16.4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-160/3.0	4		-	29.5	27.5	27	25.5	22.5	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-160/4.0	5.5		-	38.5	37	36	34.5	32	29	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-200/5.5	7.5		-	45.5	44	43	41	38	35	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-200/7.5	10		-	57	55.5	55	53.5	51	47.5	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-200/11	15		-	71	70	70	68.5	66	63	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-125/2.2 (M)	3		-	-	-	-	17.5	16.3	14.9	13.4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-125/3.0	4		-	-	-	-	20.5	19.6	18.4	17	11.8	8	-	-	-	-	-	-	-	
50-125/4.0	5.5		-	-	-	-	26	25	24	22.5	17.9	14	-	-	-	-	-	-	-	
50-160/5.5	7.5		-	-	-	-	31	30	28.5	27	22	18	-	-	-	-	-	-	-	
50-160/7.5	10		-	-	-	-	38.5	37.5	36	35	30	26	-	-	-	-	-	-	-	
50-200/9.2	12.5		-	-	-	-	-	50	49	47.5	40.5	34	-	-	-	-	-	-	-	
50-200/11	15		-	-	-	-	-	56	55	54	48	42	-	-	-	-	-	-	-	
50-200/15	20		-	-	-	-	-	70	69	68	62	57	-	-	-	-	-	-	-	
65-125/4.0	5.5		-	-	-	-	-	-	20	19.4	16.5	14.4	8.6	6.3	-	-	-	-	-	
65-125/5.5	7.5		-	-	-	-	-	-	25	24.5	21.5	19.1	13.3	10.8	8	-	-	-	-	
65-125/7.5	10		-	-	-	-	-	-	30.5	29.5	27	24.7	18.7	16.1	13.4	12	-	-	-	
65-160/7.5	10		-	-	-	-	-	-	-	30	27	25.9	19.9	17.1	14.2	-	-	-	-	
65-160/9.2	12.5		-	-	-	-	-	-	-	34.5	32	29.9	23.9	21.1	18.3	16.8	-	-	-	
65-160/11	15		-	-	-	-	-	-	-	38.5	36	34.2	28.4	25.8	23	21.5	20	-	-	
65-160/15	20		-	-	-	-	-	-	-	45.5	43	41	35.3	32.6	29.6	28	26.5	-	-	
65-200/15	20		-	-	-	-	-	-	-	51	48	45.5	38.4	35.3	31.8	30	-	-	-	
65-200/18.5	25		-	-	-	-	-	-	-	58.5	55.5	53	46	43	39.7	38	36.3	-	-	
65-200/22	30		-	-	-	-	-	-	-	65.5	63	60.5	54	51	48	46.5	45	-	-	
65-250/30*	40		-	-	-	-	-	-	-	-	76	74.5	68	64.5	60	57.5	55	52	-	
65-250/37*	45		-	-	-	-	-	-	-	-	87	86.5	80.5	77.5	74	72	70	67.5	65	

LAGO submergible



Interruptor per escollir manual / automàtic

Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q= Cabal		H=Alçada manomètrica total (m)						
		L/min	20	40	60	80	100	120	150	170
		m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	9	10.2
Monofàsica 230V										
LAGO 300 GI-LS	0.27		5.4	4.7	4	3.2	2.4	1.5	-	-
LAGO 500 GI	0.47		7.2	6.6	6	5.4	4.7	3.8	2.5	1.5

Per aigües netes o lleugerament carregades, pous, garatges, dipòsits, estancs...
Nivell magnètic amb interruptor per escollir funcionament manual o automàtic
Impulsió espiga mànega ø25mm. Màxim pas de sòlids 9mm (LAGO 500-GI)
Cable estàndard 3 metres Cos plàstic PPS, carcassa i eix motor inox 304. Tª 35°C

OPTIMA submergible



Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q= Cabal		H=Alçada manomètrica total (m)				
		L/min	20	50	75	100	125	150
		m³/h	1.2	3	4.5	6	7.5	9
Monofàsica 230V								
OPTIMA M	0.25		7.0	6.3	5.4	4.3	3.1	1.5
OPTIMA MA	0.25		7.0	6.3	5.4	4.3	3.1	1.5
OPTIMA MS	0.25		7.0	6.3	5.4	4.3	3.1	1.5

Per aigües netes o lleugerament carregades, pous, garatges, dipòsits, estancs...

M Monofàsica
MA Monofàsica amb nivell boia
MS Monofàsica amb nivell magnètic

Impulsió 1.1/4" Màxim pas de sòlids 10mm
Cable estàndard 5metres, Opcional 10m
Cos inox 304, impulsor tecnopolimer.
Tenca ceràmica/carbó/NBR Tª 50°C

BEST ONE submergible



Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q= Cabal		H=Alçada manomètrica total (m)				
		L/min	20	40	80	120	160	170
		m³/h	1.2	2.4	4.8	7.2	9.6	10.2
Monofàsica 230V								
BEST ONE M	0.25		8.3	7.8	6.3	4.5	2.4	1.8
BEST ONE MA	0.25		8.3	7.8	6.3	4.5	2.4	1.8
BEST ONE MS	0.25		8.3	7.8	6.3	4.5	2.4	1.8
BEST ONE VOX M	0.25		6	5.6	4.8	3.5	2	1.5
BEST ONE VOX MA	0.25		6	5.6	4.8	3.5	2	1.5
Trifàsica 400V								
BEST ONE	0.25		8.3	7.8	6.3	4.5	2.4	1.8
BEST ONE VOX	0.25		6	5.6	4.8	3.5	2	1.5

Per aigües netes o lleugerament carregades, pous, garatges, dipòsits, estancs...

M Monofàsica
MA Monofàsica amb nivell boia
MS Monofàsica amb nivell magnètic

Impulsió 1.1/4"
Màxim pas de sòlids 10mm, excepte BEST ONE VOX, impulsor VORTEX
Màxim sòlids 20mm
Cable estàndard 5 metres, Opcional 10m
Cos inox 304, impulsor inox. Tenca ceràmica/carbó/NBR Tª 50°C

RIGHT submergible



Per aigües fecals, residuals, foses sèptiques, pous negres, regs, fonts, dipòsits...

M Monofàsica
MA Monofàsica amb nivell boia
Impulsió 1.1/2".
Màxim pas de sòlids 36mm
Cable estàndard 5metres, Opcional 10m
Cos inox 304, impulsor inox 304
Tenca carbó / ceràmica / NBR temperatura 50°C

Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q= Cabal		H=Alçada manomètrica total (m)					
		L/min	40	80	120	160	200	240	300
		m³/h	2	4.8	7.2	9.6	12	14.4	18
Monofàsica 230V									
RIGHT/A 75 MA	0.55		7.8	6.8	5.7	4.7	3.4	2	-
RIGHT/A 75 M	0.55		7.8	6.8	5.7	4.7	3.4	2	-
RIGHT/A 100 MA	0.75		9.5	8.6	7.6	6.6	5.4	4.2	2
RIGHT/A 100 M	0.75		9.5	8.6	7.6	6.6	5.4	4.2	2
Trifàsica 400V									
RIGHT/A 75	0.55		7.8	6.8	5.7	4.7	3.4	2	-
RIGHT/A 100	0.75		9.5	8.6	7.6	6.6	5.4	4.2	2

DW/DW VOX submergible



DW
impulsor
monocanal



DW VOX
impulsor
vortex

Per aigües fecals, residuals, foses sèptiques, pous negres, regs, fonts, dipòsits...

M Monofàsica

MA Monofàsica amb nivell boia

Impulsió 2" o brida DN50. Màxim pas de sòlids 50mm

Cable estàndard 10metres

Cos inox 304, impulsor inox 304

Tenca carbó/ceràmica/NBR temperatura 40°C

Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)									
		L/min	100	200	300	400	500	600	700	800	Tensión
DW (Monocanal roscada)		m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	
DW/A M 75	0.55		8	6.3	4.8	3.4	2.2	-	-	-	Monof. 230V
DW/A M 75 A	0.55		8	6.3	4.8	3.4	2.2	-	-	-	Monof. 230V
DW/A 75	0.55		8	6.3	4.8	3.4	2.2	-	-	-	Trif. 400V
DW/A M 100	0.75		10.6	8.7	7.1	5.5	4	2.6	-	-	Monof. 230V
DW/A M 100 A	0.75		10.6	8.7	7.1	5.5	4	2.6	-	-	Monof. 230V
DW/A 100	0.75		10.6	8.7	7.1	5.5	4	2.6	-	-	Trif. 400V
DW/A M 150	1.1		13.1	11.3	9.5	7.7	5.9	4.2	2.4	-	Monof. 230V
DW/A M 150 A	1.1		13.1	11.3	9.5	7.7	5.9	4.2	2.4	-	Monof. 230V
DW/A 150	1.1		13.1	11.3	9.5	7.7	5.9	4.2	2.4	-	Trif. 400V
DW/A 200	1.5		16.6	15	13.3	11.4	9.5	7.5	5.4	3.3	Trif. 400V
DW/A 300 *	2.2		20	18.3	16.6	15.1	13.3	11.3	9.3	7.2	Trif. 400V
DW VOX (Vortex roscada)											
DW/A VOX M 75	0.55		6.3	5	3.5	1.6	-	-	-	-	Monof. 230V
DW/A VOX M 75 A	0.55		6.3	5	3.5	1.6	-	-	-	-	Monof. 230V
DW/A VOX 75	0.55		6.3	5	3.5	1.6	-	-	-	-	Trif. 400V
DW/A VOX M 100	0.75		7.9	6.7	5.3	3.7	1.9	-	-	-	Monof. 230V
DW/A VOX M 100 A	0.75		7.9	6.7	5.3	3.7	1.9	-	-	-	Monof. 230V
DW/A VOX 100	0.75		7.9	6.7	5.3	3.7	1.9	-	-	-	Trif. 400V
DW/A VOX M 150	1.1		10.2	9	7.6	6.1	4.1	2.1	-	-	Monof. 230V
DW/A VOX M 150 A	1.1		10.2	9	7.6	6.1	4.1	2.1	-	-	Monof. 230V
DW/A VOX 150	1.1		10.2	9	7.6	6.1	4.1	2.1	-	-	Trif. 400V
DW/A VOX 200	1.5		12.5	11.2	9.8	8.3	6.4	4.2	1.6	-	Trif. 400V
DW/A VOX 300 *	2.2		15.7	14.7	13.9	12.6	10.7	8.4	6.1	3.6	Trif. 400V

VERSATYLE-SG submergible



Per aigües fecals, residuals, foses sèptiques, pous negres...

Impulsió 1.1/2" pas de sòlids 38mm

Amb nivell de boia

Cable estàndard 10metres

Cos fundicio ferro, impulsor tipus

Vortex inox 304

Tenca Sic/Sic/NBR temperatura 35°C

Taula de característiques

2 Pols

Models Monofàsica 230V	kW	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)							
		l/min	0	20	50	100	150	200	300
		m³/h	0	1.2	3	6	9	12	18
SG 1000	0.95	9.5	9.1	8.3	7.5	6.3	5	2.1	

DS submergible



Amb filtre per drenatge aigua neta o poc bruta, aigua amb fangs i sorra, canteres, dipòsits, estancs

50DS Impulsió rosca 2", pas de sòlids 5mm
65DS Impulsió rosca 2.1/2", pas de sòlids 6mm

80DS Impulsió rosca 3", pas de sòlids 7mm
100DS Impulsió rosca 4", pas de sòlids 8mm

Cable estàndard 6 o 10 metres
Cos i impulsor tipus semi-Vortex ferro fos. Tenca Sic/Sic/NBR temperatura 40°C

Taula de característiques

Models	kW	Q= Cabal		H=Alçada manomètrica total (m)															
		l/min	m³/h	83	100	150	200	250	300	400	433	467	483	550	600	700	800	950	1170
50 DS 51.5-3	2			-	22.3	20.7	18.8	16.5	14	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 DS 52.2-3	3			-	-	25.2	23.7	22.1	20.4	16.6	15.2	13.6	12.9	9.4	-	-	-	-	-
50 DS 53.7-3	5			-	-	35.3	34.2	32.9	31.4	27.7	26.4	25	24.2	21.1	18.6	-	-	-	-
65 DS 51.5-3	2			-	-	17.5	17.1	16.5	15.7	13.5	12.5	11	10.9	8.5	6.6	-	-	-	-
80 DS 52.2-3	3			-	-	-	20.8	20.2	19.4	17.6	16.8	15.9	15.5	13.4	11.8	8.3	-	-	-
80 DS 53.7-3	5			-	-	-	-	26.3	25.8	24.6	24	23.5	23.1	21.8	20.6	17.8	14.8	9.9	-
100 DS 55.5-3	7.5			-	-	-	-	-	30.7	30	30	29.4	29.2	28.4	27.8	26.3	24.5	21.3	14.8
100 DS 57.5-3	7.5			-	-	-	-	-	-	37	37	36.4	36.2	35.5	34.8	33.4	31.7	28.5	22.5

DMLV submergible



Per aigües fecals, amb fibres, residuals, foses sèptiques, pous negres, plantes tractament aigua...

80 DMLV Impulsió brida DN80. Màxim pas de sòlids 80mm

100 DMLV Impulsió brida DN100. Màxim pas de sòlids 100mm

Cable estàndard 10metres

Cos i impulsor tipus Vortex ferro fos. Tenca carbó/ceràmica/NBR

temperatura 40°C

Impulsor vortex

Taula de característiques

Models	kW	Q= Cabal		H=Alçada manomètrica total (m)											
		l/min	m³/h	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1700	2000	2400	2800
80 DMLV 52.2	3			10.7	9.9	9	8	6.8	5.6	4	-	-	-	-	-
80 DMLV 53.7	5			12.8	12	11.5	10.7	9.9	9.1	7.9	6.4	-	-	-	-
100 DMLV 55.5	7.5			13.2	-	-	11.1	10.6	10.1	9.7	9.1	7.9	6.4	-	-
100 DMLV 57.5	10			16.8	-	-	15.4	14.9	14.3	13.7	13	11.6	10	7	-
100 DMLV 511	15			20.6	-	-	-	18.8	18.2	17.6	16.9	15.8	14.5	12.4	9.9
100 DMLV 515L	20			24.9	-	-	-	23.4	23	22.5	21.7	20.7	19	16	-
100 DMLV 522	30			32.1	-	-	-	29.4	29.1	28.7	28.2	27.5	26.5	25	-

IDROGO 5" submergible pou



Multietapa de 5", per aigua neta de pous, tanc, dipòsits...
Cable estàndard 20metres
Cos inox 304. impulsor tecnopolimer. Tenca Sic/Carbó/NBR
temperatura 40°C

Taula de característiques

2 Pols

Models	kW	Q= Cabal		H=Alçada manomètrica total (m)						
		L/min	20	30	40	60	80	100	120	
		m³/h	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8	6	7.2	
Monofásica 230V										
IDROGO M40/06*	0.44		33.1	30.8	27.8	20	10.3	-	-	
IDROGO M40/06A*	0.44		33.1	30.8	27.8	20	10.3	-	-	
IDROGO M40/08	0.6		43.3	40.2	36.3	26.1	13.4	-	-	
IDROGO M40/08A	0.6		43.3	40.2	36.3	26.1	13.4	-	-	
IDROGO M40/10	0.75		54.1	50.2	45.4	32.6	16.8	-	-	
IDROGO M40/10A	0.75		54.1	50.2	45.4	32.6	16.8	-	-	
IDROGO M40/12	0.9		64.9	60.2	54.5	39.2	20.2	-	-	
IDROGO M40/12A	0.9		64.9	60.2	54.5	39.2	20.2	-	-	
IDROGO M40/15	1.1		75.7	70.3	63.6	45.7	23.5	-	-	
IDROGO M40/15A	1.1		75.7	70.3	63.6	45.7	23.5	-	-	
IDROGO M80/12	0.9		-	45.6	44	38.8	32	23.2	15.2	
IDROGO M80/12A	0.9		-	45.6	44	38.8	32	23.2	15.2	
IDROGO M80/15	1.1		-	57	55	48.5	40	28	19	
IDROGO M80/15A	1.1		-	57	55	48.5	40	28	19	
Trifásica 400V										
IDROGO 40/08	0.6		43.3	40.2	36.3	26.1	13.4	-	-	
IDROGO 40/10	0.75		54.1	50.2	45.4	32.6	16.8	-	-	
IDROGO 40/12	0.9		64.9	60.2	54.5	39.2	20.2	-	-	
IDROGO 40/15	1.1		75.7	70.3	63.6	45.7	23.5	-	-	
IDROGO 80/12	0.9		-	45.6	44.0	38.8	32.0	23.2	15.2	
IDROGO 80/15	1.1		-	57.0	55.0	48.5	40.0	28.0	19.0	
IDROGO 80/20	1.5		-	68.4	66.0	58.2	48.0	34.8	22.8	

SB3 submergible pou



Multietapa de 3", per aigua neta de pous
Cos inox 304. impulsor tecnopolimer
Diàmetre Màxim de la bomba 74mm(3")

Taula de característiques

Models	kW	Tensió	Q= Cabal		H=Alçada manomètrica total (m)						
			L/min	10	15	20	25	30	35	40	45
			m³/h	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
SB3-15 M	0.37	Monof.		41.5	39.0	36.2	32.7	28.2	22.7	16.5	9.8
SB3-15	0.37	Trif. 380		41.5	39.0	36.2	32.7	28.2	22.7	16.5	9.8
SB3-23 M	0.55	Monof.		63.5	60.0	55.5	50.0	43.5	34.7	25.1	15.0
SB3-23	0.55	Trif. 380		63.5	60.0	55.5	50.0	43.5	34.7	25.1	15.0
SB3-30 M	0.75	Monof.		82.5	78.0	72.5	65.5	56.5	45.5	32.7	19.5
SB3-30	0.75	Trif. 380		82.5	78.0	72.5	65.5	56.5	45.5	32.7	19.5
SB3-45	1.1	Trif. 380		122.0	115.0	107.0	96.6	83.5	67.0	48.5	28.8

Màxima immersió 60m
Impulsió 1"
Motor SUMOTO 3"

WINNER 4" submergible pou



Multietapa de 4", per aigua neta de pous
Cos inox 304. impulsor tecnopolimer
Màxima immersió 150m
Impulsió 2"
Acoplable a qualsevol motor norma NEMA

Taula de característiques

Models	kW	Q= Cabal		H=Alçada manomètrica total (m)								
		L/min	50	70	100	130	160	200	240	280	320	350
		m³/h	3	4.2	6	7.8	9.6	12	14.4	16.8	19.2	21
WINNER 4N10-4	0.75		-	23.1	21.2	18.8	16.0	11.5	6.2	-	-	-
WINNER 4N10-6	1.1		-	34.6	31.8	28.2	24.0	17.3	9.4	-	-	-
WINNER 4N10-8	1.5		-	46.2	42.5	37.7	32.0	23.1	12.5	-	-	-
WINNER 4N10-13	2.2		-	75.0	69.0	61.0	52.0	37.5	20.3	-	-	-
WINNER 4N10-17	3		-	98.0	90.0	80.0	68.0	49.0	26.5	-	-	-
WINNER 4N10-23	4		-	133.0	122.0	108.0	92.0	66.5	35.8	-	-	-
WINNER 4N10-32	5.5		-	185.0	170.0	151.0	128.0	92.0	50.0	-	-	-
WINNER 4N10-44	7.5		-	254.0	233.0	207.0	176.0	127	68.5	-	-	-
WINNER 4N15-4	1.1		-	-	23.5	22.4	21.0	18.9	16.3	13.3	9.8	7.0
WINNER 4N15-6	1.5		-	-	35.3	33.6	31.5	28.3	24.4	19.9	14.7	10.5
WINNER 4N15-8	2.2		-	-	47.0	45.0	42.0	37.7	32.5	26.5	19.6	14.0
WINNER 4N15-11	3		-	-	67.5	65.0	61.5	56.0	49.5	41.9	33.2	25.9
WINNER 4N15-14	4		-	-	86.0	82.5	78.0	71.5	63.0	53.5	42.0	33.0
WINNER 4N15-20	5.5		-	-	123.0	118.0	112.0	102.0	90.0	76.0	60.5	47.0
WINNER 4N15-27	7.5		-	-	166.0	159.0	151.0	137.0	121.0	103.0	81.5	63.5



GHN circuladora calefaccio



Bomba amb 3 velocitats per calefaccio i clima
Cos fundicio gris.
impulsor tecnopolimer.
T°110C
Voltatge 230Vac

Taula de característiques

Models	D1	D2	L1	L2
GHN 25/55 - 130	1"	1 1/2"	130	238
GHN 25/55 - 180	1"	1 1/2"	180	288
GHN 25/65 - 180	1"	1 1/2"	180	288



EGO circuladora calefaccio



Circuladora motor imants permanents, ajust automàtic en funció de la demanda real del sistema, amb l'estalvi energètic que comporta. Cos ferros, impulsor tecnopolimer. T° 110°C
Voltatge 230Vac

EGO B circuladora ACS bronze

Taula de característiques

Models	Conexiones		L (mm)	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)															
	Bomba	Tubería		L/min	8.3	16.7	25	33.3	41.7	50	58.3	66.7	75	83.3	91.7				
Trifásic 230/400V				m³/h	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5				
Ego (ER) 15/40-130	1"	1/2"	130	3.9	3.0	2.2	1.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-				
Ego (ER) 25/40-130	1 1/2"	1"	130	3.9	2.8	2.1	1.5	0.9	-	-	-	-	-	-	-				
Ego (ER) 15/60-130	1"	1/2"	130	5.8	4.6	3.5	2.2	1.2	0.5	-	-	-	-	-	-				
Ego (ER) 25/60-130	1 1/2"	1"	130	5.8	4.6	3.5	2.7	2.0	1.2	0.5	-	-	-	-	-				
Ego (ER) 25/80-130	1 1/2"	1"	130	7.8	6.9	5.4	4.2	3.4	2.6	1.9	1.0	-	-	-	-				
Ego (ER) 25/40-180	1 1/2"	1"	180	3.9	2.8	2.1	1.5	0.9	-	-	-	-	-	-	-				
Ego (ER) 32/40-180	2"	1 1/4"	180	3.5	2.8	2.2	1.7	1.3	0.9	0.4	0.1	-	-	-	-				
Ego (ER) 25/60-180	1 1/2"	1"	180	5.8	4.6	3.5	2.7	2.0	1.2	0.5	-	-	-	-	-				
Ego (ER) 32/60-180	2"	1 1/4"	180	5.7	4.5	3.6	3.0	2.5	1.7	1.3	0.9	0.5	-	-	-				
Ego (ER) 25/80-180	1 1/2"	1"	180	7.8	6.9	5.4	4.2	3.4	2.6	1.9	1.0	-	-	-	-				
Ego (ER) 32/80-180	2"	1 1/4"	180	7.8	6.8	5.6	4.8	4.0	3.2	2.6	1.9	1.3	0.8	0.2	-				
Ego T (ER) 25/60-180	1 1/2"	1"	180	5.8	4.6	3.5	2.7	2.0	1.2	0.5	-	-	-	-	-				
Ego T (ER) 32/60-180	2"	1 1/4"	180	5.7	4.5	3.6	3.0	2.5	1.7	1.3	0.9	0.5	-	-	-				
Ego T (ER) 25/80-180	1 1/2"	1"	180	7.8	6.9	5.4	4.2	3.4	2.6	1.9	1.0	-	-	-	-				
Ego T (ER) 32/80-180	2"	1 1/4"	180	7.8	6.8	5.6	4.8	4.0	3.2	2.6	1.9	1.3	0.8	0.2	-				

EGO EASY circuladora calefaccio



Circuladora alta eficiència, motor imants permanents amb convertidor de freqüència integrat
Cos ferro, impulsor tecnopolimer. T° 110°C
Display integrat per programació i visualització dades
Voltatge 230Vac

EGO B EASY Bomba ACS en bronze

Taula de característiques

Models	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)											
	L/min	16.7	33.3	50	66.7	83.3	100	116.7	133.3	150	166.7	
	m3/h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ego easy 25-60		6.0	6.0	5.0	4.0	3.3	2.3	1.7	1.0	0.2	-	
Ego easy 32-60		6.0	6.0	5.0	4.0	3.3	2.3	1.7	1.0	0.2	-	
Ego easy 25-80		8.2	8.5	7.5	6.5	5.4	4.4	3.4	2.4	1.5	0.4	
Ego easy 32-80		8.2	8.5	7.5	6.5	5.4	4.4	3.4	2.4	1.5	0.4	
Ego easy 25-100		10.0	9.7	8.8	7.8	6.7	5.6	4.5	3.5	2.4	1.4	
Ego easy 32-100		10.0	9.7	8.8	7.8	6.7	5.6	4.5	3.5	2.4	1.4	
Ego easy 25-120		12.1	11.5	10.0	8.6	7.3	6.0	4.8	3.7	2.5	1.4	
Ego easy 32-120		12.1	11.5	10.0	8.6	7.3	6.0	4.8	3.7	2.5	1.4	
Ego easy 32-100F		10.0	9.7	8.8	7.8	6.7	5.6	4.5	3.5	2.4	1.4	
Ego easy 40-60F		6.0	6.0	5.0	4.0	3.3	2.3	1.7	1.0	0.2	-	
Ego easy 40-100F		10.0	9.7	8.8	7.8	6.7	5.6	4.5	3.5	2.4	1.4	
Ego easy 50-100F		10.0	9.7	8.8	7.8	6.7	5.6	4.5	3.5	2.4	1.4	
Ego TC easy 32-60		6.0	6.0	5.0	4.0	3.3	2.3	1.7	1.0	0.2	-	
Ego TC easy 32-80		8.2	8.5	7.5	6.5	5.4	4.4	3.4	2.4	1.5	0.4	
Ego TC easy 32-100		10.0	9.7	8.8	7.8	6.7	5.6	4.5	3.5	2.4	1.4	
Ego TC easy 40-100F		10.0	9.7	8.8	7.8	6.7	5.6	4.5	3.5	2.4	1.4	

LPS circuladora calefaccio-ACS



Circulació en sistemes calefaccio, ACS, refrigeració...
Cos i impulsor inox 304
Tenca ceràmica/carbó/
NBR T° 100°C
Connexió brides DN25, DN32, DN40

Taula de característiques

Models	kW	Q= Cabal H=Alçada manomètrica total (m)							
		l/min m3/h	20 1.2	40 2.4	70 4.2	100 6	120 7.2	150 9	200 12
Monofàsica 230V									
LPS 25/08M	0.08		6.5	5.0	2.4	-	-	-	-
LPS 25/15M	0.15		9.3	7.8	4.9	-	-	-	-
LPS 25/25M	0.25		12.5	11.1	8.4	-	-	-	-
LPS 32/25M	0.25		-	10.7	9.1	7.2	5.9	3.9	-
LPS 40/25M	0.25		-	-	7.8	7.1	6.6	5.6	3.7
Trifàsica 230/400V									
LPS 25/08	0.08		6.5	5.0	2.4	-	-	-	-
LPS 25/15	0.15		9.3	7.8	4.9	-	-	-	-
LPS 25/25	0.25		12.5	11.1	8.4	-	-	-	-
LPS 32/25	0.25		-	10.7	9.1	7.2	5.9	3.9	-
LPS 40/25	0.25		-	-	7.8	7.1	6.6	5.6	3.7

AMR-E acumulador esferic



Acer pintat. 10Bar 100°C
24-AMR-E 24litres
Acer pintat i INOX

AMR acumulador cilindric vertical



Acer pintat. 10Bar 100°C
20 AMR Opció en INOX
50 AMR Opció en INOX

Models	Volum (Lts)	Ø D (mm)	H (mm)	R Connexió aigua
5 AMR	5	200	245	3/4"
5 AMR	5	200	245	1"
8 AMR	8	200	350	1"
15 AMR	15	270	230	1"
20 AMR	20	270	425	1"
35 AMR	35	360	485	1"
50 AMR	50	360	620	1"

AMR-S acumulador horitzontal+suport

Models	Volum (Lts)	Ø D (mm)	L (mm)	H (mm)	R Connexió aigua
20 AMR-S	20	270	420	295	1"
50 AMR-S	50	360	620	390	1"
80 AMR-S	80	450	625	480	1"
100 AMR-S	100	450	750	480	1"

Acer pintat.
10Bar 100°C
20 AMR Opció en INOX



AMR-P acumulador vertical + potes



Acer pintat.
10Bar 100°C
Mes Models disponibles fins 8000 litres

Models	Volum (Lts)	Ø D (mm)	H (mm)	R Connexió aigua
35 AMR-P	35	360	615	1"
50 AMR-P	50	360	750	1"
80 AMR-P	80	450	750	1"
100 AMR-P	100	450	850	1"
100 AMR-P-A	100	450	875	1 1/4"
150 AMR-B90 (M/F)	150	485	1060	1 1/4"
200 AMR-B90 (M/F)	200	550	1135	1 1/4"
300 AMR-B160 (M/F)	300	650	1180	1 1/4"
500 AMR-B160 (M/F)	500	750	1450	1 1/2"
700 AMR-B160 (M/F)	700	750	1750	1 1/2"

DG galvanitzat vertical+potes

Model Volum (Lts)	Ø D (mm)	H (mm)
500 DG	650	1860
750 DG	750	2080
1000 DG	800	2350
1250 DG	900	2300
1500 DG	950	2465
2000 DG	1100	2490
2500 DG	1100	3045
3000 DG	1200	3200
4000 DG	1400	3140
5000 DG	1400	3790

Acer galvanitzat.
8Bar 65°C
Sense membrana
DX en INOX



D acumuladors ACS



DABV acumulador ACS interior vitrificat de 200 a 1500L
DABPW acumulador ACS acer carbó interior POLYWARM. De 200 a 5000L
DV acumulador ACS inox 316 de 750 a 5000L

3254 controlador bombes press control



Tensió 230Vac
Potència Màxima de la bomba 1,1Kw
Pressió Màxima 10Bar
Pressió mínima de la bomba >1,5Bar
Rosca 1"
Temperatura Màxima 60°C

E-SPD controlador velocitat bomba



H_z 45.1 (41.03)
Rpm 276 (6.17)
Bar 4.0 (4.00)
11:59 Menu

Pantalla 4 línies



Suport paret



Sensor pressió

Regula la velocitat de la bomba per mantenir constant la pressió de sortida
Comunicació entre E-SPD per distribuir les hores de treball les bombes del grup
Muntatge directa a bomba o amb suport a paret
E-SPD monofàsic 230V Màxim 11A E-SPD trifàsic 400V Màxim 11A
E-DRIVE controlador per bombes mes potents fins 45Kw

HRS termorefrigerador



Models	Capacitat
HRS012	1100 W
HRS018	1700 W
HRS024	2100 W
HRS030	2600 W
HRS040	3800 W
HRS050	4700 W
HRS060	4900 W

Models	Capacitat
HRS090	9 KW

Models	Capacitat
HRS100	10 KW
HRS150	15 KW
HRS200	20 KW
HRS250	25 KW
HRS300	28 KW



Displai
funcionament

Per regular la temperatura refredar o escalfar del fluid que circula en un mottle, maquina packaging, maquina impressió, maquina soldadura, maquina eina, laboratori, maquina laser...

Per aigua neta o aigua+etilenglicol

Inclou resistència per calentar el líquid quan es necessari

Regulació del fluid de 5 a 40°C. Displai digital ajust funcionament, alarmes, funció temporitzador...

Refrigeració per aire o aigua

HRS Estabilitat de la temperatura de $\pm 0,1^\circ\text{C}$, **HRSE** $\pm 2^\circ\text{C}$

Alimentació monofàsica HRS012 A HRS060, i trifàsica Models superiors


S intercambiador plaques desmuntable



Mides DN32 a DN200
Plaques INOX 304, 316, Titani
Pressió de 16 a 40Bar

Juntes NBR, Viton, HNBR, de -20°C a $+200^\circ\text{C}$
Caball de 19 a 730M3/h
Opció tot inox per productes alimentaris

CIPRIANI
SCAMBIATORI



Plaques i juntes recanvi per totes les marques, Cipriani, Sondex, Suicalsa, Tranter, Alfa Laval, Swebp...



2A Intercambiador plaques termosoldat



CIPRIANI
SCAMBIATORI

Mides de $\frac{1}{2}$ " a 2"
Caball de 6 a 30M3
Plaques inox 316
Pressió Màxima 30Bar. T° -195°C a $+230^\circ\text{C}$

IC intercambiador tubular



SUICALSA

Mides DN15 a DN200
Cos inox 304 o acer carbóni, tubs interior inox 304
Pressió 8Bar
Caball de 0,076 a 26M3/h

AKS bomba dosificadora analoga



Models	Cabal (Lts/h)	Presió (mm)	Connexió (mm)
EVO AKS 600	2,5	20	4x6
EVO AKS 603	6,0	8	4x6
EVO AKS 800	10,0	10	4x6
EVO AKS 803	25,0	4	8x12

seko

Cabal ajustable amb potenciometre
Membrana PTFE i cos PVDF, junta Viton(Opcional EPDM)
Alimentació 100 a 240Vac
AKL mateixa bomba però amb entrada nivell falta producte

TPG bomba dosificadora digital



Models	Cabal (Lts/h)	Presió (mm)	Connexió (mm)
TPG 600	2,5	20	4x6
TPG 603	6,0	8	4x6
TPG 800	10,0	10	4x6
TPG 803	25,0	4	8x12

seko

Mateixes característiques que la AKS, però amb control digital, teclat per configuració amb password
Programable entrada pulsos comptador, 4-20mA, dosificació en ppm, Temporitzador, rele alarma, entrada sonda de nivell(no Inclòs)

TPR bomba dosificadora digital+sensor pH



seko

Iguals característiques que la TPG, però amb entrada sensor pH o Redox, per la Regulació automàtica en funció del valor mesurat
Entrada per sonda PT-100

TEKBA bomba dosificadora digital



Models	bar	l/h	tub Ø
600	20	2,5	ent 4/6 - sal 4/7
603	12	4	ent - sal 4/6
800	16	7	ent - sal 4/6
803	5	20	ent - sal 8/12

seko

EML ajust manual amb entrada sonda nivell
EMC entrada nivell i entrada pulsos comptador o automata
EMM entrada nivell i entrada 4-20mA
EMG entrada pulsos comptador, 4-20mA, dosificació en ppm, temporitzador, rele alarma, entrada sonda de nivell

Regulació del volum dosificat per impuls, gracies a la Regulació de la carrera de 0-100%

DRM-105 dosificadora membrana



Models	Cabal (Lts/h)	Presió (bar)	Imp min
DRM-105X50.AA	14	10	35
DRM-105X50.A	24	10	58
DRM-105X50.B	41	10	96
DRM-105X50.C	49	10	116

Damova

Cos i Vàlvules PVC, Opció PVDF o inox segons fluid
Membrana ø50mm PTFE. Connexió 1/2"
Pressió Màxima 10Bar
Motor 0,18kw monofàsic o trifàsic

DRM-10 dosificadora membrana



Models	Cabal (Lts/h)	Presió (Kg/cm²)	Memb Ø	Ø Bocas Asp/Imp
DRM-10x70.A	75	5	70	1/2"
DRM-10x70.B	124	5	70	1/2"
DRM-10x70.C	150	5	70	1/2"
DRM-10x90.A	115	3	90	3/4"
DRM-10x90.B	190	3	90	3/4"
DRM-10x90.C	230	3	90	3/4"

Damova

Cos i Vàlvules PVC, Opció PVDF o inox segons fluid
Pressió Màxima segons taula
Membrana PTFE

MB centrífuga plàstic per líquids corrosius

Models	CV	Ø bocas ASP	Ø bocas IMP	1	3	5	10	15	20	25	30	40	50	55
MB-95	0,75	1 1/2"	1"	11	9	3								
MB-120	2	2"	1 1/2"		15,5	15	12,5	10	7	5				
MB-130	3	2"	1 1/2"			17,5	15	12,2	9	7	5			
MB-140	4	2"	1 1/2"			23	20	18	16	13	10	5		
MB-150	5,5	2 1/2"	2"			25	23	22	20	18	16	11		
MB-155	7,5	2 1/2"	2"			28	27	26	24	22,5	21	18	5	
MB-160	10	2 1/2"	2"			34	33	32,5	32	31	30	27,5	20	5



Rodet semiobert, totes les parts en contacte amb el fluid son plastiques
Cos PP, Opció PVDF. T°80°C

HTM centrífuga acoplament magnetic



Totalment en plàstic PP, PVC o PVDF, anti-rorrosiva
Caball fins 1100m³/h i 110mca
Acoplament magnètic per evitar tenques mecàniques
Connexió roscada o brides

SER diposit dosificació i accessoris



Models	Capacitat (L)	Altura (cm)	Diàmetre (cm)
SER 50	50	45,5	40
SER 100	100	64	46
SER 250	250	87	59,5
SER 300	300	95	67
SER 500	500	118,5	76
SER 1000	1000	122	108,5

Polietilè alimentari
Part inferior amb rosca per buidat
Indicació en el lateral graduació en litres
Per muntar grups dosificació amb bomba, nivell, agitador...
Consultar la configuració segons necessitats



Agitadors, canyes Aspiració i detectors nivell producte

E/EH agitadors



Models	C.V.	R.P.M.	Eix (mm)	Ø hèlix (mm)
E-600-4	1/6	940	600	120
E-800-4	1/6	940	800	120
E-1000-4	1/3	940	1000	140
E-1200-4	1/3	940	1200	140
EH-1200-4	3/4	940	1200	160
EH-1400-4	3/4	940	1400	160

Brida plana per fixació sobre diposit
Eix i hèlix revestit de PP o PVDF
Monofàsic o trifàsic



Agitadors a mida segons necessitats

D dosificador hidràulic



DOSATRON®

D07 Màxim 0,7M3/h 3/4"
D25 Màxim 2,5M3/h 3/4"
D3 Màxim 3M3/h 3/4"
D45 Màxim 4,5M3/h 1.1/4"
D8 Màxim 8M3/h 1.1/2"
D9 Màxim 9M3/h 1.1/2"

Accionat per un pistó que es mou amb la pressió aigua i dosifica un % de producte segons ajust que s'hagi fet

Cos PP, PVDF, diferents juntes segons fluid a dosificar

DSA injector venturi detergent



DOSATRON®


Cos PP
Rosca 3/4" 4Bar. T°70°C
Funció dosificació i rentat
Inclou kit filtre Aspiració i diferents boquilles segons % dosificació

MAZ injector venturi



Injecció productes químics amb el principi venturi, sense parts en moviment
Connexions de 1/2" a 4"
Cos PP color negre
Cos PVDF(KYNAR) color blau
Kit filtre Aspiració i vàlvula per regular el líquid aspirat

DEMA Injector venturi

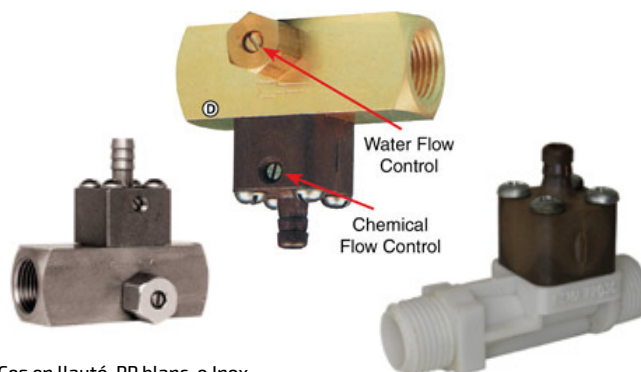

Cos en llautó, PP blanc, o Inox
Fixe ajustables amb boquilles de color o regulables
Connexions de 1/8" a 1"

R bomba engranatges



BOMBA ELIAS

Per olis, lubricants, grasses animals i vegetal...
Autoaspirant fins 5m.c.a. Amb vàlvula seguretat by-pass
Cos ferro fos, engranatges acer. Tª90°C
R-UNIVERSAL bomba-motor amb acoplament fins 110°C
R-EL Bomba eix lliure i muntatge sobre bancada

Taula de característiques

Models	Cabal l/h	Pressió max (kg/cm²)	C.V.	Tensió (V)	asp./suc.
R-3	220	6	0,4	230/400 T	3/8
MR-3	220	6	0,4	230 M	3/8
R-5	500	10	0,5	230/400 T	3/4
MR-5	500	10	0,5	230 M	3/4
R-10	1000	10	1	230/400 T	1
MR-10	1000	8	1	230 M	1
R-16	1600	6	1	230/400 T	1
MR-15	1600	6	1	230 M	1
R-17	1700	10	2	230/400 T	1,25
R-25	2500	10	2	230/400 T	1,25
R-35	3500	8	3	230/400 T	1,25
R-50	5000	10	4	230/400 T	1,25
R-65	6500	8	5,5	230/400 T	1,25
R-100	10000	10	5,5	230/400 T	DN 65
R-140	14000	7	7,5	400/660	DN 65

A bomba engranatges



IRIONDO

Per fluids de mitja i alta viscositat,
pintura, vernís, sabó, asfalt, colorant,
desinfectant, taladrina, oli, tinta...
Màxim 800rpm, el cabal és
proporcional a les revolucions


Pressió màx.14 Bar. Tª 225°C
Cos i engranatges ferro. Opció
engranatges inox, cos i engranatges
bronze
AL construcció tot inox

F per fluid baixa i mitja viscositat i
amb vàlvula by-pass ajustable per
regular la pressió de sortida



Models	GAS	L/min 750ML
A-00	1/4"	5,4
A-0	1/4"	10,5
A-1	3/8"	15
A-2	1/2"	24
A-3	3/4"	45
A-4	1"	66
A-5	1 1/4"	102

VISCOMAT GEAR bomba engranatges

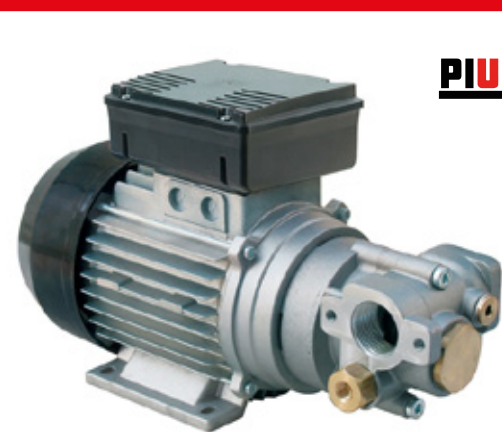


PIUSI

Taula de característiques

Models	L/min	bar	Motor V/Hz	Power Watt
Viscomat 200/2 M single-phase	9	12	230/50/60	800/950
Viscomat 230/3 M single-phase	14	16	230/50	1250
Viscomat 350/2 M single-phase	9	25	230/50	1200
Viscomat 200/2 three-phase	9	12	400/50	550
Viscomat 350/2 three-phase	9	25	400/50	750
Viscomat 230/3 three-phase	14	12	400/50	1200

Per olis lubricants fins 2000cst
Autoaspirant fins 4m.c.a
Cos alumini, engranatges acer
Amb vàlvula seguretat by-pass
Connexió Aspiració i impulsó 1"

BEG/NOVAX-G bomba engranatges

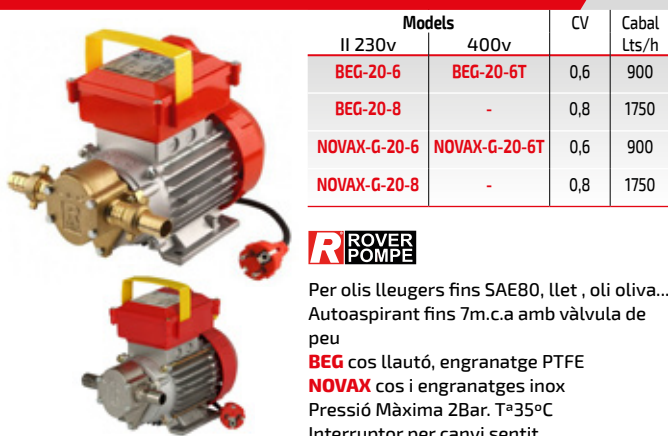

Models		CV	Cabal Lts/h
II 230v	400v		
BEG-20-6	BEG-20-6T	0,6	900
BEG-20-8	-	0,8	1750
NOVAX-G-20-6	NOVAX-G-20-6T	0,6	900
NOVAX-G-20-8	-	0,8	1750

ROVER POMPE

Per olis lleugers fins SAE80, llet, oli oliva...
Autoaspirant fins 7m.c.a amb vàlvula de
peu
BEG cos llautó, engranatge PTFE
NOVAX cos i engranatges inox
Pressió Màxima 2Bar. Tª35°C
Interruptor per canvi sentit

GARDA engranatges



PIUSI

Transvàs gasoil, Aigua, oli, anticongelant...
Cos bronze, engranatge bronze. Connexions 3/8"
GARDA 1 Cabal 8L/min. 1,5Bar Autoaspirant fins 1,5m.
GARDA 2 Cabal 10L/min. 3,5Bar Autoaspirant fins 1,5m.
Voltatge 12V o 24V

BEM bomba Transvàs llautó



Autoaspirant per Transvàs aigua,vi,gasoil,
olis lleugers...
Autoaspirant fins 7m.c.a amb vàlvula de peu
Cos i turbina llautó.Tª35°C
Interruptor canvi sentit en Models 230Vac
Connexió espiga mànega ø segons taula
També Opció Model a 12V o 24V

Models		CV	Cabal metres cúbics / hora										Ø IMP
			0,3	0,9	1,7	2,5	4,5	5,1	6,5	9	15		
II 230v	400 v		Alçada manomètrica total (m)										
BEM-20	-	0,5	15	12	2	-	-	-	-	-	-	20	
BEM-25	-	0,8	15	12	8	2	-	-	-	-	-	25	
BEM-30	BET-30	1	15	14	13	10	8	2	-	-	-	30	
BEM-40	BET-40	1,2	15	-	14	13	9	4	2	-	-	40	
BEM-50	BET-50	3	24	-	-	22	19	16	13	8	1	50	

NOVAX bomba Transvàs inox



Mateixes característiques que BEM
Cos i turbina inox.Tª35°C
NOVAX OIL, especial per oli oliva
També Opció Model a 12V o 24V

Models		CV	Cabal metres cúbics / hora										Ø IMP
II 230v	400 v		0,3	0,9	1,7	2,5	4,5	5,1	6,5	9	15		
Alçada manomètrica total (m)													
NOVAX-20	-	0,5	15	12	2	-	-	-	-	-	-	20	
NOVAX-25	-	0,8	15	12	8	2	-	-	-	-	-	25	
NOVAX-30	NOVAX-30-T	1	15	14	13	10	8	2	-	-	-	30	
NOVAX-40	NOVAX-40-T	1,2	15	-	14	13	9	4	2	-	-	40	
NOVAX-50	NOVAX-50-T	3	24	-	-	22	19	16	13	8	1	50	

BP3000 Transvàs gasoil



Bomba de paletes,Cos ferro fos
Transvàs gasoil, Màxim 30 minuts
Cabal 45L/min.Connexions 3/4"
Motor 300W IP55 Voltatge 12Vdc o 24Vdc
CARRY 3000 amb interruptor i cable bateria
Pistola i mànegues Opcionals

SUZZARA BLUE Transvàs ADBLUE



Bomba de membrana per aigua,anticongelant, ADblue
Motor 230Vac,12V o 24V. Cabal 35L/min.
Connexions 1" amb espiga ø20mm
Opcional Pistola i mànega ADblue

PANTHER bomba gasoil



Per gasoil en sortidors o instal·lacions fixes
Cos ferro fos, paletes resina. Motor 230Vac
Filtre 100 micres Inclòs en el cos bomba. Connexions 1"
PANTHER 56 Cabal 56L/min motor 370W
PANTHER 72 Cabal 72L/min motor 500W
PANTHER 90 Cabal 90L/min motor 700W
PANTHER DC versió 12VDC o 24VDC

PIUSI

CUBE Surtidor gasoil



Inclou bomba,
comptador,
pistola,mànega 4m
Cube 56 56L/min
Cube 70 70L/min

K33 comptador gasoil



K33 3 xifres
K44 4 xifres
Cabal de 20 a 120L/h. Pressió Màxima 10Bar. Connexió 1"
Instal·lable en diferents posicions, fàcilment orientable
K700 4 xifres, cabal 20 a 120L/h. Connexió 1.1/2"
També Models per oli
Opcional ATEX



K24 comptador turbina digital



Cos alumini. Turbina PP. Per gasoil. Cabal 10 a 120L/min 10Bar. Connexió 1"
mascle/femella
Indicació de cabal.Funcionament amb piles
K24 Pulse, igual però amb sortida pulsos
K24U, igual K24 però cos Poliamida, Connexió 1" Mascle, per ADblue, aigua,
anticongelant...
Opcional ATEX



DEPUROIL



Equip mòbil per descontaminar de partícules l'oli de màquines
Bombes de paletes per olis baixa i mitja densitat, Viscomat cabal 25L/min
Filtre de gran capacitat fàcilment desmuntable per canviar, amb manòmetre per indicar grau obstrucció filtre

ENMF bomba pneumàtica grassa



Equip mòbil amb pistola, mànega 3m,
Bomba pneumàtica ratio 50:1 400Bar
ENMF-1 per bido de 25Kg tapa ø330mm
ENMF-2 per bido de 50Kg tapa ø400mm

Opcional Pistola amb comptador amb preselecció o sense

2088 diafragma



Cos PP o nylon
Vàlvules i diafragma estàndard EPDM, Opcional NBR, viton
Connexió 1/2" mascle
Inclòs pressòstat Opcional sense
Voltatge 12Vdc, 24Vdc, 230Vac
Autoaspirant fins 3m

SHURflo

Models	Voltatge	L/min	Bar
2088-403-143	12	5	2
2088-443-144	12	6,6	3,4
2088-474-144	24	2,8	3,4
2088-592-144	230	3,6	3,4

8000 diafragma



Cos PP o nylon
Vàlvules i diafragma estàndard EPDM, Opcional NBR, viton
Connexió 1/2" femella
Inclòs pressòstat, Opcional sense
Voltatge 12Vdc, 24Vdc, 230Vac
Autoaspirant fins 3m

SHURflo


Models	Voltatge	L/min	Bar
2088-403-143	12	5	2
2088-443-144	12	6,6	3,4
2088-474-144	24	2,8	3,4
2088-592-144	230	3,6	3,4

BS-50M submergible




Submergible IP-68, per fonts, Refrigeració màquines de tall...
Cos tecnopolímer, cable 2,3m
Amb reixa Aspiració, immesió Màxim 0,5m
Alimentació 230Vac 50W cabal 2,3L/min 2mca

AZ Refrigeració taladrina

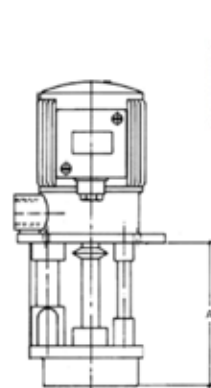


Muntatge vertical amb brida ø130mm
Sortida lateral 3/4"
Motor 90W 230V o 380V.
Cabal 40L/min 3mca
Llargada A immersió canya de 85mm a 300mm
AX igual però sortida lateral inferior

DZ Refrigeració taladrina

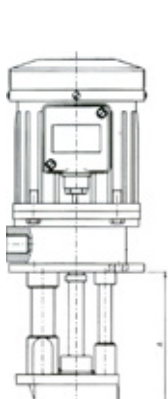

Muntatge vertical amb brida ø130mm
Sortida lateral 3/4"
Motor 240W 230V o 380V.
Cabal 78L/min 3mca
Llargada A immersió canya de 130mm a 300mm

MB Refrigeració taladrina

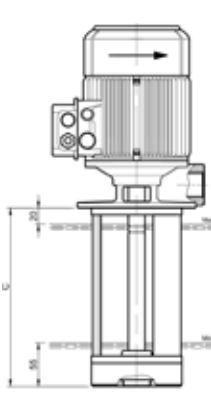

Models	Kw	Q (L/min)	H(m)
MB-4	0,37	75	5
MB-5	0,55	100	5
MB-6	0,75	130	5

Per taladrina i oli de tall, Inclòs amb viruta
Muntatge vertical amb brida ø180mm
Sortida lateral 1", excepte MB6 1.1/4"
Llargada C immersió canya de 200mm a 420mm

SP Canya bomba buidat bidons



STANDARD
Pump, Inc.



Diversitat de Models segons el producte químic a Transvassar
Cos en CPVC, PP, PVDF, INOX, alumini...
Llargades de 700 a 1800mm
Connexió sortida espiga de 19mm o 25mm
Opcional versió ATEX

SP-280 motor bomba buidat bidons



SP-280P-2 Potència 825W 230Vac
SP-280P-2-V Igual amb velocitat ajustable
SP-420EX norma ATEX
SP-A2 motor pneumatic

STANDARD
Pump, Inc.



Accessoris bomba buidat bidons



STANDARD
Pump, Inc.

FMT comptador amb piles, cos PP o PVDF, Cabal 5-90L/min. 4Bar
Connexió 1" roscada o espiga mànega. Opció sortida pulsos
9071 Pistola en PP, PVDF o Inox
9430 Kits a mida de Pistola i mànega

Conjunt complet buidat bidons



FLUX

STANDARD
Pump, Inc.

Consultar segons fluid

BF manual rotativa

BF-110 cos ferro, gas-oil, olis...
BF-131 cos plàstic, Ad-Blue, aigua, i diversos productes químics
Canya telescòpica 1000mm



JP-02 manual palanca



JESSBERGER

JP-02 groga, cos PP, junta Viton
JP-03 blava, cos PP, junta NBR
Canya telescòpica de 340 a 900mm

JP-04 manual palanca



JESSBERGER

JP-04

JP-04 color groc, Cos PP, junta Viton
JP-04 color blau, cos PP, junta NBR
JP-04 color vermell, cos PP, junta EPDM
Canya telescòpica de 500 a 900mm

JP-05 manual inox



JESSBERGER

Per líquids agressius, Inclosos dissolvents
Opcional kit cable descarrega estàtica
Cos inox 316, junta PTFE
Canya llargada 700mm o 1000mm

PR bomba peristaltica

seko



Cabal regulable amb potenciómetre.
Tub Norprene recambiable
Pressió 0,1Bar, Opcional 1,5Bar
PE igual però cabal fixe
Alimentació 230Vac. Caixa IP65.
Opcional 24V
Kit instal·lació filtre Aspiració, racor
Injecció, 2m tub de 4x6mm

Models	Cabal (l/h)
PR1	12
PR4	12
PR7	24
PR18	230

PSH peristaltica

seko



4 Cabals seleccionables 30, 60,
90, 120L/h
Pressió Màxima 0,1Bar
Tub 9,5x16mm Norprene
recambiable
Connexions espiga mànega
8mm i 12mm
Alimentació 230Vac.
Caixa IP65

MP-3 peristaltica

Damova



Tub Norprene, Opcional Norprene
alimentari o TYGON
Motor monofàsic o trifàsic.
Opcional 12Vdc
Autoaspirant fins 8mca
Pressió fins 1,4Bar

Models	Cabal (l/h)	CV rpm
MP-3035.6	16	1/8 Cv.35 rpm
MP-3035.9	31	1/8 Cv.35 rpm
MP-3086.6	40	1/8 Cv.86 rpm
MP-3086.9	78	1/8 Cv.86 rpm
MP-3118.6	56	1/8 Cv.118 rpm
MP-3118.9	103	1/8 Cv.118 rpm

MP-6 peristaltica

Damova



Tub Norprene, Opcional Norprene
alimentari o TYGON
Motor monofàsic o trifàsic.
Opcional 12Vdc
Autoaspirant fins 8mca
Pressió fins 1,4Bar

Models	Cabal (l/h)	CV rpm
MP-6035.9	40	1/8 Cv.35 rpm
MP-6035.12	70	1/8 Cv.35 rpm
MP-6086.9	108	1/8 Cv.86 rpm
MP-6086.12	177	1/8 Cv.86 rpm
MP-6118.9	134	1/8 Cv.118 rpm
MP-6118.12	226	1/8 Cv.118 rpm

AMP peristaltica

boyser



Tub NR, NBR, EPDM, Hypalon, També
alimentaris NR-A, NBR-A
Motor trifàsic velocitat fixe o variable
Cabal de 10 a 1200L/h segons velocitat
del reductor escollit
Autoaspirant fins 9mca. Pressió fins 8Bar
Connexions rosca BSP, clamp, DIN-11851,
PP, PVDF

Models	Capacitat	Connexió	Pressió Mx
AMP-10/B	0,023l/rev	3/8"	8bar
AMP-13/B	0,038l/rev	3/8"	8bar
AMP-16/C	0,095l/rev	3/4"	8bar
AMP-19/C	0,123l/rev	1"	2bar
AMP-22	0,246l/rev	1"	8bar

FMP peristaltica

boyser



Tub NR, NBR, EPDM, Hypalon, També
alimentaris NR-A, NBR-A
Motor trifàsic velocitat fixe o variable
Cabal de 100 a 19000L/h segons
velocitat del reductor escollit
Autoaspirant fins 9mca. Pressió fins 8Bar
Connexions rosca BSP, clamp, DIN-11851,
PP, Halar

Models	Capacitat	Connexió	Pressió Mx
FMP-30	0,433l/rev	1 1/4"	8bar
FMP-40	0,75l/rev	1 1/2"	8bar
FMP-50/B	1,34l/rev	DN40	8bar
FMP-60	3,16l/rev	DN50	2bar
FMP-70	0,672l/rev	DN65	8bar

RBT peristaltica

boyser



Models	Capacitat	Connexió	Pressió Mx
RBT-25/B	0,03l/rev	DN25	15bar
RBT-32/B	0,625l/rev	DN32	15bar
RBT-40	1,33l/rev	DN40	15bar
RBT-60	3,16l/rev	DN50	15bar
RBT-70	6,7l/rev	DN65	15bar
RBT-80	11,7l/rev	DN80	15bar
RBT-100	20,0l/rev	DN100	15bar

Tub NR, NBR, EPDM, També alimentaris NR-A, NBR-A
Motor trifàsic velocitat fixe o variable
Cabal de 100 a 15000L/h segons velocitat del reductor escollit
Autoaspirant fins 9mca. Pressió fins 15Bar
Connexions brida DIN, clamp, DIN-11851, PP, PVDF

Tubs recanvi per peristaltiques



Tubs recanvi silicona, Tygon, Norprene, Hypalon, NR, NBR,
EPDM Per totes les marques de bombes:

Bredel
Hose Pumps

boyser



VERDERFLEX®

PCM


E6 pneumática diafragma ¼"



VERSA-MATIC

Cos PP. Opcional PVDF. T°60°C
Membranes, boles, seients en NBR,
NRS, EPDM, viton, PTFE
Connexió ¼" rosca femella, exterior
½" mascle
Autoaspirant fins 2,4m. Màxim
sòlids fins ø1mm
Cabal 0,9m³/h a 6Bar Màxim

DRM-10 dosificadora membrana

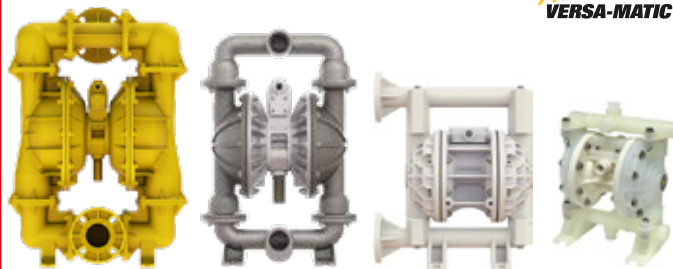

VERSA-MATIC

Amplia gamma de bombes de ¼" a 3"
PP, PP conductiu ATEX, PVDF, Alumini, ferro, inox, inox polit sanitari FDA...
Elastomers NBR, NRS, EPDM, viton, PTFE, Santoprene

DL15 pneumática diafragma ½"



DEPA

Cos PP. T°60°C
Membranes, boles, seients en NBR,
NRS, EPDM, viton, PTFE
Connexió ½" rosca femella
Autoaspirant fins 2,5m. Màxim sòlids
fins ø2,5mm
Cabal 2,2m³/h a 7Bar Màxim

DL25 pneumática diafragma 1"



DEPA

Cos PP. T°60°C
Membranes, boles, seients en NBR,
NRS, EPDM, viton, PTFE
Connexió brida DN25, Opcional 1"
rosca femella
Autoaspirant fins 4m.
Màxim sòlids fins ø4mm
Cabal 6,6m³/h a 7Bar Màxim

PD pneumática diafragma


ARO



Cos PP. T°60°C
Membranes, boles, seients en NBR,
NRS, EPDM, santoprene, PTFE
Connexió ¼" A 3", roscada o amb
brides segons Model

Models	Connexió	Models	Connexió
PD02P	1/4"	PD10P	1"
PD03P	3/8"	PD15P	1 1/2"
PD05P	1/2"	PD20P	2"

DH pneumática diafragma



DEPA

DH
pneumática
diafragma



Cos alumini. T°120°C segons elastomers
Membranes, boles, seients en NBR, NRS, EPDM, viton, PTFE
Connexió central o lateral ½", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3"
Autoaspirant fins 2,5m a 6m segons mida
Màxim sòlids f83,5mm a 25mm segons mida
Cabal 2,2m³/h a 55m³/h segons mida

DL-SF pneumática diagrama



DEPA

Cos inox 316 polit. T°130°C segons
elastomers
Membranes, boles, seients en NBR,
NRS, EPDM, viton, PTFE
Connexió Clamp o DIN-11851 DN15,
DN25, DN40, DN50, DN80
Autoaspirant fins 2,5m a 6m segons
mida
Màxim sòlids f83,5mm a 25mm segons
mida
Cabal 2,2m³/h a 55m³/h segons mida

Recanvis bombes diafragma



Membranes, boles, seients, kits de juntes...
Per totes les marques de bombes:

DEPA

ARO

BLAGDON PUMP

WILDEN

VERSA-MATIC

SANDPIPER

GRACO

YAMADA

YUNK industrial



Transvàs de líquids compatibles els rodets, amb viscositat fins 220000cps,
Inclòs petits sòlids
Cos llautó o inox 316
Rodet goma NBR, neopre, hypalon, EPDM, sanitària
Autoaspirant fins 3m, pressió fins 3Bar segons Model
Motor 12Vdc, 25Vdc, 230V monofàsic o trifàsic



Models	CTE	rpm	kW	l/h	bar
MINI	230 II	1500	0.075	100	2
	230 II	1500	0.12	250	3
D-2	230/400 III	1500	0.12	250	3
	230/400 III	950	0.12	225	2.5
A-2	230 II	1500	0.18	700	3
	230/400 III	1500	0.18	700	3
B-2	230 II	1500	0.25	1200	3
	230/400 III	1500	0.25	1200	3
E-2	230/400 III	950	0.25	700	2.5
	230 II	1500	0.25	2300	3
F-5	230/400 III	1500	0.25	2300	3
	230/400 III	950	0.25	1500	2.5
F-5	230 II	1500	0.75	4500	3
	230 II	950	0.75	4500	2.5
F-5	230/400 III	1500	0.55	4500	3
	230/400 III	950	0.37	3000	2.5
F-5	230/400 III	750	0.25	2000	1.5

YUNK sanitaria



Transvàs de líquids compatibles els rodets, amb viscositat fins 220000cps, Inclòs petits sòlids
Cos inox 316, amb sistema desmuntatge ràpid per la seva neteja
Rodet goma NBR, neopre, hypalon, EPDM, sanitària
Autoaspirant fins 3m, pressió fins 3Bar segons Model
Motor 230V monofàsic o trifàsic
Opcional bomba eix lliure, carretó amb rodes, recobriments motor amb inox...

Models	CTE	rpm	kW	l/h	bar
R-5	230 II	1500	0.55	4500	3
	230 II	950	0.75	4500	2.5
	230/400 III	1500	0.55	4500	3
	230/400 III	950	0.37	3000	2.5
	230/400 III	750	0.25	2000	2
R-10	230 II	1500	1.50	10000	2
	230/400 III	1500	1.12	10000	2
	230/400 III	950	0.75	7500	1.5
	230/400 III	750	0.55	4500	1.2
	230 II	1500	1.50	10000	2
R-20	230/400 III	1500	1.50	20000	2
	230/400 III	950	1.12	12000	1.5
	230/400 III	750	0.75	8000	1.2
	230/400 III	950	4.0	50000	2.5
	230/400 III	750	3	40000	2

MINOX centrifuga monobloc



Cos inox amb tapa muntada amb abraçadora desmuntatge ràpid
Turbina semioberta inox 316 amb Cabal de 1 a 150M3/h.
Potència 0,37 a 22Kw. Pressió 0,5 a 10Bar
Tenca Burgmann T°100°C, Opcional 130°C
Rosca Gas, DIN-11851, Clamp, SMS...

SANIX, igual que Minox però recoberta tot inox

SIMPLEX M centrifuga monobloc



Cos inox amb tapa muntada amb abraçadora desmuntatge ràpid
Turbina oberta inox 316, permet el pas de petits sòlids
Cabal de 1 a 30M3/h.
Potència 0,37 a 3Kw. Pressió 0,5 a 3,5Bar
Tenca Roten 3 T°80°C, Opcional 120°C
Rosca Gas, DIN-11851

SIMPLEX MS, igual que Simplex M però recoberta tot inox

SLR lobular



Cos inox 316, acabat en eix lliure per acoplar reductor
Cabal de 0,6 a 160M3/h
Tenca mecànica Sic/grafit/EPDM 130°C, Opcional altre tenques
Connexions clamp, DIN-11851, SMS
Muntatge sobre bancada amb reductor, Opcional variador velocitat

FL-ERB helicoidal



Parts en contacte amb el fluid inox316
Estator Perbunan blanc
Cabal de 0,1 a 45M3/h
1,2,3 o 4 etapes, pressió fins 24Bar
Connexions, brida DIN, clamp, DIN-11851, SMS
Muntatge sobre bancada amb reductor, Opcional variador velocitat

KRAENZLE hidronetejadores

kränzle



K1050P

130Bar 7,5L/min 1,6Kw
Mànega 8m



K1050TS

130Bar 7,5L/min 2,2Kw
Mànega 8m



K1050TST

130Bar 7,5L/min 2,2Kw
Enrotllador mànega 12m



K1152TST

130Bar 10L/min 2Kw
Enrotllador mànega 15m

TECSIL hidronetejadores



APOLO

Potència 2,2 a 5,5kw
Pressió de 120 a 200Bar
Monofàsica i trifàsica
Part metàlica inox, capota fibra



LASER

Potència 4 a 11kw
Pressió de 150 a 400Bar
Trifàsica
Parts metàl·liques tot inox



HW

Potència 2,2 a 7,5kw
Pressió de 120 a 200Bar
Monofàsica i trifàsica
Aigua calenta caldera gasoil



ECOLINE-A

Potència 11 a 14CV
Pressió 180 a 250Bar
Motor gasolina, Opcional diesel

Grups pressió a mida



Hidronetejadores a mida, sobre bancada inox fixe, amb acoblament elàstic, bancada inox amb rodes, molt robustes per us professional

SERVEI TECNIC I RECANVIS



Bombes, kits Vàlvules, kits retens, juntes, boquilles neteja, rotatives, Vàlvules reguladores pressió, pistóles...



Injectors detergents, kits Pistola llança escuma, pistóles, llances, mànegues, enrotlladors inox

SV bomba buit paletes



Paletes autolubricades, no cal oli
Buit final fins 100mBar
Motor monofàsic o trifàsic

Models	cabal(m ³ /h)	potència(kw)
SV1003	3	0,1
SV1005D	5	0,14
SV1008C	7,5	0,25
SV1010	10	0,37
SV1040	40	0,55
SV1063	55	0,9
SV1140	124	1,25


R5 bomba buit paletes lubricada



Paletes lubricada amb oli estàndard o alimentari
Buit final fins 0,1mBar
Opcional versió R5-Atex per funcionament en atmosferes explosives

Models	cabal(m ³ /h)	potència(kw)
RA 0010C	10	0,37Kw
RA 0016C	16	0,55
RA 0025C	25	0,75
RA 0040C	40	1,1
RA 0063F	63	1,5
RA 0100F	100	2,2
RA 0160D	160	3
RA 0202D	202	4
RA 0250D	250	5,5
RA 0302D	300	7,5
RA 0400D	400	11


U bomba buit paletes lubricada

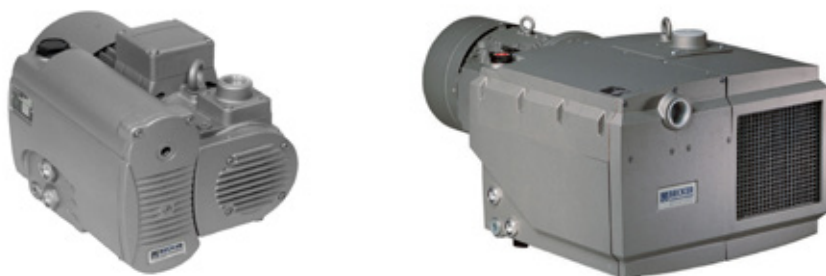

Paletes lubricada amb oli estàndard o alimentari
Buit final fins 0,1mBar
Opcional versió O2 PACK Atex per funcionament en atmosferes explosives

Models	cabal(m ³ /h)	potència(kw)
U 4.20	18	0,55
U 4.40	40	1,5
U 5.70	70	1,5
U 5.100	100	2,2
U 4.165	165	3
U 4.200	200	4
U 4.250	250	5,5
U 4.300	300	7,5
U 4.400	400	11

SV soplant o bomba buit canal lateral

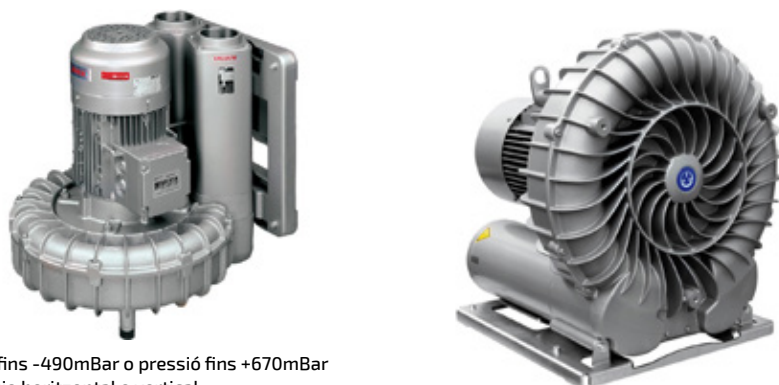

Per buit fins -490mBar o pressió fins +670mBar
Instal·lació horitzontal o vertical
De 1 o 2 etapes

Models	cabal(m ³ /h)	potència(kw)
SV 1.50/3	41/48	0,18
SV 5.90/1	76/87	0,37
SV 130/1	130/160	0,75
SV 200/1	180/230	1,1
SV 201/1	190/230	1,5
SV 300/1	325/390	2,2
SV 400/1	390	3,0
SV 500/1	510	4,0
SV 700/1	750	5,5

ELMO RIETSCHLE bomba buit paletes lubricada



Models	cabal(m3/h)	potència(kw)
V-VCA 40	40	1,1
V-VCA 50	50	1,5
V-VCA 75	70	2,2
V-VCA 100	100	3
V-VCA 150	150	4
V-VCA 202	200	5,5
V-VCA 303	300	7,5
V-VCA 400	400	11

Paletes lubricada amb oli estàndard o alimentari
Buit final fins 0,1mBar
Opcional versió R5-Atex per funcionament en atmosferes explosives

Recanvis bombes de buit



Kits de manteniment i peces de recanvis, filtres, juntes, paletes, Vàlvules, acoblaments, oli per totes les marques

Filtre entrada bomba buit



Filtre alumini i cartutx extraïble
Rosca 1/2" a 4"
Cartutx estàndard paper/acer
Opció polièster rentable i INOX

INOX

A2010 FP3 Filtre plàstic per buit



Filtre de cartutx
Cos PP Rosca 1/2" a 1.1/2"
Llargada cartutx 5", 10" o 20"
Cartutxos de poliamida, fil o INOX
Filtració 1,5, 10, 20, 30, 50, 100 micres

NW Filtre aigua/buit



Filtre de malles recanviables
Cos plàstic de 3/4" a 3"
Estàndard 25 micres, Opció 1, 5, 10, 50, 100, 150, 300 micres

SENSORS DE BUIT



VACCONTROL
Vacuometre portàtil amb registre
1500 valors
Es pot posar a dins la campana de buit per registrar el procés envasat



VD80 Vacuometre portàtil per mesurar el buit en processos envasat
VD81, igual anterior però amb funció registre 2000 valors i Connexió a PC



DIP vacuostat digital per panell
96x48mm
Alarma 2 relés
Entrada 4-20mA per sensors de buit com el **A-10** de wika



PSD-4, vacuostat digital
Dispals Inclòs, 2 alarmes PNP
Sortida 4-20mA
Connexió 1/4"
PSA-31 igual anterior però amb Connexió membrana clamp

SERVEI TECNIC HIDRONETEJADORES

Servei tecnic propi,
reparacio de totes
les marques
Desplaçament a
tota la provincia



VENDA I SERVEI TECNIC HIDRONETEJADORES



Botiga Girona
Ctra. N-II 5, B
FORNELLS DE LA SELVA
Girona
✉ comercial@transfluid.es
☎ 972 476 736



www.transfluid.es

Botiga Olot
C. Pladevall, 44 (Pol. Ind. Begudà)
SANT JOAN LES FONTS
Girona
✉ olot@transfluid.es
☎ 872 040 800