



TUBS FLEXIBLES i ACCESORIS



TF
TRANS-FLUID

Tub silicona



Molt flexible i translúcida
Temperatura -60/+200°C
Certificat FDA

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Ø Int. mm	Ø Ext. mm
2	3	6	9	12	16
2	4	6	10	12	18
2	6	6	12	12	20
3	5	7	9	14	18
3	6	7	10	14	20
3	7	8	10	16	20
3	9	8	12	16	22
4	6	8	14	18	24
4	8	8	16	20	27
4	10	9	12	25	35
4	20	9	14	30	40
5	7	10	12	40	50
5	10	10	14		
6	8	10	20		




Ø Interior mm	Espesor mm	Presión bar 20°C
3	2,5	10
6	3	10
8	3,5	10
9,5	3,75	10
12,5	4,25	7,5
16	4,5	6,9
19	6	6,25
25	6	5
32	6,5	4
38	6,5	4

Tub silicona amb reforç
Molt flexible amb malla tèxtil reforç
per aguantar Pressió

Temperatura -60/+170°C
Certificat FDA

Colors translúcid, vermell, blau, negre

Tub tefló

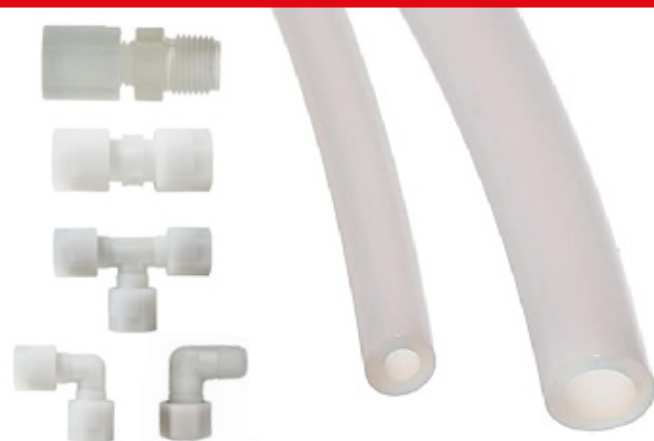

Gran resistència a molts productes
químics

Translúcid

Aprobat norma alimentaria FDA

Temperatura -150°C a +250°C

Altres tubs PVDF, FEP, KYNAR....

SERTO

Racors de PVDF

Gran resistència a molts productes químics

Temperatura -40°C a +120°C

Màxim 10Bar

Aprobat norma alimentaria FDA

Mides per tub de 6,8,10,12,16mm i rosques de 1/8" a 1/2"

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	-60 a +40°C bar
2	4	25
4	6	20
6	8	15
6	9	20
8	10	12
9	12	15
10	12	10

Tub aire-aigua Rylsol



Tub termocautxú PVC, per aigua i
aire

Interior negre, exterior blau llisa

Pressió màxima 20Bar

Temperatura -20°C a +60°C

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Longitud rolló m
6	13	100
8	15	100
10	17	100
12	19	100
15	22	50
19	28	50
25	33	50

Tub aire poliuretà



CEJN

Tub poliuretà+ reforç tèxtil, per
aire

Interior i exterior color blau

Pressió màxima 15Bar

Temperatura 0°C a +65°C

Molt Flexible i lleugera

Es pot muntar amb els endolls

ràpids CEJN amb sistema

Stream-Line sense abraçadores

Ø Interior mm	Ø Exterior mm
5	8
6,5	10
8	12
10	15
11	16



TO Tub aire-aigua



Tub per aigua,aire i oxigen, compleix la norma EN 559 ISO 3821

Interior cautxú color negre, exterior cautxú bandelat color blau

Molt flexible

Temperatura -40°C a +120°C

Pressió màxima 20Bar

Ø Interior mm	Ø Exterior mm
6±	13
8±	15
10±	17
12±	20
15±	23
19±	29,5
25±	37,5

MP-20 Tub aire-aigua

SEMPERIT 



Tub per aigua,aire i productes químics compatibles

amb el EPDM

Interior i exterior EPDM color negre

Seguretat contra descàrregues elèctriques, conductora

de la corrent R < 106 Ω

Temperatura -40°C a +95°C

Pressió màxima 20Bar

Ø Interior mm	Ø Exterior mm
6	13
8	15
10	17
13	21
16	24
19	28
25	35
32	44
38	50

VISO Tub aire-aigua-oli-gas-oil



Tub per aigua, aire, oli, gas-oil

Exterior malla acer galvanitzat, o INOX

Interior NBR per la de malla galvanitzada

Interior EPDM per la de malla inox

Temperatura -40°C a +95°C

Pressió màxima 20Bar

Ø Interior mm	Ø Exterior mm
6	12
8	14
12	20
15	24
20	29
25	35
30	40

2TE Tub aigua-aire-oli





Tub per aigua, aire, oli,grassa compleix norma EN854-TE

Interior i exterior cautxú NBR color negre amb reforç de 2 capes tèxtils

Exterior bandelada

Temperatura -40°C a +100°C

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presió bar
6,4	13,4	75
7,9	14,9	68
9,5	16,5	63
12,7	19,7	58
15,9	23,9	50
19,0	27,0	45
25,4	34,4	40

CARBOPUMP Tub oli-aigua





Tub per aigua, oli, gas-oil

Interior cautxú NBR

negre, capa reforç

tèxtil i fil de coure per

descàrrega electricitat

estàtica

Exterior cautxú bandelat

color negre

Temperatura -30°C

a +90°C

Pressió màxima 15Bar

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Ø Interior mm	Ø Exterior mm
12	23	45	60
13	24	51	66
15	26	55	70
16	27	60	75
19	30	63	79
25	37	65	81
30	42	70	86
32	44	76	92
35	47	80	96
38	50	90	106
40	54	102	118

MULTIFLEX aigua-oli-carburants



Tub per aigua, olis, carburants...
Interior i exterior cautxú NBR color negre
Exterior ondulat per tenir màxima flexibilitat
Espirall metàl·lica, apte per buit fins -0,9Bar
Temperatura -25°C a +120°C
Pressió màxima 13Bar

Ø Interior mm	Ø Interior mm
19	60
25	63
30	70
32	76
35	80
38	102
40	
42	
45	
48	
51	

LMD Tub alimentaria EPDM



SEMPERIT

Tub per aigua, líquids alimentaris
Certificat alimentari FDA
Interior cautxú EPDM blanc, exterior color blau
Temperatura 95°C per aigua, vapor 164°C
Pressió màxima 6Bar vapor (164°C)
Pressió màxima 18Bar aigua

Ø Interior mm	Ø Exterior mm
13	25
19	30
25	38



LM3 Alimentaria NBR



SEMPERIT

Tub per aigua, líquids alimentaris
Certificat alimentari FDA
Interior cautxú NBR blanc, exterior color blau
Temperatura 95°C per aigua, vapor 164°C
Pressió màxima 6Bar vapor (164°C)
Pressió màxima 18Bar aigua

Ø Interior mm	Ø Exterior mm
13	23
16	26
19	31
25	39
32	46
38	56
40	58
50	70
65	89
75	99



LM4 Alimentaria NBR espiral metàl·lica



SEMPERIT

Tub per aigua, líquids alimentaris
Certificat alimentari FDA
Amb espiral metàl·lica, apte per buit fins -0,9Bar
Interior cautxú NBR blanc, exterior color blau
Temperatura -35°C a +100°C
Pressió màxima 10Bar

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Ø Int. mm	Ø Ext. mm
25	37	53	64
32	44	65	79
38	51	75	90
40	54	76,2	90,2
50	64	80	96
50	61	102	122
50,8	62		

GLIDETECH NITRILE

Ondulada exterior màxima flexibilitat



TUFOOD-FAT CRUSH RESISTANT Espiral plàstic



Espirall plàstic resisteix aplastament

TUFOOD NATURAL CRUSH igual anterior però interior NR i exterior vermella

Tub per aigua, líquids alimentaris
Certificat alimentari FDA
Espirall plàstic, apte per buit fins -0,7Bar
Interior cautxú NBR blanc, exterior color blau
Temperatura -25°C a +80°C
Pressió màxima 10Bar

Ø Interior mm	Ø Exterior mm
38	54
51	67
63,5	81,5
76	94

GLIDETECH BUTYL 10Bar 120°C

Ondulada exterior màxima flexibilitat



TUSIL BRIGHT silicona



TUDERTECHNICA

Tub per aigua, líquids alimentaris
Certificat alimentari FDA
Amb espiral metàl·lica, apte per buit fins -0,9Bar
Interior silicona, reforç tèxtil, exterior color beig translúcid
Temperatura -60°C a +200°C
Pressió màxima veure taula segons la mida



Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Presión bar
13	24	15
16	27	14
19	30	13
25	36	10
32	43	8
38	51	7
51	64	6
63,5	78,5	5
76	91	4
102	117	3

TUCHEM UPE FULL CONDUCTIVE



TUDERTECHNICA

Tub per aigua, líquids alimentaris i químics
Certificat alimentari FDA
Amb espiral metàl·lica, apte per buit fins -0,9Bar
Interior UPE, exterior EPDM negre
Seguretat contra descàrregues elèctriques, conductora de la corrent R < 106 Ω
Temperatura -35°C a +100°C



Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Presión bar
19	31	16
25	37	16
32	44	16
38	51	16
50	66	16
51	67	16
63,5	79,5	16
75	91	16
76	92	16
100	116	12
102	118	12

TUFLUOR PTFE CHEM



TUDERTECHNICA

Tub per aigua, líquids alimentaris i químics
Certificat alimentari FDA
Interior PTFE, amb espiral metàl·lica, apte per buit fins -0,9Bar
Exterior EPDM negre conductor de la corrent
Seguretat contra descàrregues elèctriques, conductora de la corrent R < 106 Ω
Temperatura 40-°C a +150°C



Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Presión bar
13	25	16
19	31	16
25	37	16
32	44	16
38	51	16
50	66	16
63,5	79,5	16
75	91	16
100	116	12

MAINE 60R Vapor-aigua



thor

Tub per aigua i vapor
Manguera per aigua i vapor
Interior cautxú EPDM negre amb reform trenat metàl·lic
Exterior color vermell
Temperatura 120°C aigua i +232°C vapor
Pressió Màxima 18Bar
Segons norma BS 5342-2A

Ø Interior mm	Ø Exterior mm
13	25
16	28*
19	33
25	40
32	48
38	54
50	68

TRUCK FOOD 7 Descàrrega cubes



Tub per transport pneumàtic granulats, ciment...
Aplicació típica descàrrega de camions cubes
Interior cautxú natural blanc, exterior color negre
Fil conductor descàrrega estàtica
Compleix norma alimentaria FDA
Temperatura 80°C
Pressió màxima 7Bar



Ø Interior mm	Ø Exterior mm
75	93±
90	102±
100	118±
102	122±
110	123±
127	144±

SM2 Antiabrasiva sorrejat



SEMPERIT

Tub per sorrejat amb sorra, granalla ferro, corindo, vidre...
Interior SBR/NR negre antiestàtic
Temperatura -35°C a +80°C
Pressió màxima 12Bar
Acoplaments especials per mànegues de sorrejat

Ø Interior mm	Ø exterior mm
13	27
16	30
19	33
25	39
32	48
32	56
38	56
42	60

MARMOTECH Antiabrasiva



TUDERTECHNICA

Tub per aspiració i impulsió materials abrasius, carbo, pedra, sorra...
Interior SBR/NR negre antiestàtic
Espirall metàl·lica aspiració fins -0,9Bar
Exterior CR coarrugada per màxima flexibilitat
Temperatura -40°C a +70°C
Pressió màxima 10Bar

Ø Interior mm	Ø exterior mm
38	70
51	76
76	115
102	134
127	163
152	190
203	242
254	293
305	350
357	410
407	460

SPIRALINA PVC



Pvc negre o groc
Per protegir i agrupar tubs i mànegues

Ø Int. mm	Ø ext. mm
13	16
16	19,4
20	24,2
23,5	28,5
26	31
27	32,2
30	35,4
35	40,6
44	50
56	63
65	74

MOLLA PLANA metàl·lica



Molla acer metàl·lica perfil pla 5x1mm
Per protegir mànegues
També molla seccio rodona

Ø	Ø
16	42
18	47
20	52
22	60
24	68
26	72
28	
30	
32	
34	
38	
40	

Malla inox



INOX 304 o 316 Per protegir mànegues
Per donar acabat metàl·lic a qualsevol Tub s'enfunda amb la malla inox

Ø Int. mm	Ø ext. mm
9,6	10,7
12,3	13
14,3	15,5
16,7	17,8
21,6	23
26,8	28,3
32,2	33,5
41,1	42,8
49,8	51,2
60,3	62
80,8	83

GT Funda tèxtil



Fabricada polipropilè fins 80°C
Protecció de mànegues

AVIDRIO

Funda fibra vidre+silicona exterior vermella
Fins 260°C protecció contra la calor de mànegues
De ø12 a ø70mm

	Ø Int. mm	Ø ext. mm
GT35	18	20
GT40	20	22
GT45	23	25
GT50	28	30
GT55	30	32
GT65	36	38
GT80	43	47
GT120	68	78
GT150	85	92

CRISTALLO



MERLETT

Tub PVC transparent per circulació de fluids sense Pressió


Alimentaria

temperatura de -5°C a +60°C



Ø Int. mm	Ø ext. mm	Ø Int. mm	Ø ext. mm
3	6	16	21,5
4	6	18	23
4	7	18	25
4	8	19	25
5	8	20	25
6	9	20	27
7	10	22	30
8	12	25	31
10	14	25	34
12	16	30	40
12	17	35	45
13	19	40	50
14	19	50	60

RAGNO-CR

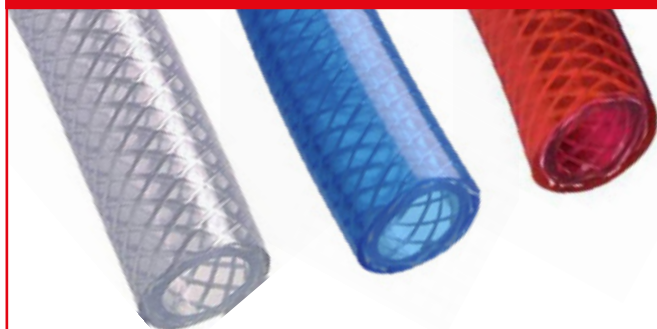

MERLETT

Tub PVC transparent

Reforç malla fibra polièster

Alimentaria

temperatura de -5°C a +60°C

També amb color vermell i blau



Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar	Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar
4	10	12	15	21	6
5	11	12	15	23	4
6	11	12	16	21	4
6	12	12	16	22	4
6	14	12	19	25	4
7	13	12	19	26	4
8	13	9	22	30	3
8	14	9	25	32	3
8	17	9	25	33	3
9	15	9	30	38	3
10	15	9	32	42	2
10	16	9	35	45	2
12	17	9	38	48	2
12	18	6	40	50	2
13	18	6	45	55	2
13	19	6	50	60	2
			50	62	2

LUISIANA



MERLETT

Tub PVC amb espiral pvc rígida

Adequada per impulsió i aspiració de líquids

Color groc

Alimentaria

temperatura de -5°C a +60°C



Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar	Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar
15	21	8	60	69	5
19	24,6	8	63	71,2	5
20	26,2	8	70	79,2	4
25	31,6	8	75	85,2	4
30	37	7	80,2	90,8	4
32	39,2	7	90,2	101	4
35	41,8	7	100	112	4
38	45,4	6,5	102,3	114,9	4
40,3	47,9	6,5	110	122	4
45	52,4	6,5	121	133,4	3
50	58,4	6	125	137,4	3
51,3	59,5	6	127	140,6	3
55	63,8	6	151	165,4	3
			152,4	167,2	3
			200	218	2

LUISIANA PU ANTIESTATIC



MERLETT

Tub PVC amb espiral metàl·lica rígida. Interior capa PU (poliuretà anti abrasiu). Fil de coure per funció antiestàtica. Adequada per impulsió i aspiració de materials abrasius i granulats. Color transparent

Alimentaria

Temperatura de -10°C a +60°C



Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar
30	37,5	5
38	45	5
40	48	5
50	59	4
60	70,5	4
70	81	4
76	87,2	3,5
80	91	3,5
90	101	3,5
100	111	3
150	166	3

IBERFLEX



MERLETT

Tub PVC amb espiral metàl·lica rígida

Adequada per impulsió i aspiració de líquids

Color transparent

Alimentaria

També disponible

alimentaria amb certificació

FDA

Temperatura de -5°C a

+65°C



Ø Int. mm	Ø ext. mm	m H ₂ O	bar	Ø Int. mm	Ø ext. mm	m H ₂ O	bar
10	16,2	9	10	60	72	9	55,5
12	18,2	9	10	63	75	9	5
13	19,2	9	10	65	77,2	9	4,5
14	20,2	9	10	70	83,4	8,5	4,5
16	22,2	9	10	75	88,4	8,5	4
18,3	24,7	9	9	76	89,4	8,5	3,5
19	26	9	9	80	93	8,5	3,5
20	27	9	8,5	89	102	8,5	3,5
21,5	27,5	9	8,5	90	103	8,5	2,5
22	29,4	9	8,5	100	116	8,5	2,5
25	33	9	8,5	102	118	8,5	2,5
30	38,4	9	8	105	121	8,5	2,5
32,4	40,8	9	8	110	126	8	2,5
34,5	43,5	9	8	120	136	8	2,5
38	47	9	8	125	141	8	2,5
40,6	50,4	9	8	127	143,4	8	2
45	54,8	9	8	150	169,4	8	2
50	60,8	9	6	152	171,4	8	1,5
51,2	62	9	6	203,8	223	8	
55	66	9	5,5				

ARIZONA SUPER-ELASTIC



Tub PVC amb espiral pvc rígida
Adequada per impulsió i aspiració
de líquids, purins, pous negres,
foses sèptiques
Color gris i verd
temperatura -25°C a +55°C

Ø Int. mm	Ø ext. mm	m H ₂ O	bar	Ø Int. mm	Ø ext. mm	m H ₂ O	bar
25	34,8	9	7	110	125	9	3
32	41,4	9	6	120	136,4	9	2,5
38,2	47,6	9	6	125,5	142	9	2,5
40	49,4	9	6	127	143,6	9	2,5
45	55	9	5,5	130	147	9	2,5
50	61	9	5	133	150	9	2,5
60	71,2	9	4,5	140	157,4	9	2
63,5	74,5	9	4,5	150	168	9	2
70	82	9	4	152,4	170,4	9	2
75	88	9	4	160	178,8	9	2
76,2	88,4	9	4	200	226	9	1,5
80	92,6	9	3,5	203,2	229	9	1,5
88,9	102,5	9	3,5	250	279	9	1,5
90	103,4	9	3,5	254	283	9	1,5
100	114,6	9	3	304,8	335,8	9	1,5
101,6	116,2	9	3				

JAMAICA-M



Tub plana PVC. Per impulsió líquids.
Color blau
temperatura -5°C a +60°C

Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar	Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar
20	24	10	76	81	8
25	29	10	80	85	8
30	34	10	90	95	8
32	36	10	102	108	8
35	39	10	110	116	8
38	42	10	127	133	6
40	44	10	152	158	4
45	49	10	204	210	3
51	55	10			
60	65	8			
63,5	68,5	8			
70	75	8			

JAMAICA FIRE



Tub plana cautxú
Per impulsió líquids, principalment en la lluita contra incendis
Color vermell. Temperatura -20°C a +80°C
Disponible racorada amb Racords barcelona

Ø Int. mm	bar
25	30
45	21
70	17

OREGON



Tub PVC amb espiral pvc rígida
Adequada per impulsió i aspiració
de fums, pols, ventilació...
Color gris
Temperatura -10°C a +60°C

Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar	Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar
18	26,2	70	78,2	140,5	152,5
20	26	75	83,8	150	162,2
25	30,6	76,2	80,9	152,4	165,4
30	25,6	80,2	89,6	160,5	173,1
32	38,2	90	100,2	180,5	193,5
35	41,6	100	109,4	200	213,2
38	44,4	101,6	111	251	265,4
40	46,6	110	120	304,8	320
45	51,6	120	131		
50	57,4	125	136		
60	68	127	138		
63,2	71,2	130,5	141,9		

OREGON PU-ET



Tub poliuretà (PU) polièter amb
espiral pvc rígida blanca
Adequada per impulsió i aspiració
de fums, pols, ventilació,
materials abrasius i aliments
secs
Color transparent amb espiral
blanc
temperatura -25°C a +85°C



Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar	Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar	Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar
16	20,8	0,6	70	78,4	0,3	152,4	164,6	0,1
19	24,2	0,6	75	83,6	0,3	160	172,4	0,1
20	25,2	0,6	76,2	84,6	0,3	180	193	0,1
25,2	30,8	0,6	80	89	0,2	200	214	0,1
30	35,8	0,6	90	99,6	0,2	203,2	217,2	0,1
32	38	0,6	100	109,6	0,2	250	265	0,1
35,2	41	0,4	102	111,6	0,2	304,8	320	0,1
38	44,6	0,4	110	121	0,2			
40,2	46,2	0,4	120,5	131,5	0,15			
45	51,6	0,4	125,5	136,5	0,15			
50	57,4	0,4	127	138	0,15			
51	58,2	0,4	130	142	0,15			
60	68	0,4	140	152	0,1			
63,5	71,5	0,3	150,5	162,5	0,1			

SUPERFLEX-PU-R



SUPERFLEX-PU-L/R
Compactada

Tub poliuretà (PU) amb espiral acer
Gruix del poliuretà de 0,5 a 0,8mm
depèn la mida
Adequada per impulsió i aspiració
de fums, pols, ventilació, materials
abrasius
Color transparent espiral acer color
coure
Temperatura -40°C a +90°C

SUPERFLEX-PU-L/R model paret
fina 0,4 a 0,6mm i presentació
compactada tires de 10m
SUPERFLEX-PU-PLUS-H igual
anterior però paret gruixuda de 0,9
a 1,1mm i en rull

Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar	Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar	Ø Int. mm	Ø ext. mm	bar
31	35	2	111	117	0,6	252	259	0,2
36	40	1,8	121	127	0,5	282	289	0,2
39	43	1,5	126	132	0,5	302	309	0,2
41	45	1,4	129	135	0,5	327	334	0,2
46	50	1,3	131	137	0,5	352	359	0,1
50	55	1,2	141	147	0,5	402	409	0,1
56	60	1,1	151	157	0,4			
61	65	1	161	167	0,4			
64	68	0,9	171	177	0,4			
71	77	0,8	173	179	0,4			
76	82	0,8	181	187	0,4			
81	87	0,7	201	207	0,3			
91	97	0,7	221	227	0,3			
101	107	0,6	228	235	0,3			

KLL125 TERMORESISTENTE



Tub teixit polièster recobert de PVC amb espiral galvanitzat entre les dues capes de teixit
Adequada per impulsió i aspiració de Fums, pols, ventilació i aire calent
Color gris
temperatura -5°C a +80°C

Ø Int. mm	Ø ext. mm	Ø Int. mm	Ø ext. mm
41	44	161	165
51	54	165	169
63	66	178	182
70	73	203	207
76	79	228	232
82	85	254	258
89	92	279	283
102	105	304	308
108	111	330	334
114	117	355	359
121	124	406	410
127	130	457	462
133	136	508	513
140	143	558	563
152	156	610	615

SUPERFLEX CALOR



Tub termoplàstic amb espiral acer galvanitzat
Adequada per impulsió i aspiració de fums, pols, ventilació,
Color negre
temperatura -25°C a +125°C

Ø Int. mm	Ø ext. mm	Ø Int. mm	Ø ext. mm
26	30	91	97
31	35	101	107
33	37	111	117
36	40	121	127
39	44	126	132
41	46	131	137
46	51	141	147
50	56	151	157
61	66	161	167
64	69	171	177
66	71	181	187
71	77	201	207
76	82	221	227
81	87	252	259
86	92	302	309


TERMOFLEX 150°C 1 i 2 capes



Termoflex 150°C teixit fibra de vidre recobert de neoprè amb espiral metàl·lica
Model de 1 capa teixit fibra i de 2 capes
En el model de 2 capes l'espiral metàl·lica queda entremig de les dues capes, interior llis
Adequada per aspiració fums i aire calent
Color negre
temperatura de -50°C a +150°C

Ø Int. mm	Ø ext. mm	Ø Int. mm	Ø ext. mm
51	56	152	158
63	68	178	189
70	75	203	209
76	81	254	260
83	87	305	311
89	94		
102	107		
114	120		
121	127		
127	133		
140	146		

TERMOFLEX 300°C 1 i 2 capes

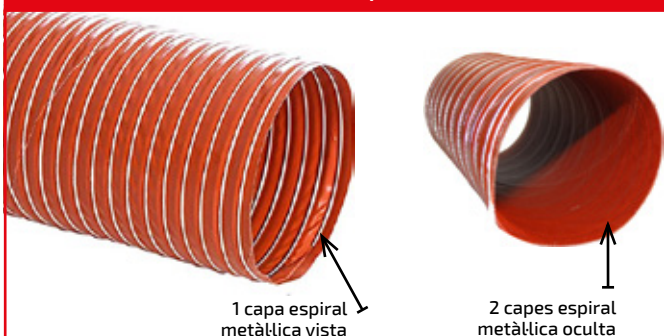

Termoflex 300°C teixit fibra de vidre recobert de silicona amb espiral metàl·lica
Model de 1 capa teixit fibra i de 2 capes
En el model de 2 capes l'espiral metàl·lica queda entremig de les dues capes, interior llis
Adequada per aspiració fums i are calent
Color vermell
temperatura de -85°C a +300°C

Ø Int. mm	Ø ext. mm	Ø Int. mm	Ø ext. mm
51	56	152	158
63	68	178	189
70	75	203	209
76	81	254	260
83	87	305	311
89	94		
102	107		
114	120		
121	127		
127	133		
140	146		

TAD-TXD Tub metàl·lic flexible



Tub fet amb cinta metàl·lica i amb doble ganxo Temperatura màxim 400°C
TAD acer cincat
TXD inox 304
Per escapaments de gasos calents en vehicles o calderes, proteccions de cable elèctric, mànigues, instrumentació...
Conducció de sòlids, granulats, pols...
Opcional amb junta fibra de vidre, ceràmica...per òptima estanquitat i prestacions superiors

Ø Int. mm	Ø ext. mm	Ø Int. mm	Ø ext. mm
15	18	70	75
20	24,8	75	80
25	29,8	80	85
28	32,8	85	90
30	34,4	90	95
32	36,8	95	100
35	40	100	105
38	43	105	110
40	45	110	115
42	47	115	120
45	50	120	125
48	53	125	130
50	55	130	135
55	60	135	140
60	65	140	145
62	67	145	150
65	70	150	155

Racor KAMLOCK

Connexió amb palanques

Materials INOX, alumini, plàstic PP, bronze



Base D



Base B



Clavilla A



Clavilla F



Clavilla tap DP



Base tap DC

polzades
Inch

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6



Base C



Clavilla E

polzades
Inch

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6

Ø
mm

13
19
25
32
38
51
63
76
102
127
152



Juntes de recanvi NBR, EPDM, Viton, tefló,
silicona, Goma encapsulada amb FEP
Juntes amb malla filtrant



SAF-LOCK
Opcional
palanques
seguretat

Racor GUILLEMIN

Connexió simètrica, hi ha model amb tenca i sense

Materials INOX, alumini, bronze, plàstic PP



Tub



Rosca femella




Rosca mascle



Tap



Reduïció



**Taula per
identificar
mides**

DN	Ø mm Tub
20	25
25	30
32	35
40	40
40	45
50	50
50	55
65	65
65	70
80	75
80	80
80	90
100	100
100	105
100	110
150	150

DN	Rosca
25	1
32	1 1/4
40	1 1/2
50	2
65	2 1/2
80	3
100	4
150	6

DN	DN
20	40x50
25	40x65
32	40x80
40	40x100
50	50x65
65	50x80
80	50x100
100	65x80
	65x100
	80x100

DN	A
15	26
20	32
25	37,5
32	42,5
40	55
50	69
65	84
80	104
100	124
150	193



Junta recanvi Epdm blan, NBR, PTFE, viton

Racor BARCELONA

Racor contraincendis, compleix norma UNE 23400

Material alumini



Rosca mascle



Rosca femella



Manguera

polzades Inch	Ø mm	polzades Inch	Ø mm
3/4	25		52
1	38	2 1/2	70
1 1/2	45	4	100



Llança alemana



Llança



Llança ajustable llauto



Llança fixe llauto




Reduïció

DN
45x25
70x45
100x70

Racor STORZ

Es un Racord simètric amb tancament per baioneta i protegit per un collar
Materials INOX, alumini
Per reconèixer les diferents mides cal mirar la mida KA segons la següent taula



Taula per
identificar
mides

DN	KA mm
25D	31
32	44
38	52
52C	66
65	81
75B	89
90	105
100	115
110A	133
125	148
150	160

Tub

Rosca femella

Rosca Mascle

Tap

DN	Garra mm	Ø mm Tub
25D	31	19
25D	31	25
38	51	38
52C	66	19
52C	66	25
52C	66	38
52C	66	45
52C	66	50
52C	66	52
65	81	38
65	81	52
65	81	63
75B	81	65
75B	89	65
75B	89	70
75B	89	75
110A	133	100
110A	133	110
110A	133	125
125	148	125
150	160	150

DN	Garra mm	Ø mm Tub
25D	31	1/2"
25D	31	3/4"
25D	31	1"
38	51	1 1/2"
38	51	2"
45	59	1 1/2"
52C	66	1 1/2"
52C	66	1 3/4"
52C	66	2"
65	81	1 1/2"
65	81	2"
65	81	2 1/2"
75B	81	2"
75B	89	2 1/2"
75B	89	3"
90	105	3"
110A	133	4"
110A	133	4 1/2"
110A	133	5"
125	148	5"
150	160	6"

DN	Garra mm
25D	31
52C	66
65	81
75B	89
110A	133
125	148
150	160



Racor TW TANK WAGEN

Connexió molt utilitzada per descàrrega camions, compleix norma EN-14420-6
Materials INOX, alumini, bronze



Mides

2"
3"
4"

VK rosca femella

MK rosca femella

Tap MB

Tap VB

Racors sanitaris DIN-11851 i CLAMP

Racors norma DIN-11851 (NW), amb rosca femella, mascle de NW15 a NW125, material inox
Racors norma clamp de dn15 a dn125, material inox
També amb normativa SMS



Ø mm

25
32
40
50
63
75
100

DIN-11851

Clamp

Racor **ESPIGA I ABRAÇADORES DIN-2817**

Racor rosca mascle i rosca femella compleix norma DIN-2817, per muntar amb abraçadores 2 meitats
Materials INOX, bronze
Mides de 1/2 a 4"

Abraçadores 4 cargols norma DIN-2817, en alumini i inox



Mides pulzades	Ø mm
3/4"	20
1"	25
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	50
2 1/2"	63
3"	75
4"	100



Mides
13x5 (22-24)
19x6 (30-33)
25x6 (36-39)
32x6 (43-46)
32x8 (47-50)
38x6,5 (50-52)
38x8 (53-56)
40x7 (53-56)
40x10 (58-91)
50x6 (61-63)
50x8 (64-67)
50x10 (69-71)
63x8 (78-82)
75x8 (89-93)
75x10 (94-97)
80x8 (94-97)
90x6,5 (101-105)
100x8 (114-119)
100x12 (118-122)
125x10 (143-148)
150x10 (168-174)
200x12 (222-229)

Racor **ROTULA**

Ròtula per Tub
Materials ferro i inox

Fig. 119M



Fig. 114M

Tipus	mm
S3	20
S3	25
S3	30
S3	35
S3	40
S3	45
S3	50
S3	60
S5	60
S7	70
S7	75
S7	80
S7	90
S10	100
S10	110
S12	120
S12	125
S15	150
S15	160
S20	200

Ròtula amb rosca
Materials ferro i inox

Fig. 115R



Fig. 118R

Tipus	Meda
S3	1/2"
S3	3/4"
S3	1"
S3	1 1/4"
S3	1 1/2"
S3	2"
S5	2"
S7	2 1/2"
S7	3"
S10	4"
S12	4 1/4"
S15	5"
S15	6"

Racor **HUMET-PERROT-CARDAN**

Ròtula per Tub
Materials ferro i inox

Fig. 534M



Fig. 553M

Tipus	mm
50	50
50	60
70	60
70	70
89	80
89	90
108	100
108	110
133	120
133	125
159	150

Racor amb rosca mascle
Materials ferro i inox

Fig. 536R



Fig. 535R


Tipus	Meda
50	1 1/2"
50	2"
70	2"
70	2 1/2"
89	3"
108	3 1/2"
108	4"
133	4 1/2"
133	5"
159	6"

RACOR GIRATORI

Alta Pressió 250Bar a 100Bar segons mida
Rosca 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"
Recte o sortida 90°
Inox 316 o ferro



Baixa Pressió 15Bar de 1/2", 3/4",
1" Inox 316 amb junta Viton
Rosca mascle / mascle o mascle
/ femella



Baixa Pressió 15Bar de 2", 3", 4"
Inox 316 amb junta Viton
Rosca mascle/femella




Fig.399 ESPIGA Tub

Fig.399 Amb hexagonal
Fig.234RM Llis Sense hexagonal
Inox, ferro o PVC



rosca - Ø mm	rosca - Ø mm	rosca - Ø mm
3/4" - 20	1 1/2" - 60	4" - 125
3/4" - 30	2" - 50	5" - 125
1" - 30	2" - 65	5" - 150
1" - 35	2 1/2" - 70	6" - 150
1" - 40	2 1/2" - 80	6" - 200
1 1/4" - 35	2 1/2" - 90	8" - 200
1 1/4" - 40	3" - 75	
1 1/4" - 45	3" - 80	
1 1/4" - 50	3" - 100	
1 1/2" - 40	4" - 100	
1 1/2" - 45	4" - 120	

Fig.238 Espiga Tub unio


Fig.238 Unio Tub
Inox o ferro



Ø mm - llarg	Ø mm - llarg
20 - 120	80 - 200
25 - 120	90 - 220
30 - 120	100 - 220
35 - 120	110 - 240
40 - 120	120 - 260
45 - 120	125 - 260
50 - 120	140 - 270
60 - 120	150 - 280
63 - ---	200 - 400
65 - 150	250 - 500
70 - 140	300 - 600
75 - 180	

Fig.249-M Espiga Tub soldar

Fig.249-M Espiga soldar
Ferro o inox

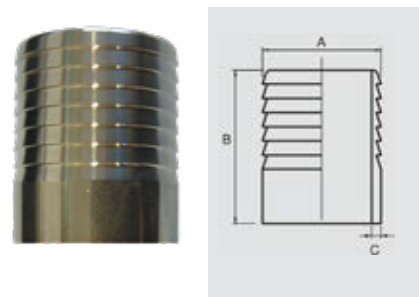

Ø A mm - llarg B	Ø A mm - llarg B
20 - 70	80 - 100
25 - 70	90 - 110
30 - 70	100 - 110
35 - 70	110 - 120
40 - 70	120 - 130
45 - 70	125 - 130
50 - 70	140 - 135
60 - 75	150 - 140
63 - ---	200 - 200
65 - 75	250 - 250
70 - 90	300 - 300
75 - 100	

ABRAÇADERA ASFA

ASFA L cinta 9mm amplada
ASFA S opcional cinta 12mm amplada
Abraçadora mitja Pressió de vis sense fi
De 8 a 160mm de diàmetre
Estoc W4 cargol i
cinta inox 304
Opcional en ferro i en
inox 316



MIKALOR

mm	mm
8-12	60-80
8-16	70-90
12-22	80-100
16-27	90-110
20-32	100-120
25-40	110-130
30-45	120-140
32-50	130-150
40-60	140-160
50-70	

ABRAÇADERA SUPRA

Abraçadora alta Pressió
De 17mm a 408mm de diàmetre
Estoc W4 cargol i
cinta inox 304
Opcional en ferro
W1 i en inox 316 W5



MIKALOR

mm	mm	mm	mm
17-19	47-51	112-121	252-265
19-21	51-55	121-130	265-278
21-23	55-59	130-140	278-291
23-25	59-63	140-150	291-304
25-27	63-68	150-162	304-317
27-29	68-73	162-174	317-330
29-31	73-79	174-187	330-343
31-34	79-85	187-200	343-356
34-37	85-91	200-213	356-369
37-40	91-97	213-226	369-382
40-43	97-104	226-239	382-395
43-47	104-112	239-252	395-408

ABRAÇADERA ADAPFLEX

Cinta inox venda a metres amplada 8mm
i 14mm
Capçals de 8mm i 14mm
W4 inox 304



MIKALOR

Flexibles COMPOSITE

COMPOTEC



Canonada composite amb espiral metàl·lica inox 316 recoberta amb PP o PTFE segons models
Pressió de 10bar segons la mida
Temperatura de 70° a 110°C segons model
Múltiples Aplicacions aigua, carburants, productes químics
Gran flexibilitat i poc pes
Muntada amb Racords mascle, femella, brides, guillemin, kamloc...
Mides de 3/4" a 4"
En estoc de 1" a 3"



Flexibles INOX COARRUGAT



Canonada coarrugada interior inox 316 i exterior 1 malla inox o 2 malles
Pressió de 25 a 200bar segons la mida i número de malles
Múltiples Aplicacions aigua, vapor, fluids compatibles amb inox en general
S'entrega ja soldada amb Racords mascle, femella, brides...
Mides de 1/4" a 8" Temperatura -220/+550°C
De 3/8" a 3" entrega rapida, soldadura el propi taller de TRANSFLUID

DN	mm	mm	bar
1/4"	6,2	10,7	120
3/8"	10,3	15,5	85
1/2"	12,2	17,8	80
5/8"	16,2	23	80
3/4"	20,2	28,3	64
1"	25,4	33,5	50
1 1/4"	34,3	42,8	40
1 1/2"	40,1	51,2	35
2"	50,3	62	30
2 1/2"	65,6	83	24
3"	80,3	97	18
4"	100,8	119	16



Flexibles TEFLÓ LLIS I COARRUGAT




Canonada tefló llis o coarrugat i exterior 1 o 2 malles inox
Pressió segons la mida en taules adjuntes
Temperatura -70/+260°C
Múltiples Aplicacions aigua, vapor, productes químics...
Muntada amb Racords mascle, femella, brides...

DN	mm	mm	bar
Teflon llis			
1/4"	6,35	9	175
5/16"	7,9	10,8	150
3/8"	9,5	12,4	135
1/2"	12,7	15,7	120
5/8"	15,9	19,1	100
3/4"	19	22,2	90
1"	25,4	29,3	65
Teflon coarrugat			
1/4"	5,95	9,14	135
3/8"	10	14,7	125
1/2"	13	18	110
5/8"	16	21,5	80
3/4"	19,5	25	70
1"	25,4	32	50
1 1/4"	31,5	38,5	48
1 1/2"	38	44,5	43
2"	50,5	57	23

RACORDATGE I ACCESSORIS

Adaptadors, reduccions, colzes, tes, maniguets, unions en diferents rosques:
Rosques BSP, mètrica, ORFS, JIC, NPT...
Racors bicono norma DIN2353 per tub de 4 a 42mm
Abraçadores per tub hidràulic
Endolls ràpids punxo, plans, roscats...
Disponible en acer cincat i INOX

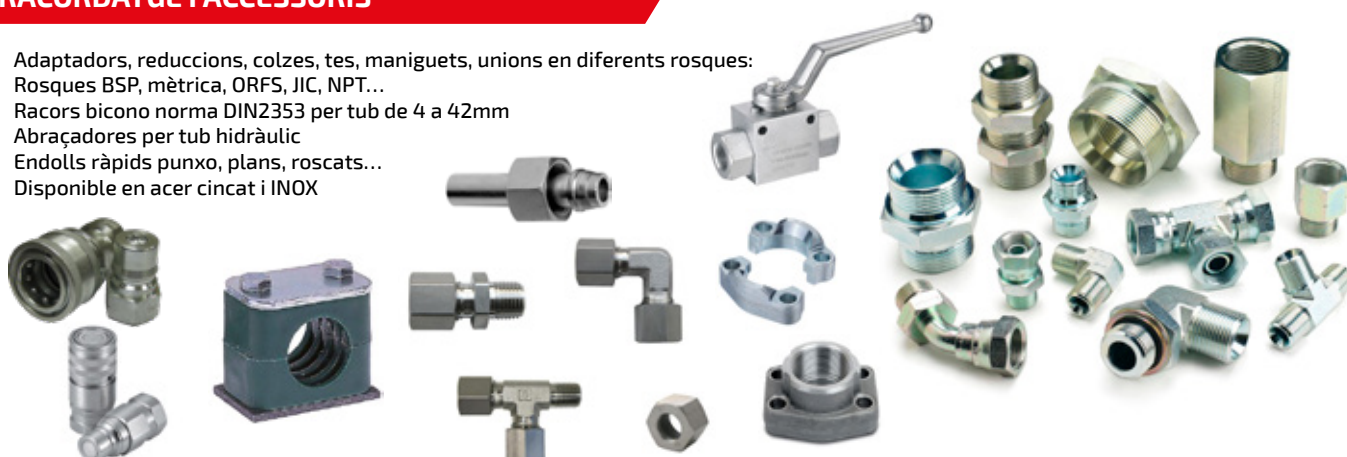

PISTOLES NETEJA AIGUA



Pistola
10Bar, 50°C



Pistola MINI
engomada 10Bar 90°C



Pistola DINGA
engomada 24Bar 90°C



Pistola
10Bar 80°C Racor giratori



Pistola dutxa plàstic
Blanca o blava



Pistola dutxa
Plàstic-llauto

NETEJA ESCUMA ENDOLLS-MÀNEGUES-VALVULES-LLANCES



Endolls ½" mascle i femella amb
protecció goma i sense



Minillança boquilla neteja blava,
grog, verda o blanca



Valvula ½" INOX
Engomada



Llança 70cm inox neteja



**Estalvi
aigua en
la neteja**



Pistola ½" Racor giratori
Forma recta



**Muntatge
manual
sense
premsar**



Tub PVC ½" 80 Bar FOOD CLEAN,
60°C Tub cautxú ½" 200 Bar
120°C



Endolls ½" mascle i
femella amb protecció
goma i sense



Reusables mascle, femella ½" inox
i en ferro per Tub



Racor 1 sola peça
Reusable+Clavilla

ENROTLLADORS TUB



2491 Tot plàstic
Aire/aigua 10bar
22m 9,5x14mm



2493 Tot plàstic
Aigua 8bar
21m 12x16mm



59506 Carret 2 rodes
50m 19mm
10Bar



CAR/G Acer pintat
Oli/Grassa 200bar
15m 8x17mm 1/4



ESM Acer pintat
Aire/aigua/oli 200bar
15m 15x22mm 1/2



MPX2 Tot Inox
Aire/aigua 20bar 70°C
5m 8x12mm 3/8



92708 Tot Inox
Aire/aigua 20bar 70°C
12m 8x12mm 1/4




540 Acer pintat
Aire/aigua/oli 20bar
15m 25mm 1"
560 igual però 30m



AV tot inox aigua 200Bar
AV1000 15m ½
AV1100 20m 1/2
AV3500 35m ½
AV3501 20m ¾ 13m 1"
20Bar

FLEXIBLES A MIDA

Flexibles a mida per aigua, Vapor, productes químics, oli, aire, baixa i alta Pressió fins 700Bar
 Mides de 1/8" a 5"
 Racors femella, mascle, brides, kamlock, guillemin...
 Rosques BSP, mètrica, ORFS, JIC, NPT...
 Disponible en acer cincat i INOX
 Soldadura pròpia d'accessoris o acabats especials
 Tubs metàl·lics a mida, curvadora de tub de 6 a 42mm

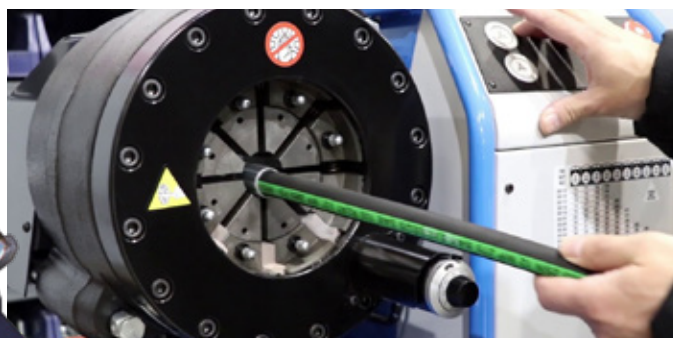

Botiga Girona
 Ctra. N-II 5, B
 FORNELLS DE LA SELVA
 Girona
 ✉ comercial@transfluid.es
 ☎ 972 476 736

TRANS-FLUID
www.transfluid.es

Botiga Olot
 C. Pladevall, 44 (Pol. Ind. Begudà)
 SANT JOAN LES FONTS
 Girona
 ✉ olot@transfluid.es
 ☎ 872 040 800