

55000 Ràcor tecnopolímer, rosca llautó cromat, pinça inox, -1 a +20Bar 80°C. Aire i aigua.

50020N Recte mascle



4 - M3	6 - M12x1	8 - 1/2"
4 - M5	M12x1,25	10 - 1/4"
4 - 1/8"	M12x1,5	10 - 3/8"
4 - 1/4"	6 - 1/4"	10 - 1/2"
4 - 3/8"	6 - 3/8"	12 - 1/4"
5 - M5	6 - 1/2"	12 - 3/8"
5 - 1/8"	8 - M8x1	12 - 1/2"
5 - 1/4"	8 - 1/8"	14 - 3/8"
6 - M5	8 - M10x1	14 - 1/2"
6 - M8x1	8 - M12x1,5	16 - 3/8"
6 - M10x1	8 - 1/4"	16 - 1/2"
6 - 1/8"	8 - 3/8"	

50030N Recte femella



4 - M5	8 - 3/8"
4 - 1/8"	10 - 1/4"
4 - 1/4"	10 - 3/8"
5 - 1/8"	10 - 1/2"
6 - 1/8"	12 - 3/8"
6 - 1/4"	12 - 1/2"
8 - 1/8"	16 - 3/8"
8 - 1/4"	16 - 1/2"

55116 Colze mascle



4 - M7x1	6 - 1/4"	10 - 3/8"
4 - 1/8"	6 - 3/8"	10 - 1/2"
4 - 1/4"	6 - 1/2"	12 - 1/4"
4 - 3/8"	8 - 1/8"	12 - 3/8"
5 - M5	8 - M10x1	12 - 1/2"
5 - 1/8"	8 - M12x1	14 - 3/8"
6 - M5	8 - 1/4"	14 - 1/2"
6 - M7	8 - 3/8"	16 - 3/8"
6 - 1/8"	8 - 1/2"	16 - 1/2"
6 - M10x1	10 - 1/8"	
6 - M12x1	10 - 1/4"	

55126 Colze mascle llarg



4 - M5	10 - 1/4"
4 - 1/8"	10 - 3/8"
6 - M5	10 - 1/2"
6 - 1/8"	12 - 1/4"
8 - 1/8"	12 - 3/8"
8 - 1/4"	12 - 1/2"
8 - 3/8"	

55175 Colze 45° mascle



4 - M5	8 - 3/8"
4 - 1/8"	10 - 1/4"
6 - M5	10 - 3/8"
6 - 1/8"	10 - 1/2"
6 - 1/4"	12 - 1/4"
8 - 1/8"	12 - 3/8"
8 - 1/4"	12 - 1/2"

55106 Colze femella



4 - 1/8"
4 - 1/4"
6 - 1/8"
6 - 1/4"
8 - 1/8"
8 - 1/4"
8 - 3/8"
10 - 1/4"
10 - 3/8"

55230 Te igual i te reduïda



4	10
5	10 - 12 - 10
4 - 6 - 4	12 - 10 - 12
6 - 4 - 6	12
6	14 - 8 - 14
6 - 8 - 6	14 - 10 - 14
8 - 6 - 8	14 - 12 - 14
8	14
8 - 10 - 8	16
10 - 8 - 10	

55216 Te central mascle



4 - M5	8 - 3/8"
4 - 1/8"	10 - 1/4"
4 - 1/4"	10 - 3/8"
5 - M5	10 - 1/2"
5 - 1/8"	12 - 1/4"
6 - M5	12 - 3/8"
6 - 1/8"	12 - 1/2"
6 - 1/4"	14 - 3/8"
8 - 1/8"	14 - 1/2"
8 - 1/4"	16 - 1/2"

55226 Te lateral mascle



4 - M5	8 - 3/8"
4 - 1/8"	10 - 1/4"
4 - 1/4"	10 - 3/8"
5 - M5	10 - 1/2"
5 - 1/8"	12 - 1/4"
6 - M5	12 - 3/8"
6 - 1/8"	12 - 1/2"
6 - 1/4"	14 - 3/8"
8 - 1/8"	14 - 1/2"
8 - 1/4"	16 - 1/2"

55040 Unió i unió-reducció



4	10 - 8
5	10
6 - 4	12 - 8
6	12 - 10
8 - 4	12
8 - 6	14 - 12
8	14
10 - 6	16

55700 Reducció tub(B)-clavilla(A)



A	B	A	B
6	4	12	8
8	4	12	10
8	6	14	8
10	6	14	10
10	8	14	12
12	6		

55705 Ampliació tub(B)-clavilla(A)



A	B
4	6
6	8
8	10
10	12

55625 Unió doble mascle

4
6
8
10
12
14

55130 Colze 90°

4	10 - 8
5	10
6	12 - 10
8 - 6	12
8	14
10 - 6	16

55140 Colze 90° tub-espiga

B	A	B	A
4	4	8	8
4	6	8	10
6	4	10	10
6	6	10	12
6	8	12	12

55140 Colze 45° tub-espiga

Tub	A
4	4
6	6
8	8
10	10
12	12

55310 Y igual i reduïda

D2-D1	D1-D2
4 - 4	10 - 8
6 - 4	10 - 10
6 - 6	12 - 8
8 - 6	12 - 12
8 - 8	16 - 16

55325 Y rosca mascle

4 - M5	8 - 1/4"
4 - 1/8"	8 - 3/8"
4 - 1/4"	10 - 1/4"
6 - M5	10 - 3/8"
6 - 1/8"	10 - 1/2"
6 - 1/4"	12 - 3/8"
8 - 1/8"	12 - 1/2"

55230 Y quàdruple

D1	D2
4	4
4	6
6	6
6	8

55345 Y quàdruple a rosca

4 - 1/8"
4 - 1/4"
6 - 1/8"
6 - 1/4"

55350 Derivació múltiple

T1	T2
6	4
8	4
8	6
10	6
10	8

55365 Derivació múltiple a rosca

T1	T2
6	4 - 1/8"
6	4 - 1/4"
8	4 - 1/8"

50050N Passaparets

3	10 - 6
4	10 - 8
5	10
6	12
8 - 6	14
8	16

50055N Passaparets a rosca

4 - 1/8"
6 - 1/8"
6 - 1/4"
8 - 1/8"
8 - 1/4"
10 - 3/8"
12 - 3/8"
12 - 1/2"

50600 Adaptador a rosca

4 - M5	8 - 1/4"
4 - 1/8"	8 - 3/8"
5 - M5	10 - 1/8"
5 - 1/8"	10 - 1/4"
5 - 1/4"	10 - 3/8"
6 - M5	12 - 1/4"
6 - 1/8"	12 - 3/8"
6 - 1/4"	14 - 1/2"
8 - 1/8"	

50610 Tap mascle

3
4
5
6
8
10
12
14
16

55620 Tap femella

4
6
8
10
12
14

57000 Ràcor tot llautó cromat, pinça inox , -1 a +20Bar Tª80°C. Fluid aire i aigua

57020N Recte mascle



4 - M5	6 - M12x1,25	8 - 1/2"
4 - 1/8"	6 - M12x1,5	10 - 1/4"
4 - 1/4"	6 - 1/4"	10 - 3/8"
4 - 3/8"	6 - 3/8"	10 - 1/2"
5 - M5	6 - 1/2"	12 - 1/4"
5 - 1/8"	8 - M8x1	12 - 3/8"
6 - M5	8 - 1/8"	12 - 1/2"
6 - M8x1	8 - M10x1	14 - 3/8"
6 - 1/8"	8 - M12x1,5	14 - 1/2"
6 - M10x1	8 - 1/4"	16 - 3/8"
6 - M12x1	8 - 3/8"	16 - 1/2"

57010 Recte cilíndric exterior



4 - M5	6 - 1/8"
4 - M7x1	6 - 1/4"
6 - M5	8 - 1/8"
4 - 1/8"	8 - 1/4"

57030N Recte femella



4 - M5	8 - 3/8"
4 - 1/8"	10 - 1/4"
4 - 1/4"	10 - 3/8"
5 - 1/8"	10 - 1/2"
6 - 1/8"	12 - 3/8"
6 - 1/4"	12 - 1/2"
8 - 1/8"	16 - 3/8"
8 - 1/4"	16 - 1/2"

55116 Colze 90° mascle



4 - M5	8 - 1/4"
4 - 1/8"	8 - 3/8"
4 - 1/4"	8 - 1/2"
5 - M5	10 - 1/4"
5 - 1/8"	10 - 3/8"
6 - M5	10 - 1/2"
6 - 1/8"	12 - 1/4"
6 - M12/1	12 - 3/8"
6 - M12/1,25	12 - 1/2"
6 - M12/1,5	14 - 3/8"
6 - 1/4"	14 - 1/2"
6 - 3/8"	16 - 3/8"
8 - 1/8"	16 - 1/2"
8 - M12/1,5	

57126 Colze mascle llarg



4 - 1/8"
4 - 1/4"
5 - 1/8"
6 - 1/8"
6 - 1/4"
8 - 1/8"
8 - 1/4"
8 - 3/8"
10 - 1/4"
10 - 3/8"

57106 Colze femella



4 - 1/8"
4 - 1/4"
6 - 1/8"
6 - 1/4"
8 - 1/8"
8 - 1/4"
10 - 1/4"
10 - 3/8"
12 - 1/2"

57230 Te igual



4
5
6
8
10
12
14
16

57216 Te central mascle



4 - M5	8 - 1/4"
4 - 1/8"	8 - 3/8"
4 - 1/4"	8 - 1/2"
5 - M5	10 - 1/4"
5 - 1/8"	10 - 3/8"
6 - M5	10 - 1/2"
6 - 1/8"	12 - 3/8"
6 - M12/1	12 - 1/2"
6 - M12/1,25	14 - 3/8"
6 - M12/1,5	14 - 1/2"
6 - 1/4"	16 - 3/8"
8 - 1/8"	16 - 1/2"

57226 Te lateral mascle



4 - M5	6 - 1/4"
4 - 1/8"	8 - 1/8"
4 - 1/4"	8 - 1/4"
5 - M5	8 - 3/8"
5 - 1/8"	8 - 1/2"
6 - M5	10 - 1/4"
6 - 1/8"	10 - 3/8"
6 - M12x1	10 - 1/2"
6 - M12x1,25	12 - 3/8"
6 - M12x1,5	12 - 1/2"

57040 Unió i unió-reducció



4
5
6 - 4
6
8 - 6
8
10 - 8
10
12 - 10
12
14
16

57700 Reducció tub(B)-clavilla(A)



A	B
5	4
6	4
6	5
8	4
8	6
10	4
10	8
12	8
12	20

50625 Unió doble mascle



4
5
6
8
10
12

57130 Colze 90° igual

4
5
6
8
10
12
14
16

57040 Adaptador a rosca

4 - M5	8 - 1/4"
4 - 1/8"	8 - 3/8"
5 - M5	10 - 1/8"
5 - 1/8"	10 - 1/4"
5 - 1/4"	10 - 3/8"
6 - M5	12 - 1/4"
6 - 1/8"	12 - 3/8"
6 - 1/4"	14 - 1/2"
8 - 1/8"	

59080 Clip seguretat

4
5
6
8
10
12
14

57050 Passaparets

4
5
6
8 - 6
8
10 - 6
10 - 8
10
12

57055 Passaparets rosca femella

4 - 1/8"
6 - 1/8"
6 - 1/4"
8 - 1/8"
8 - 1/4"
10 - 3/8"
12 - 3/8"
12 - 1/2"

57060 Passaparets colze

4"
6"
8"
10"
12"
14"

57610 Tap masclle

4
5
6
8
10
12
14

57310 Y igual

4
5
6
8
10

57326 Y rosca masclle

4 - 1/8"
6 - 1/8"
6 - 1/4"
8 - 1/8"
8 - 1/4"
8 - 3/8"

57500 Anell orientable

4 - M5	6 - 1/4"
4 - M6	8 - 1/8"
4 - 1/8"	8 - 1/4"
5 - M5	8 - 3/8"
5 - M6	10 - 1/4"
5 - 1/8"	10 - 3/8"
5 - 1/4"	12 - 3/8"
6 - M5	12 - 1/2"
6 - M6	14 - 1/2"
6 - 1/8"	

51410 Cargol simple

M5
M6
1/8"
M12x1,5
1/4"
3/8"
1/2"


51420 Cargol doble

1/8"
M12x1,5
1/4"
3/8"
1/2"

9000 Ràcor anell compressió llautó cromat. T^a300°C. Fluid aire, aigua, oli. Per tub coure, ferro, poliamida.

ø4 (130 bar)	ø10 (115 bar)	ø16 (70 bar)
ø6 (180 bar)	ø12 (75 bar)	ø18 (65 bar)
ø8 (150 bar)	ø14 (70 bar)	

9480 Recte mascle

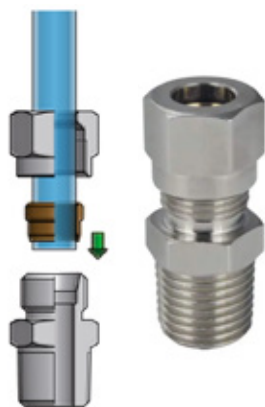

4 - 1/8"	10 - 3/8"
6 - 1/8"	12 - 3/8"
6 - 1/4"	12 - 1/2"
8 - 1/8"	14 - 1/2"
8 - 1/4"	15 - 1/2"
8 - 3/8"	16 - 1/2"
10 - 1/4"	18 - 1/2"

9500 Recte femella



4 - 1/8"	10 - 3/8"
6 - 1/8"	12 - 3/8"
6 - 1/4"	12 - 1/2"
8 - 1/8"	14 - 1/2"
8 - 1/4"	15 - 1/2"
8 - 3/8"	16 - 1/2"
10 - 1/4"	18 - 1/2"

9280 Colze 90° mascle



4 - 1/8"	10 - 3/8"
6 - 1/8"	12 - 3/8"
6 - 1/4"	12 - 1/2"
8 - 1/8"	14 - 1/2"
8 - 1/4"	15 - 1/2"
8 - 3/8"	16 - 1/2"
10 - 1/4"	18 - 1/2"

9550 Colze orientable mascle



4 - 1/8"
6 - 1/8"
6 - 1/4"
8 - 1/8"
8 - 1/4"
8 - 3/8"
10 - 1/4"
10 - 3/8"
12 - 3/8"

9460 Unió



4
6
8
10
12
14
15
16
18

10465 Unió passaparets



4
6
8
10
12
14

9260 Colze 90° igual



4
6
8
10
12
14
15
16
18

9200 Te igual



4
6
8
10
12
14
15
16
18

9220 Te rosca central



4 - 1/8"	10 - 3/8"
6 - 1/8"	12 - 3/8"
6 - 1/4"	12 - 1/2"
8 - 1/8"	14 - 1/2"
8 - 1/4"	15 - 1/2"
8 - 3/8"	16 - 1/2"
10 - 1/4"	

9230 Te rosca lateral



4 - 1/8"	10 - 3/8"
6 - 1/8"	12 - 3/8"
6 - 1/4"	12 - 1/2"
8 - 1/8"	14 - 1/2"
8 - 1/4"	15 - 1/2"
8 - 3/8"	16 - 1/2"
10 - 1/4"	18 - 1/2"

10770 Reforç interior tub



4/2,7
6/4
8/6
10/8
12/9
12/10

9740 Anell compressió DIN-3861



4
6
8
10
12
14
15
16
18

1000 Ràcor semiràpid llautó cromat. Fluid aire, aigua, oli. Per a tub poliamida, poliuretà, PTFE...

1000 Recte mascle



4/2,7 - 1/8"	8/6 - 1/2"
5/3 - 1/8"	10/8 - 1/8"
6/4 - 1/8"	10/8 - 1/4"
6/4 - 1/4"	10/8 - 3/8"
6/4 - 3/8"	10/8 - 1/2"
8/6 - 1/8"	12/10 - 3/8"
8/6 - 1/4"	12/10 - 1/2"
8/6 - 3/8"	15/12 - 1/2"

1021 Recte mascle rosca mètrica



4/2,7 - M5
4/2,7 - M6
5/3 - M5
5/3 - M6
6/4 - M5
6/4 - M6
6/4 - M12x1
6/4 - M12x1,25
6/4 - M12x1,5

1030 Recte femella



6/4 - 1/8"	8/6 - 1/2"
6/4 - 1/4"	10/8 - 1/4"
6/4 - 3/8"	10/8 - 3/8"
8/6 - 1/8"	10/8 - 1/2"
8/6 - 1/4"	10/10 - 3/8"
8/6 - 3/8"	

1100 Colze mascle



4/2,7 - 1/8"	8/6 - 1/2"
5/3 - 1/8"	10/8 - 1/8"
6/4 - 1/8"	10/8 - 1/4"
6/4 - 1/4"	10/8 - 3/8"
6/4 - 3/8"	10/8 - 1/2"
8/6 - 1/8"	12/10 - 3/8"
8/6 - 1/4"	12/10 - 1/2"
8/6 - 3/8"	15/12 - 1/2"

1115 Colze mascle giratori



4/2,7 - 1/8"
6/4 - M5
6/4 - 1/8"
6/4 - 1/4"
8/6 - 1/8"
8/6 - 1/4"
10/8 - 1/4"

1120 Colze femella



5/3 - 1/8"
6/4 - 1/8"
6/4 - 1/4"
8/6 - 1/8"
8/6 - 1/4"
10/8 - 1/4"
10/8 - 3/8"

1130 Colze igual



4/2,7
5/3
6/4
8/6 - 6/4
8/6
10/8
12/10
15/12

1040 Unió



4/2,7
5/3
6/4 - 5/3
6/4
8/6 - 6/4
8/6
10/8 - 6/4
10/8 - 8/6
10/8
12/10
15/12

1050 Unió passaparets



4/2,7
5/3
6/4x5/3
6/4
8/6x6/4
8/6
10/8x6/4
10/8x8/6
10/8
12/10
15/12

1230 Te igual



4/2,7
5/3
6/4
8/6 - 6/4
8/6
10/8 - 6/4
10/8 - 8/6
10/8
12/10
15/12

1200 Te rosca central mascle



4/2,7 - 1/8"
5/3 - 1/8"
6/4 - 1/8"
6/4 - 1/4"
8/6 - 1/8"
8/6 - 1/4"
10/8 - 1/8"
10/8 - 1/4"
10/8 - 3/8"
12/10 - 3/8"
15/12 - 1/2"

1220 Te lateral mascle



5/3 - 1/8"
6/4 - 1/8"
6/4 - 1/4"
8/6 - 1/8"
8/6 - 1/4"
10/8 - 1/8"
10/8 - 1/4"
10/8 - 3/8"
12/10 - 3/8"
15/12 - 1/2"

1300 Creu igual



5/3
6/4
8/6
10/8
12/10
15/12

1500 Anell orientable



4/2,7 - M5	8/6 - 1/4"
4/2,7 - M6	8/6 - 3/8"
4/2,7 - 1/8"	8/6 - 1/2"
5/3 - M5	10/8 - 1/8"
5/3 - 1/8"	10/8 - 1/4"
6/4 - M5	10/8 - 3/8"
6/4 - M6	10/8 - 1/2"
6/4 - 1/8"	12/10 - 3/8"
6/4 - 1/4"	12/10 - 1/2"
6/4 - 3/8"	15/12 - 1/2"
8/6 - 1/8"	

51410 Cargol simple



M5
M6
1/8"
M12x1,5
1/4"
3/8"
1/2"

61000 Ràcor semiràpid inox 316. Fluid aire, aigua, oli. Per tub poliamida, poliuretà, PTFE...

61005 Recte mascle



6/4 - 1/8"
6/4 - 1/4"
8/6 - 1/8"
8/6 - 1/4"
10/8 - 1/4"
10/8 - 3/8"

61100 Colze mascle fixe



6/4 - 1/8"
6/4 - 1/4"
8/6 - 1/8"
8/6 - 1/4"
10/8 - 1/4"
10/8 - 3/8"

61115 Colze mascle giratori



6/4 - 1/8"
6/4 - 1/4"
8/6 - 1/8"
8/6 - 1/4"
10/8 - 1/4"
10/8 - 3/8"

61040 Unió igual



6/4
8/6
10/8

61050 Unió passaparets



6/4
8/6

61130 Colze 90° igual



6/4
8/6
10/8

61230 Te igual



6/4
8/6
10/8

61200 Te rosca masle central



6/4 - 1/8"
6/4 - 1/4"
8/6 - 1/8"
8/6 - 1/4"
10/8 - 1/4"
10/8 - 3/8"

61700 Femella recanvi



6/4 - M10X1
8/6 - M12X1
10/8 - M14X1

69000 Ràcor anell compressió inox 316. Aire, aigua, oli. Per a tub coure, inox, poliamida, PTFE... Pressió ø4,6,8mm: 100Bar - ø10,12mm: 250Bar

69480 Recte mascle



4 - 1/8"
6 - 1/8"
6 - 1/4"
8 - 1/8"
8 - 1/4"
8 - 3/8"
10 - 1/4"
10 - 3/8"
12 - 3/8"
12 - 1/2"

69280 Colze mascle



4 - 1/8"
6 - 1/8"
6 - 1/4"
8 - 1/8"
8 - 1/4"
8 - 3/8"
10 - 1/4"
10 - 3/8"
12 - 3/8"
12 - 1/2"

69260 Colze 90°



4
6
8
10
12

69460 Unió



4
6
8
10
12

69200 Te igual



4
6
8
10
12

69740 Anell compressió



4
6
8
10
12

69770 Reforç interior tub



4/2,7"
6/4"
8/6"
10/8"
12/10"



PM01 Recte mascle amb tòrica



TUB	ROSCA	TUB	ROSCA
4	x 1/8"	10	x 1/4"
4	x 1/4"	10	x 3/8"
5	x 1/8"	10	x 1/2"
5	x 1/4"	12	x 3/8"
6	x 1/8"	12	x 1/2"
6	x 1/4"	15	x 3/8"
8	x 1/8"	15	x 1/2"
8	x 1/4"	15	x 3/4"
8	x 3/8"		

PM45 Recte rosca femella



TUB	ROSCA
4	x 1/8"
6	x 1/8"
6	x 1/4"
8	x 1/4"
8	x 3/8"

PM04 Unió igual



TUB
4
5
6
8
10
12
15

PM20 Unió reducció



TUB	TUB
6	- 4
8	- 4
8	- 6
10	- 4
10	- 6
10	- 8
12	- 8
12	- 10

PM03 Colze igual



TUB
4
5
6
8
10
12
15

PM22 Colze espiga-tub



ESPIGA	TUB
4	- 4
5	- 5
6	- 6
8	- 8
10	- 10
12	- 12
15	- 15

PM02 Te igual



TUB
4
5
6
8
10
12
15

PM06 Espiga-tub reducció



ESPIGA	TUB
6	- 4
6	- 5
8	- 4
8	- 5
8	- 6
10	- 6
10	- 8
12	- 8
12	- 10
15	- 10
15	- 12

PM12 Passaparets




TUB
4
5
6
8
10
12

PM05 Adaptador rosca-espiga



Amb l'adaptador PM05 permet fer colze giratori, te amb rosca central o lateral

ESPIGA	ROSCA	ESPIGA	ROSCA
4	x 1/8"	10	x 1/4"
4	x 1/4"	10	x 3/8"
6	x 1/8"	10	x 1/2"
6	x 1/4"	12	x 3/8"
8	x 1/8"	12	x 1/2"
8	x 1/4"	15	x 3/8"
8	x 3/8"	15	x 1/2"

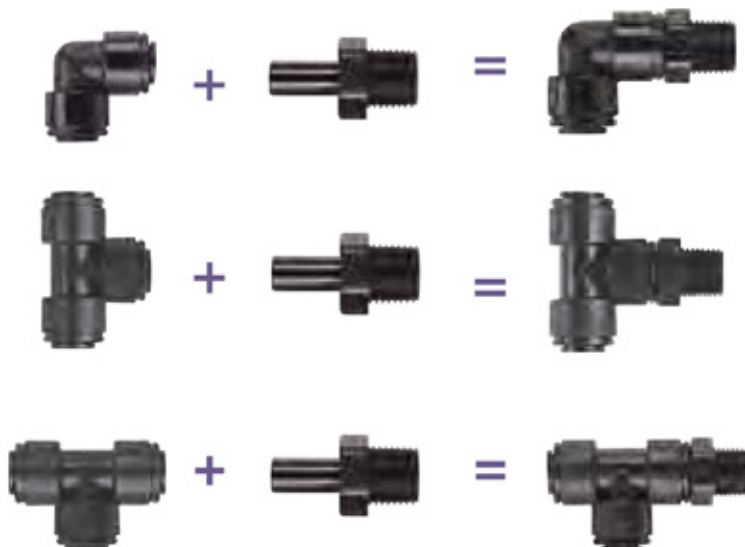

SO-21121 Recte mascle



6 - 1/8"	8 - 1/2"
6 - 1/4"	10 - 1/4"
6 - 3/8"	10 - 3/8"
6 - 1/2"	10 - 1/2"
8 - 1/8"	12 - 1/4"
8 - 1/4"	12 - 3/8"
8 - 3/8"	12 - 1/2"

SO-21221 Recte femella



6 - 1/8"	8 - 3/8"
6 - 1/4"	8 - 1/2"
6 - 3/8"	10 - 1/4"
6 - 1/2"	10 - 3/8"
8 - 1/8"	12 - 3/8"
8 - 1/4"	12 - 1/2"

SO-22421 Colze mascle



6 - 1/8"	10 - 3/8"
6 - 1/4"	12 - 1/4"
8 - 1/8"	12 - 3/8"
8 - 1/4"	12 - 1/2"
10 - 1/4"	

SO-21021 Unió recte



4
6
8
10
12

SO-22021




4
6
8
10
12

SO-23021 Te igual



4
6
8
10
12

SO-21821 Reducció tub-espiga




8 - 4
8 - 6
10 - 6
10 - 8
12 - 6
12 - 8
12 - 10

SO-21600 Adaptador espiga-rosca



6 - 1/8"	8 - 1/2"
6 - 1/4"	10 - 1/4"
6 - 3/8"	10 - 3/8"
6 - 1/2"	10 - 1/2"
8 - 1/8"	12 - 1/4"
8 - 1/4"	12 - 3/8"
8 - 3/8"	12 - 1/2"

SO-20030 Adaptador tub a rosca femella

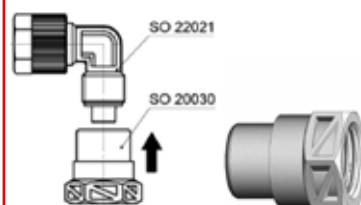

6 - 1/8"
6 - 1/4"
8 - 1/4"
10 - 1/4"
10 - 3/8"
12 - 3/8"
12 - 1/2"

SO-BV-28A00 Vàlvula bola



Rosca 3/8" femella
Cos PVDF junta Viton
10Bar 80°C

SO-NV-22A21 Vàlvula punxó

Per regular cabal i tancar
Connexió directa a tub



Ø(mm)
6
8
10
12

SO-NV-22A00 Vàlvula punxó

Amb adaptador SO20030 es
converteix la vàlvula SO-NV-22A21 a
rosca femella



Rosca
1/8"
1/4"
3/8"

SO-CV-23B21 Antiretorn connexió tub



ØTub(mm)
4
6
8
10
12

Rosca 3/8" femella
Cos PVDF junta Viton
10Bar 80°C

SO-20001 Recanvi anell compressió




Ø(mm)
4
6
8
10
12

SO-21109 Matxo PVDF




R	R2	R	R2
1/8"	1/8"	3/8"	3/8"
1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
1/4"	1/4"	1/2"	1/2"
1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
1/4"	1/2"		

SO-20031 Maniguet femella PVDF




G	G2	G	G2
1/8"	1/8"	3/8"	1/4"
1/4"	1/8"	1/2"	1/4"
3/8"	1/8"	3/8"	3/8"
1/2"	1/8"	1/2"	3/8"
1/4"	1/4"		

SO-20041 Adaptador mascle-femella



G	R2	G	R2
1/8"	1/8"	1/4"	3/8"
1/8"	1/4"	1/4"	1/2"
1/8"	3/8"	3/8"	1/4"
1/8"	1/2"	3/8"	3/8"
1/4"	1/8"	3/8"	1/2"
1/4"	1/4"		

SO-20511 Espiga mànega



d1	R	d1	R
4	1/8"	10	3/8"
6	1/8"	12	3/8"
6	1/4"	12	1/2"
8	1/4"		

NYLON

Adaptadors plàstic nylon 66. 14Bar -20/+110°C. Rosca BSPT.
Per a fluids en general, aire comprimit, ambients corrosius...

EACN Espiga mànega rosca



Ref.	Ø Mànega	Rosca	Ref.	Ø Mànega	Rosca
EACN 0401	4	1/8"	EACN 1205	12	3/4"
EACN 0402	4	1/4"	EACN 1403	14	3/8"
EACN 0601	6	1/8"	EACN 1404	14	1/2"
EACN 0602	6	1/4"	EACN 1405	14	3/4"
EACN 0801	8	1/8"	EACN 1604	16	1/2"
EACN 0802	8	1/4"	EACN 1605	16	3/4"
EACN 0803	8	3/8"	EACN 1905	19	3/4"
EACN 1003	10	3/8"	EACN 1906	19	1"
EACN 1004	10	1/2"	EACN 2505	25	3/4"
EACN 1203	12	3/8"	EACN 2506	25	1"
EACN 1204	12	1/2"			

EEN Espiga mànega unió



Ref.	Ø Mànega
EEN 0404	4
EEN 0606	6
EEN 0808	8
EEN 1010	10
EEN 1212	12
EEN 1414	14
EEN 1616	16
EEN 1919	19

ETN Espiga mànega en T



Ref.	Ø Mànega
ETN 04	4
ETN 06	6
ETN 08	8
ETN 10	10
ETN 12	12
ETN 14	14
ETN 16	16
ETN 19	19

EYN Espiga mànega en Y



Ref.	Ø Mànega
EYN 04	4
EYN 06	6
EYN 08	8
EYN 10	10

ARNY Reducció mascle-femella



Ref.	Rosca mascle	Rosca femella
ARNY 0201	1/4"	1/8"
ARNY 0301	3/8"	1/8"
ARNY 0302	3/8"	1/4"
ARNY 0401	1/2"	1/8"
ARNY 0402	1/2"	1/4"
ARNY 0403	1/2"	3/8"
ARNY 0502	3/4"	1/4"
ARNY 0503	3/4"	3/8"
ARNY 0504	3/4"	1/2"

AMN Maniguet femella



Ref.	Rosca
AMN 0101	1/8"
AMN 0202	1/4"
AMN 0303	3/8"
AMN 0404	1/2"
AMN 0505	3/4"

AMN Maniguet femella reduït



Ref.	Rosca	Rosca
AMN 0201	1/4"	1/8"
AMN 0301	3/8"	1/8"
AMN 0302	3/8"	1/4"
AMN 0402	1/2"	1/4"
AMN 0403	1/2"	3/8"
ARNY 0502	3/4"	1/4"
ARNY 0504	3/4"	1/2"

ACN Matxo



Ref.	Rosca A	Rosca B
ACN 0101	1/8"	1/8"
ACN 0202	1/4"	1/4"
ACN 0201	1/4"	1/8"
ACN 0303	3/8"	3/8"
ACN 0301	3/8"	1/8"
ACN 0302	3/8"	1/4"
ACN 0404	1/2"	1/2"
ACN 0402	1/2"	1/4"
ACN 0403	1/2"	3/8"

AVN Tap mascle



Ref.	Rosca
AVN 01	1/8"
AVN 02	1/4"
AVN 03	3/8"
AVN 04	1/2"
AVN 05	3/4"
AVN 06	1"

EACPV Espiga mànega PVDF



Ref.	Ø Mànega	Rosca	Ref.	Ø Mànega	Rosca
EACPV 0402	4	1/4"	EACPV 1004	10	1/2"
EACPV 0602	6	1/4"	EACPV 1204	12	1/2"
EACPV 0603	6	3/8"	EACPV 1205	12	3/4"
EACPV 0802	8	1/4"	EACPV 1404	14	1/2"
EACPV 0803	8	3/8"	EACPV 1604	16	1/2"
EACPV 1002	10	1/4"	EACPV 1905	19	3/4"
EACPV 1003	10	3/8"	EACPV 2506	25	1"

EEPVP Espiga mànega unió PVDF



Ref.	Ø Mànega
EEPVP 0404	4
EEPVP 0606	6
EEPVP 0808	8
EEPVP 1010	10
EEPVP 1212	12
EEPVP 1414	14
EEPVP 1616	16
EEPVP 1919	19

ETPV Espiga mànega en T PVDF



Ref.	Ø Mànega
ETPV 06	6
ETPV 08	8
ETPV 10	10
ETPV 12	12
ETPV 14	14
ETPV 16	16
ETPV 19	19

EYPVP Espiga mànega en Y PVDF



Ref.	Ø Mànega
EYPVP 04	4
EYPVP 06	6
EYPVP 08	8
EYPVP 10	10

TU Tub poliuretà



TU Estàndar mides mètriques de 2 a 16mm.
TUS Extremadament flexible, màxim 6Bar.
TAU Antiestàtic, conductor de la corrent.
TUZ Antidesgast quan hi ha moviment.
TRBU No inflamable, doble capa, norma UL94.
TIUB Mides en polzades de 1/8" a 1/2".
 Pressió 8Bar. Aire -20 a +60°C. Aigua 0 a 40°C
 En bossa o caixa cartró.

TU 0425 B - 100



Diàmetre		Color		Longitud	
Ø exterior	Ø interior	Símbol	Color	Símbol	Color
0212	2	B	Negre	G4	Verd fosc
0425	4	W	Blanc	GR1	Gris
0604	6	R	Vermell	GR2	Gris clar
0805	8	BU	Blau intens	P1	Rosa neó
1065	10	Y	Groc	PU1	Violeta
1208	12	G	Verd	PU2	Lila
1610	16	C	Transparent	R1	Vermell
		YR	Taronja	R2	Vermell clar
		BU1	Blau	S1	Plata
		BU2	Blau clar	Y1	Groc
		BU3	Blau mig	Y2	Groc clar
		BR1	Marró	Y3	Groc neó
		G1	Verd	YR1	Taronja clar
		G2	Verd clar	YR2	Taronja neó
		G3	Verd neó		

T Tub poliamida nylon 12

T Estàndar mètric de 4 a 16mm.
TS Extraflexible.
TRB No inflamable, doble capa, norma UL94.
TAS Antiestàtic, conductor de la corrent.
TIA No inflamable, doble capa, norma UL94.
 Pressió a 20°C de 10 a 23Bar segons el diàmetre
 Aire -20 a +100°C. Aigua 0 a 70°C.
 En bossa o caixa cartró.



TU 0425 B - 100

Diàmetre		Color		Longitud	
Ø ext	Ø int	Símbol	Color		
0425	4	B	Negre	20	20 m
0604	6	W	Blanc	100	100 m
0806	8	R	Vermell		
1075	10	BU	Blau intens		
1209	12	Y	Groc		
1613	16	G	Verd		

TFU bitub/tritub



Tub doble
 (acabat en -2)
 o triple (acabat
 en -3).
 Poliuretà. Rull
 de 10m.

Ref.	Ø exterior	Ø interior
TFU 0425B-2	4	2,5
TFU 0604B-2	6	4
TFU 0805B-2	8	5
TFU 0425B-3	4	2,5
TFU 0604B-3	6	4
TFU 0805B-3	8	5

IN-241 Bitub+funda protecció



Tub poliamida doble 6x8mm.
 Funda exterior poliofelina per protegir del sol.
 Ideal per connectar cilindres a vàlvules.



TCU Tub espiral



Tub poliuretà en espiral de 1, 2 o 3 tubs.
 Opcional 5x8, 6,5x10 i 8x12
 Estàndar negre, també altres colors.

Ref.	Ø ext.	Ø int.	Nº tubs
TCU 0425B-1	4	2,5	1
TCU 0604B-1	6	4	1
TCU 0805B-1	8	5	1
TCU 0425B-2	4	2,5	2
TCU 0604B-2	6	4	2
TCU 0425B-3	4	2,5	3
TCU 0604B-3	6	4	3

SR Espiral poliamida



Llargada 30 metres.
 Color blau, vermell o taronja.
 Opcional amb ràtors.

Ref.	Ø exterior	Ø interior
SR4x6x30	4	6
SR6x8x30	6	8
SR8x10x30	8	10
SR10x12x30	10	12

ES Espiral poliuretà



Color groc o blau.
 Terminal curt ràcor fixe. Terminal llarg ràcor giratori.

Ref.	Rosca	Llarg.
ES4x6x4FG	1/4"	1,5
ES5,5x8x5FG	1/4"	3
ES5,5x8x7,5FG	1/4"	4
ES5,5x8x10FG	1/4"	6
ES5,5x8x12,5FG	1/4"	8
ES6,5x10x5GG	1/4"	10
ES6,5x10x7,5GG	1/4"	4
ES6,5x10x10GG	1/4"	6
ES6,5x10x12,5GG	1/4"	8
ES8x12x5GG	3/8"	10
ES8x12x7,5GG	3/8"	3
ES8x12x10GG	3/8"	6
ES8x12x12,5GG	3/8"	8

PTFE Tub



Mides	Pressió a 25°C
2x4	37
2,7x4	25
4x6	24
6x8	17
8x10	14
10x12	10
12x14	8
13x15	8

Resistent a la majoria de productes químics.
Temperatura -60/+260°C. Transparent opac.



FEP Tub



TRANSPARENT

Mides	Pressió a 23°C
2x4	26
4x6	16
6x8	12
8x10	9
10x12	7

Resistent a la majoria de productes químics.
Temperatura -60/+200°C. Transparent.



Silicona Tub



Mides (mm)

2x3	6x9	12x16
2x4	6x10	12x18
2x6	6x12	12x20
3x5	7x9	14x18
3x6	7x10	14x20
3x7	8x10	16x20
3x9	8x12	16x22
4x6	8x14	18x24
4x8	8x16	20x27
4x10	9x12	25x35
4x20	9x14	30x40
5x7	10x12	40x50
5x10	10x14	
6x8	10x20	

Molt flexible i translúcida.
Temperatura -60/+200°C.
Certificat FDA.



Silicona+reforç tèxtil



Mides (mm)	Pressió (Bar)
4x9	40
5x11	25
6,3x12,3	20
9,5x16,7	12
12x20,7	7
16x24	5
19x28	8
25x35	7
32x42	5
38x48	5

Molt flexible i translúcida.
Temperatura -40/+180°C.
Certificat FDA. Opcional vermella..



Coure recuit en rull



Mides (mm)	Pressió (Bar)
2x4	154
4x6	140
6x8	120
8x10	96
10x12	79
12x14	67
11x15	62
13x16	58
15x18	51

Venda a metres o rulls de 50m
Per aire, aigua, oli, vapor...

Dekabon Al·lumini revestit polietilè



Ø Extern (mm)	Pressió (Bar)
6	28
8	28
10	28
12	24
14	24
15	16

Per aire comprimit.
Resistent al sol.
Es pot muntar amb ràtors instantanis o anell compressió.
Forma fàcilment moldejable amb les mans.

RYLSOL Mànegua aire-aigua



Mànegua PVC.
Interior negre, exterior blau llis.
Pressió màxima 20Bar.
Temperatura -20°C a +60°C.Temperatura -20°C a +60°C

Ø (mm)
6x13
8x15
10x17
12x19
15x22
19x27
25x33
30x39

MP-20 Mànegua aire-aigua



Per aigua, aire i productes químics compatibles amb EPDM.
Temperatura -40°C a +95°C.
Pressió màxima 20Bar.

Mides (mm)
6x13
8x15
10x17
13x21
16x24
19x28
25x35
32x44
38x50

RAGNO-CR



Tub PVC transparent
Reforç malla fibra polièster
Alimentària
Temperatura de -5°C a +60°C
També en color vermell i blau.



MERLETT

Mides (mm)	Pressió (Bar)	Mides (mm)	Pressió (Bar)	Mides (mm)	Pressió (Bar)
4x10	12	10x16	9	22x30	3
5x11	12	12x17	9	25x32	3
6x11	12	12x18	6	25x33	3
6x12	12	13x18	6	30x38	3
6x14	12	13x19	6	32x42	2
7x13	12	15x21	6	35x45	2
8x13	9	15x23	4	38x48	2
8x14	9	16x21	4	40x50	2
8x17	9	16x22	4	45x55	2
9x15	9	19x25	4	50x60	2
10x15	9	19x26	4	50x62	2

ACCESSORIS

Llautó cromat. Fluid aire, aire i oli.

1/8" (150 bar), 1/4" (100 bar), 3/8" (75 bar), 1/2" (50 bar), 3/4" (85 bar), 1" (80bar)

2000 Matxo



	M5
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	

2020 Matxo reduït




R	R1	R	R1
1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
1/8"	3/8"	3/8"	3/4"
1/8"	1/2"	1/2"	3/4"
1/4"	3/8"	1/2"	1"
1/4"	1/2"	3/4"	1"
1/4"	3/4"		

2040 Prolongació mascle-femella



R	R1	R	R1
1/8"	1/8"	3/8"	3/8"
1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
1/8"	3/8"	3/8"	3/4"
1/4"	1/4"	1/2"	1/2"
1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
1/4"	1/2"	3/4"	1"

2070 Prolongació llarga



R	L (mm)
M5	18,5
1/8"	22
1/8"	32
1/8"	42
1/8"	51
1/4"	28
1/4"	35
1/4"	51
3/8"	32
1/2"	35

3000 Maniguet femella-femella



M5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

3010 Maniguet reduït



R	R1
M5	1/8"
1/8"	1/4"
1/8"	3/8"
1/8"	1/2"
1/4"	3/8"
1/4"	1/2"
3/8"	1/2"
1/2"	3/4"
1/2"	1"
3/4"	1"

2080 Reducció mascle-femella



R	R1	R	R1
1/4"	1/8"	1"	1/2"
3/8"	1/8"	1"	3/4"
3/8"	1/4"	1 1/4"	1/2"
1/2"	1/8"	1 1/4"	3/4"
1/2"	1/4"	1 1/4"	1"
1/2"	3/8"	1 1/2"	1"
3/4"	3/8"	2"	1"
3/4"	1/2"		

3060 Passaparets



R
M5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

3040 Espiga mànega



D	R	D	R	D	R	D	R
4	1/8"	10	1/8"	14	1/2"	18	3/4"
6	1/8"	10	1/4"	15	1/4"	20	3/8"
6	1/4"	10	3/8"	15	3/8"	20	1/2"
7	1/8"	10	1/2"	15	1/2"	20	3/4"
7	1/4"	11	1/8"	15	3/4"	21	3/8"
8	1/8"	11	1/4"	16	3/8"	21	1/2"
8	1/4"	11	3/8"	16	1/2"	21	3/4"
8	3/8"	11	1/2"	16	3/4"	25	3/4"
9	1/8"	12	1/4"	17	3/8"	25	1"
9	1/4"	12	3/8"	17	1/2"	27	3/4"
9	3/8"	12	1/2"	18	3/8"	27	1"
9	1/2"	14	3/8"	18	1/2"	34	1"

3047 Espiga doble



D (mm)
6
8
10
12

3050 Espiga mànega rosca femella



D	R	D	R
6	1/8"	9	3/8"
6	1/4"	10	1/4"
7	1/8"	10	3/8"
7	1/4"	12	3/8"
8	1/4"	12	1/2"
9	1/4"		

2096 Femella



1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

6010 Y rosca femella



1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

6000 Y rosca femella-mascle



1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

5010 Colze femella-femella



M5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

5020 Colze mascle-femella



M5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

5000 Colze mascle-mascle



M5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

4000 Te femella

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

4040 Te mascle central

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

4050 Te mascle lateral

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

4010 Te mascle

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

3025 Tap allen

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

3015 Tap allen amb junta

M5	1/4"
M7X1	3/8"
M8X1	1/2"
M10X1	3/4"
1/8"	1"
M12X1,25	

3021 Tap hexagonal

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

3030 Tap femella

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

6020 Creu femella

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

6025 Creu mascle-femella

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"


5040 Repartidor 4 sortides

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"


Regleta simple INOX

Entrada 1" Sortides 1/2".
Opcional sortides a cada costat

Ref.	Nº sortides
CF-10-001	2
CF-10-002	3
CF-10-003	4
CF-10-004	5
CF-10-005	6
CF-10-006	7
CF-10-007	8
CF-10-012	13

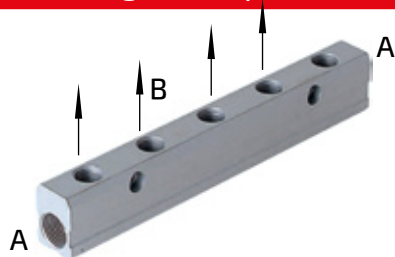6047 Regleta simple alumini

A	B	Nº	A	B	Nº
1/4"	1/8"	2	3/8"	1/4"	5
1/4"	1/8"	3	3/8"	1/4"	6
1/4"	1/8"	4	1/2"	3/8"	2
1/4"	1/8"	5	1/2"	3/8"	3
1/4"	1/8"	6	1/2"	3/8"	4

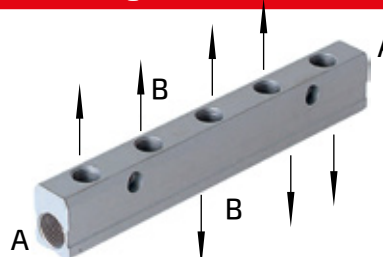6048 Regleta doble alumini

A	B	Nº	A	B	Nº
1/4"	1/8"	2	3/8"	1/4"	5
1/4"	1/8"	3	3/8"	1/4"	6
1/4"	1/8"	4	1/2"	3/8"	2
1/4"	1/8"	5	1/2"	3/8"	3
1/4"	1/8"	6	1/2"	3/8"	4
3/8"	1/4"	2	1/2"	3/8"	5
3/8"	1/4"	3	1/2"	3/8"	6
3/8"	1/4"	4			

5050 Colze placa paret

Llautó niquelat.
Rosca 1/2" femella.

Derivació Y inox fixació paret

Entrada 1/2" mascle.
2 sortides 1/2" femella.
INOX 316.

IDA Repartidor aire fixació paret

De 1, 2 o 3 sortides 1/2".

SE Silenciador llarg bronze

M5
M7
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

7010 Silenciador compacte

M5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

També disponible cromat.

62540 Silenciador INOX

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

SPL Silenciador plàstic Rilsan

Rosca
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

AN Silenciador plàstic

Ref.	Rosca
AN05-M5	M5
AN10-01	1/8"
AN15-02	1/4"
AN20-02	1/4"
AN30-03	3/8"
AN40-04	1/2"

AN-C connexió a ràcor.

SMA Silenciador grans dimensions

Ref.	Rosca	Mides
SMA-04	1/2"	80x152
SMA-05	3/4"	Ø86x168
SMA-06	1"	Ø98x222
SMA-07	1 1/4"	Ø98x222
SMA-08	1 1/2"	Ø133x344
SMA-09	2"	Ø133x479

BC Dipòsit aire ferro

Ref.	Volum (L)
1 BC	1
2,5 BC	2,5
5 BC	5
7 BC	7
12 BC	12

CAL Dipòsit per a pressió o buit

Dipòsit alumini.
De 0,5 a 100L.

SB Dipòsit aire INOX

INOX

De 1,5 a 250 litres. Potes opcionals.

6560 Vàlvula bola connexió tub

4
6
8
10
12

66560 Vàlvula bola mini INOX

Connexions tub-tub Ø6 o Ø8mm.

66300/66310 Vàl. bola mini INOX

66300 Rosca femella/femella 1/8" o 1/4"
66310 Rosca mascle/femella 1/8" o 1/4".

6050 Escapament ràpid

M5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

6060 Vàlvula de pas de corredissa

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

6062 Antiretorn llautó

M5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

Junta NBR 8Bar 80°C.
Opció junta Viton 6062V 8Bar 200°C.

VAR Antiretorn

Ref.	Rosca
VAR-12X	1/8"
VAR-25X	1/4"
VAR-50X	3/8"
VAR-100X	1/2"
VAR-150X	3/4"
VAR-200X	1"

Junta NBR Junta NBR Tª100°C.
EPDM Tª130°C o Viton Tª205°C.
Pressió màxima 20Bar.
Cos llautó, inox 303 o inox 316.

70 Antiretorn alta pressió

Cos inox316.
Junta NBR Tª100°C, PTFE 180°C.
EPDM Tª130°C o Viton Tª205°C.
Pressió màxima 350Bar segons mides,
veure taula.

Ref.	Pressió	Rosca
70.01	350	1/8"
70.02	350	1/4"
70.03	350	3/8"
70.04	350	1/2"
70.05	300	3/4"
70.06	250	1"
70.07	250	1 1/4"
70.08	250	1 1/2"
70.09	200	2"

208-0100 Pistola bufat



Fabricació europea primera qualitat.
Tub fixe, llargada 90mm.

208-0200 Pistola bufat desmuntable



Tub desmuntable llargada 90mm.

Tub extensió flexible per a 208-0200



Tub extensió llautó per a 208-0200



Ref.	Llarg.
208 0219	300
208 0220	500

Punta goma acoplable a 208



Ref.	Ø mm
208 9956	14
208 9957	25
208 9958	35

Kit pistola+espiral+endolls



Inclou espiral de 4m amb base i clavilla
Tipus 310 o 320.

210-450 Pistola aire-aigua



Gran cabal regulable
Amplada raig regulable
Per aire i aigua
Entrada 1/4".

27P Pistola tecnopolimer econòmica



27A Pistola alumini econòmica



SP Pistola alumini



SN Pistola plàstic



361-90 Pistola bufat tub INOX



INOX

Tubs recanvi
314-90 L= 90mm
314-200 L= 200mm
Tub estàndar L=90mm. 314-290 L= 290mm

28A Pistola petrolejar



Dipòsit 1L.

28FD Kit 4 pistoles



27D Boquilla inflat



Es fan mànegues a mida
amb la boquilla inflat.

27G Pistola inflat



PF-40 Pistola inflat professional



Pressió 12Bar
Flexible 0,5m
Homologat 86/217 C.E.E.

PF-50 Pistola inflat professional



Tipus Eurodainu Michelin
Pressió 12Bar
Flexible 1,5m
Homologat 86/217 C.E.E.



4808 Boquilla mini



Llautó rosca 1/8" M
Amplificació 25:1 255L/min a 5,5Bar
40008 cos d'INOX.

48009 Boquilla ajustable



Alumini rosca 1/8" M
Amplificació 25:1 424L/min a 5,5Bar
40009 cos d'INOX.

48005 Boquilla Hurricane



Alumini rosca 1/4" H
Amplificació 25:1 792L/min a 5,5Bar
40005 cos d'INOX.

38050 Boquilla plana AIR SAVER



Alumini rosca 1/4" H amplada 50mm
Amplificació 25:1 792L/min a 5,5Bar
30050 cos d'INOX.

PET/USP Boquilla plana bufat



PET amplada 50mm **USP** amplada 25mm
Rosca 1/4" M

Barrera Hurricane Air Knife



Alumini rosca 3/8" H. Amplificació 50:1
86006 Amplada 152mm 850L/min a 5,5Bar
86012 Amplada 305mm 1700L/min a 5,5Bar
86018 Amplada 457mm 2550L/min a 5,5Bar

Conveyvac transport materials solids



98004 Aspiració ø19mm
98008 Aspiració ø25mm
98012 Aspiració ø38mm
98022 Aspiració ø75mm
Opció cos d'inox.


90400 Speedvac pistola aspiradora




Aspirador amb bossa per recollida de pols i sòlids.



Vòrtex refrigerador



Aconsegueix fins -40°C a partir d'aire comprimit
Refrigeració en processos mecanitzat, tall...

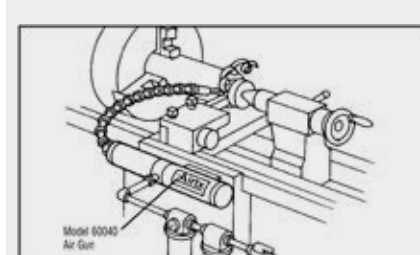

Control cabinet cooler refrigeració quadres elèctrics



El cabinet cooler refrigera, presuritza i treu aire calent de l'interior del quadre elèctric. Evita entrada de pols i averies, a temperatures altes, dels components de l'armari elèctric
70008 Control Cooler Inox 151Kcal + kit instal·lació
70015 Control Cooler Inox 277Kcal + kit instal·lació
70025 Control Cooler Inox 454Kcal + kit instal·lació
Opcional, termostàt i electrovàlvula control pas d'aire.

NBZ-M5 Pulveritzador aire/líquid

Pulveritzador líquids aigua, olis...
Rosca M5. Cos d'alumini. Junta NBR.
Efecte venturi, pot aspirar el líquid de
garrafes o dipòsits i es barreja amb l'aire.
Amb regulador cabdal del líquid pulveritzat.



E2-B2-P31 Pulveritzador aire/líquid INOX


Pulveritzador aire/líquid. Cos inox.
Amb o sense regulador cabdal del líquid pulveritzat.



INOX

LMV210-20 Pulveritzador aire/líquid

Pulveritzador líquids aigua, oli...
Boquilla flexible L=200mm
Regulador cabdal aire i líquid pulveritzat.



LMU200 Unitat lubricació

Controla la dosificació d'oli i aire al
pulveritzador LMV
Dipòsit 3litres
Electrovàlvula parada/marxa
Per centres mecanitzat, eines de tall,
lubrificació de cadenes....



HP Boquilla pulverització raig pla

Cos inox o llautó.
Rosca 1/4" mascle, opcional 1/8"
Per a màquines de rentat, refredament, desengrassament, neteja...
Angles aspersió: 0° - 15° - 25° - 40° - 50° - 65° - 80° - 95° - 110




Factor fluxe	Ø (mm)	Pressió (Bar)									
		20	40	60	80	100	150	200	300	400	500
		Capacitat (Lpm)									
015	0,8	1,5	2,2	2,6	3,0	3,4	4,2	4,8	5,9	6,8	7,6
02	0,9	2,0	2,8	3,5	4,0	4,5	5,5	6,4	7,8	9,0	10,1
025	1,0	2,5	3,6	4,4	5,1	5,7	7,0	8,1	9,9	11,4	12,7
03	1,1	3,1	4,4	5,3	6,2	6,9	8,5	9,8	12,0	13,8	15,4
035	1,2	3,6	5,1	6,3	7,2	8,1	9,9	11,5	14,0	16,2	18,1
04	1,2	4,1	5,8	7,0	8,1	9,1	11,1	12,9	15,8	18,2	20,3
045	1,3	4,6	6,5	7,9	9,1	10,2	12,5	14,4	17,7	20,4	22,8
05	1,4	5,1	7,2	8,8	10,2	11,4	14,0	16,1	19,7	22,8	25,5
055	1,4	5,6	7,9	9,7	11,2	12,5	15,3	17,7	21,7	25,0	28,0
06	1,5	6,1	8,6	10,5	12,2	13,6	16,7	19,2	23,6	27,2	30,4
065	1,6	6,6	9,4	11,5	13,2	14,8	18,1	20,9	25,6	29,6	33,1
07	1,6	7,3	10,3	12,6	14,6	16,3	20,0	23,1	28,2	32,6	36,4
075	1,7	7,6	10,8	13,2	15,2	17,0	20,8	24,0	29,4	34,0	38,0
08	1,7	8,2	11,6	14,3	16,5	18,4	22,5	26,0	31,9	36,8	41,1
085	1,8	8,5	12,0	14,7	17,0	19,0	23,3	26,9	32,9	38,0	42,5
09	1,8	9,2	13,0	15,9	18,3	20,5	25,1	29,0	35,5	41,0	45,8
10	1,9	10,1	14,3	17,5	20,2	22,6	27,7	32,0	39,1	45,2	50,5
13	2,2	13,0	18,3	22,5	25,9	29,0	35,5	41,0	50,2	58,0	64,8
15	2,4	15,2	21,5	26,3	30,4	34,0	41,6	48,1	58,9	68,0	76,0
20	2,7	20,1	28,4	34,8	40,2	44,9	55,0	63,5	77,8	89,8	100,4
25	3,0	25,3	35,8	43,8	50,6	56,6	69,3	80,0	98,0	113,2	126,6
30	3,3	30,2	42,7	52,3	60,4	67,5	82,7	95,5	116,9	135,0	150,9
40	3,8	40,2	56,8	69,6	80,3	89,8	110,0	127,0	155,5	179,6	200,8
50	4,2	50,0	70,6	86,5	99,9	111,7	136,8	158,0	193,5	223,4	249,8
60	4,7	60,8	86,0	105,3	121,6	136,0	166,6	192,3	235,6	272,0	304,1

Altres boquilles i accesoris



Neteja de dipòsits

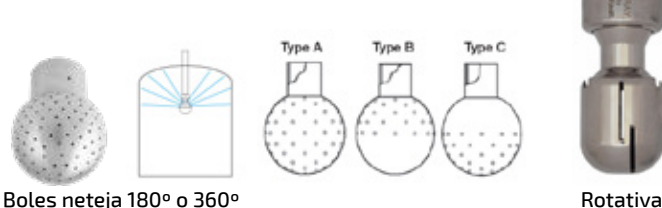

OEL Sistema modular refrigeració



Endolls aire comprimit



Per la sèrie 310 canviar el número 320 per 310 en la referència.

Sèrie 320 pas 7,4mm 2100L/min



Sèrie 310 pas 6mm 950L/min



Base endoll mànega



Ref.	Connexió (mm)
320 1002	6,3
320 1003	8
320 1004	10
320 1005	13

Clavilla mànega



Ref.	Connexió
320 5001	5 mm (3/16")
320 5002	6,3 mm (1/4")
320 5003	8 mm (5/16")
320 5009	9 mm
320 5004	10 mm (3/8")
320 5005	13 mm (1/2")

Base endoll rosca mascle



Ref.	Connexió (mm)
320 1152	R 1/4"
320 1154	R 3/8"
320 1155	R 1/2"

Clavilla rosca mascle



Ref.	Connexió (mm)
320 5151	R 1/8"
320 5152	R 1/4"
320 5154	R 3/8"
320 5155	R 1/2"

Base endoll rosca femella



Ref.	Connexió (mm)
320 1202	R 1/4"
320 1204	R 3/8"
320 1205	R 1/2"

Clavilla rosca femella



Ref.	Connexió (mm)
320 5201	R 1/8"
320 5202	R 1/4"
320 5204	R 3/8"
320 5205	R 1/2"

Base mànega STREAM-LINE



Ref.	Connexió (mm)
320 1058	5x8
320 1060	6,5x10
320 1062	8x12
320 1063	9,5x13,5
320 1066	11x16

Clavilla STREAM-LINE



Ref.	Connexió (mm)
320 5058	5x8
320 5060	6,5x10
320 5062	8x12
320 5063	9,5x13,5
320 5066	11x16
320 5068	13x18

Mànega STREAM-LINE



Lleugera i flexible
Poliuretà+reforç tèxtil
Muntatge sense abraçaderes
Opcional antiestàtica i antixispes
Rulls de 25, 50 o 100 metres.

mm
5,5x10
8x12
9,5x13,5
11x16
13x18

Espiral poliuretà STREAM-LINE



Referència	DI x DE (mm)	Longitud útil
958 5820	5x8	2 metres
958 6020	6,5x10	
958 6220	8x12	
958 6620	11x16	
958 5840	5x8	4 metres
958 6040	6,5x10	
958 6240	8x12	
958 6640	11x16	
958 5860	5x8	6 metres
958 6060	6,5x10	
958 6260	8x12	
958 6660	11x16	
958 5880	5x8	8 metres
958 6080	6,5x10	
958 6280	8x12	
320 6680	11x16	

Ràcor STREAM-LINE



Referència fixe	Referència giratòria	Mànega	Rosca
958 0812	958 0877	5x8	1/4"
958 1012	958 1077	6,5x10	1/4"
958 1212	958 1277	8x12	1/4"
958 1214	958 1279	8x12	3/8"
958 1312	958 1377	9,5x13,5	1/4"
958 1314	958 1379	9,5x13,5	3/8"
958 1615	958 1687	11x16	1/2"

Llautó cromat. Model giratori o fixe.

MULTILINK



Ref.	Nº endolls
902 9201	1 sortida
902 9202	2 sortides
902 9203	3 sortides
902 9204	4 sortides
902 9205	5 sortides

De 1 a 5 sortides. Endolls orientables. Entrada aire 1/2".

eSafe seguretat en endolls

Opcional per a tots els endolls, es diferencia per la franja vermella.

Prevençió d'accidents amb la despresurització de l'aire, evita retrocessos perillosos al desconectar l'endoll.

eSafe
The New Generation



Endolls aire comprimit

Sèrie 410 pas 10,4mm 4000L/min



eSafe
The New Generation



Base endoll mànega



Ref.	Ø (mm) mànega
410 2003	8
410 2004	10
410 2005	13
410 2006	16
410 2007	19

Clavilla mànega



Ref.	Ø (mm) mànega
410 5002	6,3
410 5003	8
410 5004	10
410 5005	13
410 5006	16
410 5007	19

Base endoll rosca mascle



Ref.	Rosca
410 2154	3/8"
410 2155	1/2"
410 2157	3/4"

Clavilla rosca mascle



Ref.	Rosca
410 5152	1/4"
410 5154	3/8"
410 5155	1/2"
410 5157	3/4"

Base endoll rosca femella



Ref.	Rosca
410 2204	3/8"
410 2205	1/2"
410 2207	3/4"

Clavilla rosca femella



Ref.	Connexió (mm)
410 5202	1/4"
410 5204	3/8"
410 5205	1/2"
410 5207	3/4"

Base mànega STREAM-LINE



Ref.	Ø (mm) mànega
410 2066	11x16
410 2068	13x18

Clavilla STREAM-LINE



Ref.	Ø (mm) mànega
410 5066	11x16
410 5068	13x18

417 Base endoll per aigua, sense vàlvula



Ref.	Connexió
417 0006	16 mm
417 0007	19 mm
417 0255	1/2"M
417 0257	3/4"M
417 0205	1/2"F

Pas 10,5 mm cabal aigua 226L/min.
Pressió 20Bar 100°C. Cos llautó cromat.

417 Clavilla endoll per aigua



Ref.	Connexió
411 5205	1/2"F
411 5207	3/4"F
411 5255	1/2"M
411 525	3/4"M
411 5007	19 mm

HFC35 Endoll plàstic polisulfona



Ref.	Connexió
HFC10635	3/8"M
HFC10835	1/2"M
HFC101235	3/4"M
HFC17835	Ø13mm
HFC171035	Ø16mm
HFC171235	Ø19mm

Pressió de -1 a 8Bar . Tª130°C. Junta EPDM.
Sense vàlvula, opcional amb vàlvula.



Ref.	Connexió
HFC24635	3/8"M
HFC24835	1/2"M
HFC241235	3/4"M
HFC22835	Ø13mm
HFC221035	Ø16mm
HFC221235	Ø19mm



Àmplia gamma d'endolls amb materials plàstics: PP, PVDF, polisulfona, Nylon, PPS...


Models per a ús alimentari certificats FDA.

Colors i endolls específics per evitar errors en les connexions.

Aplicacions en refrigeració, farmacèutic, productes químics, aigua desionitzada, filtració....

CD Endoll INOX

Ref.	Rosca
CD-12H1-X	1/8"
CD 25X	1/4"
CD 50X	3/8"
CD 100X	1/2"
CD 150X	3/4"
CD 150-X-P	1"

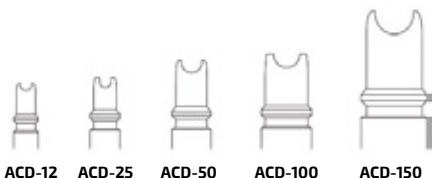

ACD-12 ACD-25 ACD-50 ACD-100 ACD-150

Pressió màxima 35 Bar.
Junta NBR 95°C, opció junta FKM 200°C,
EPDM 95°C, silicó VMQ 200°C.
Cos inox 303, opció llautó o INOX-316.

ACD Clavilla rosca femella

Ref.	Rosca
ACD 12H1-X	1/8"
ACD 25 HX	1/4"
ACD 50HX	3/8"
ACD 100 HX	1/2"
ACD 150H-X	3/4"
ACD 150H-X-P	1"

ACD Clavilla rosca mascle

Ref.	Rosca
ACD 12M1-X	1/8"
ACD 12 MX	1/4"
ACD 25 MX	1/4"
ACD 50 MX	3/8"
ACD 100 MX	1/2"
ACD 150M-X	3/4"
ACD 150M-X-P	1"

ACD Clavilla espiga mànega

Ref.	Ø mm
ACD 12 E8X	8
ACD 25 EX	8
ACD 50 EX	10
ACD 100 EX	14
ACD 150 EX	20

ACLD Clavilla amb antiretorn

Ref.	Rosca
ACLD 25X	1/4"
ACLD 50X	3/8"
ACLD 100X	1/2"
ACLD 150X	3/4"

EU-75 Endoll INOX perfil 320

Ref.	Rosca
EU-75N-H1/4X	1/4"
EU-75N-H3/8X	3/8"
EU-75N-H1/2X	1/2"
EU-75N-M1/4X	1/4"
EU-75N-M3/8X	3/8"
EU-75N-M1/2X	1/2"



Ref.	Ø mm
EU-75N-E8X	8
EU-75N-E10X	10
EU-75N-E12X	12



Ref.	Ø mm
320-8x12	8x12

**AEU Clavilla rosca femella INOX**

Ref.	Rosca
AEU-75H-X	1/4"
AEU-75H38-316	3/8"
AEU-75H12-316	1/2"

AEU Clavilla rosca mascle INOX

Ref.	Rosca
AEU-75M-X	1/4"
AEU-75M38-316	3/8"
AEU-75M12-316	1/2"

AEU Clavilla mànega INOX

Ref.	Ø mm
AEU-75E-X	8
AEU-75E10-316	10
AEU-75E12-316	12

AEU Clavilla STREAM INOX

Ref.	Ø mm
320-8x12	8x12

**X Endoll INOX perfil 310**

Ref.	Rosca
X-110	1/4"
X-140	3/8"
X-142	1/2"
X-120	1/4"
X-120	3/8"
X-152	1/2"



Ref.	Ø mm
X-130	8
X-131	10
X-132	12



Ref.	Ø mm
310-8x12	8x12

X Clavilla rosca femella INOX

Ref.	Rosca
X-170	1/4"
X-173	3/8"
X-172	1/2"

X Clavilla rosca mascle INOX

Ref.	Rosca
X-160	1/4"
X-163	3/8"
X-163	1/2"

X Clavilla mànega INOX

Ref.	Ø mm
X-181	6
X-180	8
X-189	9
X-182	10
X-183	12

X Clavilla STREAM INOX

Ref.	Ø mm
320-8x12	8x12




Per a mànega poliuretà 8x12mm.

T46 Enrotllador manual



Entrada 3/8" 250Bar
Capacitat fins A 40m mànega 1/2".


AVM-9310 Enrotllador manual

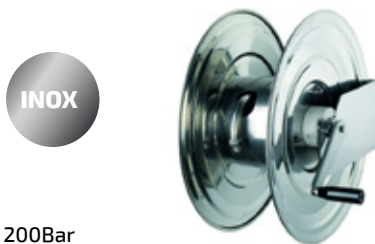

200Bar
Capacitat 1/2" 35metres.

Enrotllador manual per aire

Ref.	Ø mm	Rosca
ACCMEPUR812AZ20M	8x12	1/4"
ACCMEPUR1015AZ20M	10x15	3/8"



Base giratòria.

Enrotllador aire



Ref.	Llarg.
911 5020	7m
911 5100	16m

Mànega poliuretà 8x12.

Enrotllador cable elèctric



AM86/10 Enrotllador 25m



Mànega interior 10mm.
Connexió 3/8"
Per aire i aigua, 15Bar 50°C.

Mini reel aire



PLÀSTIC

Entrada 1/4". 10Bar.
Mànega Ø8x13mm 11m.

Auto Reel aire i aigua



PLÀSTIC

Entrada 3/8". 10Bar.
Mànega Ø9,5x14mm, 22m.

WATER Reelpro aigua



PLÀSTIC

Entrada 1/2". 8Bar.
Mànega Ø12x16 mm, 21 m amb pistola.

CAR/G Enrotllador acer



Entrada 1/4"
200Bar
Mànega 15m.

ESM Enrotllador acer



Entrada 1/2"
200Bar
Mànega 15m.

540/560 Enrotllador acer



540 1" 15m 20Bar
560 1" 30m 20Bar

MPX Enrotllador INOX mini



INOX

Mànega 8x12 3/8" 5metres
Aigua/aire 20Bar 70°C.

92708 Enrotllador INOX



INOX

Mànega 8x12 1/4" 12 metres
Aigua/aire 20Bar 70°C.

AX Penjamànegues INOX




59506 Carret mànega



Màxim 10Bar
70m mànega Ø15mm
50m mànega Ø19mm.

AV Enrotllador INOX

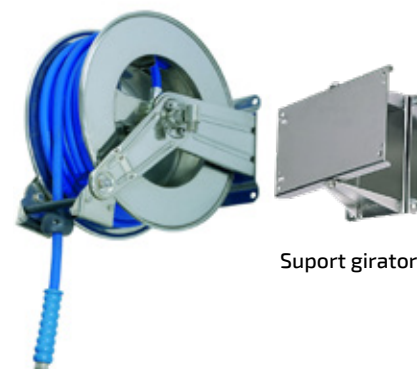

Suport giratori

Ref.	Mànega	Pressió (Bar)
AV1000	1/2" 15m	200
AV1100	1/2" 20m	200
AV3500	1/2" 35m	200
AV3501	3/4" 20m	20
AV3503	1" 20m	20

Adaptadors i mànegues per IBC



Consulteu mànegues químiques i adaptadors per connectar a la sortida IBC.

CMA Adaptador IBC a kamlok



Ref.	Kamlok	Rosca IBC
CMA/075UD/027	3/4"	S60x6
CMA/10UD/027	1"	S60x6
CMA/15UD/027	1-1/2"	S60x6
CMA/20UD/027	2"	S60x6
CMA/30UD/027	3"	S100x8

HMFB Adaptador IBC a rosca mascle



Ref.	Kamlok BSP	Rosca IBC
HMFB/075UD/027	3/4"	S60x6
HMFB/10UD/027	1"	S60x6
HMFB/15UD/027	1-1/2"	S60x6
HMFB/20UD/027	2"	S60x6
HMFB/30UD/027	3"	S100x8

HFFB Adaptador IBC a rosca femella



Ref.	Kamlok BSP	Rosca IBC
HFFB/12UD/027	1-1/4"	S60x6
HFFB/15UD/027	1-1/2"	S60x6
HFFB/20UD/027	2"	S60x6

HMFB INOX Adaptador a rosca mascle



INOX

Rosca IBC S60x6 a rosca 2" mascle INOX 316.



Botiga Girona
 Ctra. N-II 5, B
 FORNELLS DE LA SELVA
 Girona
 comercial@transfluid.es
 972 476 736

TRANS-FLUID
 www.transfluid.es

Botiga Olot
 C. Pladevall, 44 (Pol. Ind. Begudà)
 SANT JOAN LES FONTS
 Girona
 olot@transfluid.es
 872 040 800