


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de batería de Li-ION	20 V
Capacidad de batería de Li-ION	2.0 Ah / 4.0 Ah
Cargador de batería	240 - 220 V / 50 - 60 Hz y 120 V 60 Hz
Presión máxima	700 bar (10,000 psi)
Presión máxima válvula de seguridad	500 bar (7,250 psi)
Caudal - Alto (H)	160 g/min (5.7 oz/min)
Caudal - Bajo (L)	100 g/min (3.6 oz/min)
Cartuchos de grasa por carga de batería ⁽¹⁾	24 (batería 2 Ah) - 40 (batería 4 Ah)
Funciones del display	Nivel de batería, medidor de grasa, nivel de grasa, alarma de parada/bloqueo, alarma de pérdida de cebado.
Unidades de medida	gramos, onzas
Linterna LED	Sí, con pulsador on/off
Flexible con boquilla	1.100 mm (44")
Banda para transporte de estuche	Incluida
Peso de la pistola	3,2 kg (7 lb)

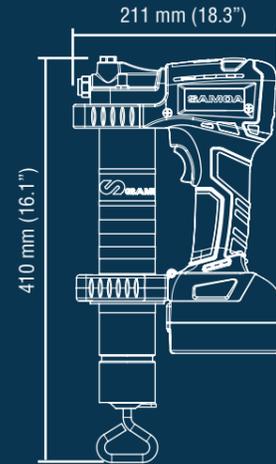

⁽¹⁾ Baja velocidad – modo bajo caudal (L).

Número de cartuchos de 400 g por cada recarga de pistola de 4.0 Ah con flexible, boquilla y engrasador: 23 cartuchos.

Número de cartuchos de 400 g por cada recarga de pistola de 4.0 Ah con flexible, boquilla y sin engrasador: 36 cartuchos.

Número de cartuchos de 400 g por cada recarga de pistola de 4.0 Ah sin flexible, sin boquilla y sin engrasador (en salida libre): 40 cartuchos.

El número de cartuchos de 400 g puede variar, dependiendo de varios factores como la carga de batería, la presión de trabajo o viscosidad de la grasa.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Todos los modelos incluyen batería, cargador de batería, maletín y pistola completa de engrase con flexible y boquilla.

MODELOS

160 500	Pistola de engrase a batería 2 Ah. 240 - 220 V/ 50 - 60 Hz.
160 500.300	Pistola de engrase a batería 2 Ah. 110 V/ 60 Hz
160 510	Pistola de engrase a batería 4 Ah. 240 - 220 V/ 50 - 60 Hz
160 510.300	Pistola de engrase a batería 4 Ah. 110 V/ 60 Hz

ACCESORIOS

169 503	Maletín
169 012	Flexible para salida de grasa
169 500	Cargador de batería
169 020	Batería 2 Ah - 20 V Litio-Ion
169 021	Batería 4 Ah - 20 V Litio-Ion



169 503



169 012



169 500



169 020 / 169 021



SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - SEDE CENTRAL
ESPAÑA Y EXPORTACIÓN
POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831
E-33392 GIJÓN (ASTURIAS) ESPAÑA
TEL.: +34 985 381 488 - FAX: +34 985 147 213
export@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

SAMOA Ltd.
REINO UNIDO E IRLANDA
sales@samoaltd.uk - www.samoaltd.uk

SAMOA S.A.r.l.
FRANCIA
samoafrence@samoafrence.com - www.samoafrence.com

SAMOA-Hallbauer GmbH
ALEMANIA Y AUSTRIA
info@samoahallbauer.de - www.samoahallbauer.de

Samson Corporation
NORTE AMÉRICA
info@samsoncorporation.com - www.samsoncorporation.com

SAMOA China oficinas comerciales
china@samoaindustrial.com



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certified company.

R-0121 - 1.000 u. - Caudal: 350 g/min



YouTube

Pistola de engrase a batería 20 V



Pistola de engrase 20 V

- Batería de Litio-Ion de 2 Ah o 4 Ah
- Posibilidad de escoger dos modos de funcionamiento:
 - Bajo caudal (L): 100 g/min (3.6 oz/min)
 - Alto caudal (H): 160 g/min (5.7 oz/min)

- Hasta 700 bar (10,000 psi) presión máxima (limitada a 500 bar - 7,250 psi mediante válvula de seguridad).
- Hasta 40 cartuchos de grasa por carga de batería (ver especificaciones técnicas del producto).

Multifunción LCD

Pantalla LCD con información instantánea, para un control efectivo.



Diseño robusto

- Los componentes de alta calidad aseguran un funcionamiento fiable y duradero.
- Protección frente a sobrepresiones y sobrecargas.

Motor eléctrico optimizado

- Aumento de vida útil de la batería.
- Mayor potencia para el engrase en condiciones difíciles o con engrasadores bloqueados.

Linterna LED

- Luz de trabajo LED con control de encendido/apagado.

Válvula de purga y boquilla de llenado

- El depósito puede ser rellenado con grasa a granel suelta mediante dispensador.

Flexible de 1.100 mm

- Con boquilla de grasa para facilitar el acceso a puntos de lubricación.

Posibilidad de escoger el caudal de entrega:

- Bajo (L): 100 g/min.
- Alto (H): 160 g/min.

Diseño ergonómico

- El reparto equilibrado de peso reduce la fatiga durante las tareas de larga duración.
- Agarre suave para máximo confort.

Batería de 2 Ah o 4 Ah

- Baterías de carga rápida: menos de 90 minutos (modelo 2 Ah).
- Batería de 4 Ah de mayor autonomía.

Pies de goma

- Contribuyen a preservar la integridad del depósito.
- Estabilidad en superficies planas.

Multifunción LCD

- Modo de funcionamiento en alto (H) o bajo caudal (L)
- Cantidad de grasa suministrada
- Indicador de nivel de grasa restante
- Botón de puesta a cero
- Nivel de carga de batería
- Unidades de medida (gramos u onzas)
- Botón para selección de alto/bajo caudal

La pantalla cambia de color para avisar de una posible anomalía, como un bloqueo de la bomba o problemas en la alimentación de grasa.

Maletín de transporte con cierres metálicos y ranura para candado. Banda para transporte incluida.

Linterna LED con control de encendido/apagado

LI-ION
20 V

700 bar (10,000 psi)
Limitada a 500 bar con válvula de seguridad.

