



Safety Reel

PARA UN RENDIMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO

¡La Nueva Generación
de Enrolladoras de
Manguera de CEJN
para una Mayor
Seguridad y
Rendimiento!



Enrolladora de Seguridad Cerrada



Retracción Lenta



Guía de Manguera



Fácil Instalación



Alto Caudal



Características:

- Recogida progresiva
- Sustitución rápida y segura de la manguera
- Bola de tope blanda y segura
- Pulsador de cambio rápido
- Gran caudal
- Mayor vida útil

• Seguridad • Rendimiento • Durabilidad

Enrolladoras para aire

Referencia	Tamaño	Long.	Manguera	Conexión	Propiedades
19.911.2022	Pequeña	10 m	PUR 8x12	1/4" BSPT	
19.911.2020	Pequeña	7 m	PUR 8x12	1/4" BSPT	
19.911.2040	Pequeña	5 m	PUR 11x16	1/2" BSPT	
19.911.2120	Mediana	17 m	PUR 8x12	1/4" BSPT	
19.911.2130	Mediana	14 m	PUR 9,5x13,5	3/8" BSPT	
19.911.2140	Mediana	10 m	PUR 11x16	1/2" BSPT	
19.911.2150	Mediana	8 m	PUR 13x18	1/2" BSPT	
19.911.2132	Mediana	14 m	PUR 9,5x13,5	3/8" BSPT	Anti-chispas
19.911.2028	Pequeña	10 m	PUR 8x12	1/4" BSPT	Hi-Vis
19.911.2138	Mediana	14 m	PUR 9,5x13,5	3/8" BSPT	Hi-Vis
19.911.2128	Mediana	17 m	PUR 8x12	1/4" BSPT	Hi-Vis




Enrolladoras para agua y eléctricas

Referencia	Tamaño	Tipo	Long.	Manguera	Conexión
19.911.2230	Mediana	Agua	14 m	PUR 9,5x13,5	1/4" BSPT
19.911.2240	Mediana	Agua	10 m	PUR 11x16	1/2" BSPT
19.911.2310	Mediana	Eléctrica	17 m	Cable 3x1.5	Schuko
19.911.2300	Mediana	Eléctrica	10 m	Cable 3x1.5	Schuko





Dos tamaños de enrolladoras:

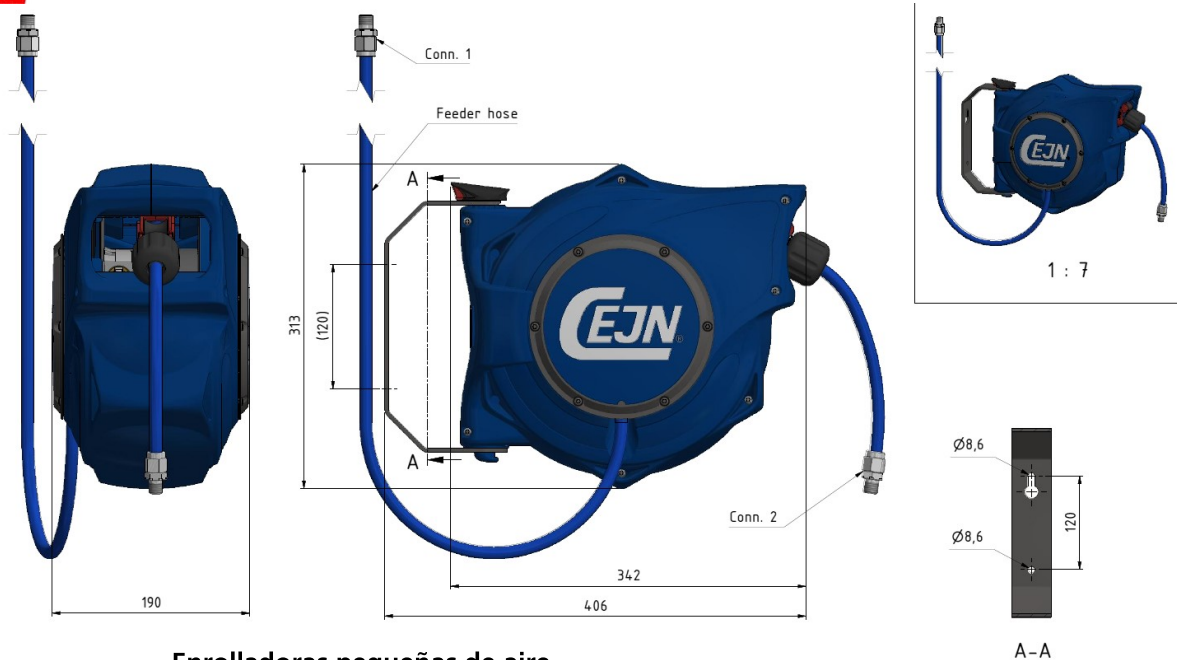


Enrolladoras pequeñas de aire

Referencia	Long.	Dim (DlxDE)	Conex. 1	Conex. 2	WP bar (psi)	Peso (kg)
19 911 2022	10 m	8x12	1/4" BSPT	1/4" BSPT	16 (232)	4,9
19 911 2020	7 m	8x12	1/4" BSPT	1/4" BSPT	16 (232)	4,7
19 911 2040	5 m	11x16	1/2" BSPT	1/2" BSPT	12 (174)	4,9
19.911.2028	10 m	8x12**	1/4" BSPT	1/4" BSPT	16 (232)	4,9

** Manguera Alta Visibilidad Hi-Vis

Longitud Mang. alimentación: 1,5m
Material manguera: PUR reforzado (a base de éster)
Conexiones: Rosca Macho
Gama temperaturas: -20°C - +60°C
Material junta: NBR

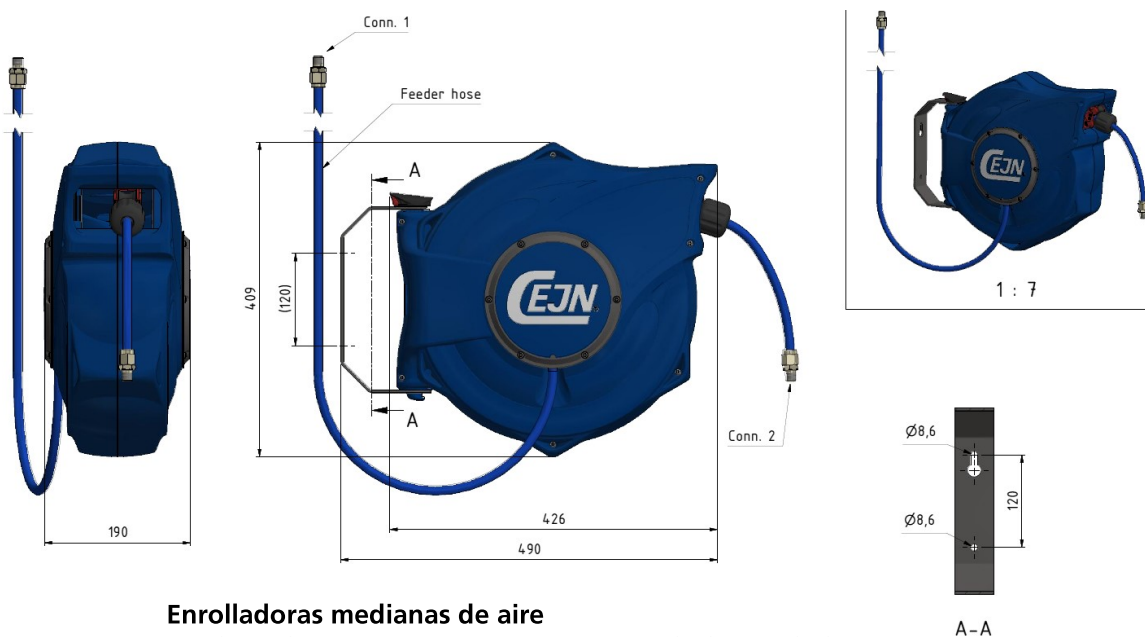

Enrolladoras medianas de aire

Referencia	Long.	Dim (DlxDE)	Conex. 1	Conex. 2	WP bar (psi)	Peso (kg)
19 911 2120	17 m	8x12	1/4" BSPT	1/4" BSPT	16 (232)	6,0
19 911 2130	14 m	9,5x13,5	3/8" BSPT	3/8" BSPT	16 (232)	5,9
19 911 2140	10 m	11x16	1/2" BSPT	1/2" BSPT	12 (174)	6,3
19 911 2150	8 m	13x18	1/2" BSPT	1/2" BSPT	10 (145)	6,3
19 911 2132	14 m	9,5x13,5*	3/8" BSPT	3/8" BSPT	12 (174)	5,9
19.911.2138	14 m	9,5x13,5**	3/8" BSPT	3/8" BSPT	16 (232)	6,5
19.911.2128	17 m	8x12**	1/4" BSPT	1/4" BSPT	16 (232)	6,6

* Manguera antichispas

** Manguera Alta Visibilidad Hi-Vis

Longitud Mang. alimentación: 1,5m
Material manguera: PUR reforzado (a base de éster)
Conexiones: Rosca Macho
Gama temperaturas: -20°C - +60°C
Material junta: NBR

Para más información:
TRANS-FLUID, S.A.
Tel.: +34 972 476 736